


Réf. **S0337**



■ Charnière à 270°

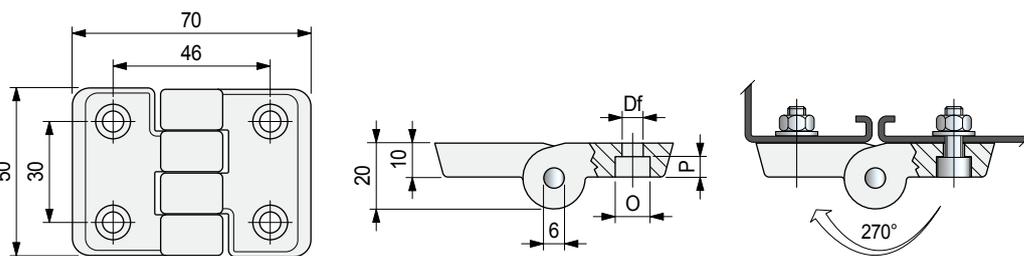


| ø vis de fixation | Code | ø Df mm | O mm | P mm | Poids gr | Conditionnement N. pièces |
|-------------------|--------------|---------|------|------|----------|---------------------------|
| M 6 | 67023 | 6,5 | 10,5 | 6 | 55 | 24 |
| M 8 | 60334 | 8,5 | 13,5 | 4 | | |

- Matériau: charnière en polyamide renforcé PA FV (noir). Axe en acier inox ferritique.
 - Couple max. de serrage: 0,5 Kgm.

Réf. **S0260**



■ Charnière à 170°

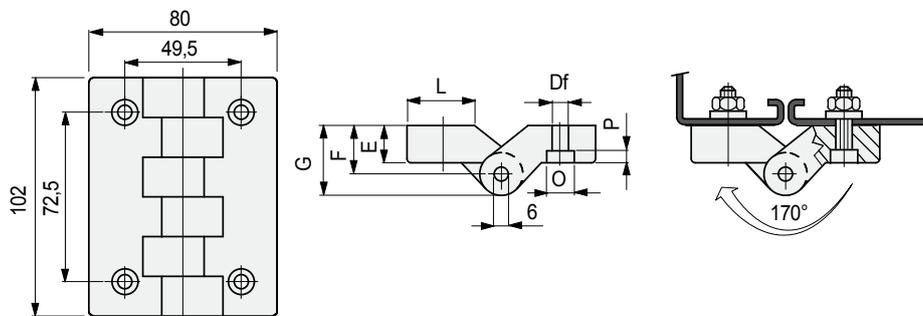

| E mm | ø vis de fixation | Code | ø Df mm | F mm | G mm | O mm | P mm | L mm | Poids gr | Conditionnement N. pièces |
|------|-------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|----------|---------------------------|
| 11,5 | M 6 | 65021 | 6,5 | 14,5 | 23,5 | 10,5 | 6 | 35 | 110 | 20 |
| | M 8 | 66546 | 8,5 | | | 13,5 | 8 | | | |
| 18 | M 6 | 65011 | 6,5 | 21 | 30 | 10,5 | 6 | 22 | 130 | |
| | M 8 | 66556 | 8,5 | | | 13,3 | 8 | | | |

- Matériau: charnière en polyamide PA (noir). Axe en acier inox austénitique.
 - Couple max. de serrage: 0,5 Kgm (avec vis M6), 1 Kgm (avec vis M8).

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

■ Charnière à 170°

Réf. **S0260**

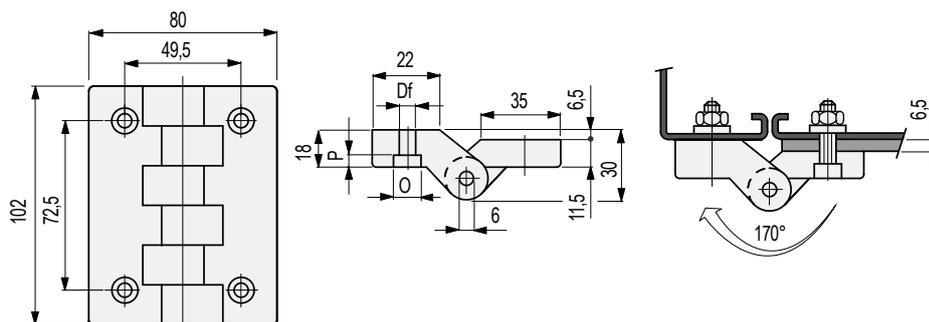

| ø vis de fixation | Code | ø Df mm | O mm | P mm | Poids gr | Conditionnement N. pièces |
|-------------------|--------------|---------|------|------|----------|---------------------------|
| M 6 | 65031 | 6,5 | 10,5 | 6 | 120 | 20 |
| M 8 | 66566 | 8,5 | 13,5 | 4 | | |

- Material: bisagra en poliamida PA (negra). Perno en acero inoxidable austenítico.
- Par máx. de apriete aconsejado: 0,5 Kgm (con tornillo M6), 1 Kgm (con tornillo M8).

Superficies de fijación desalineadas

- Best Seller
- Standard
- **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code