

Rexnord propose les guides nécessaires pour les chaînes à flexion latérale en acier et en plastique. Magnetflex® est sans aucun doute considéré comme étant le système pour courbes le mieux apprécié mondialement. Le programme comprend des courbes et guides droits pour les chaînes Bevel (à guidage queue d'aronde) et TAB (patte équerre).

Le système Magnetflex®

Le système Magnetflex® de MCC est aujourd'hui considéré comme le standard mondial dans l'industrie des boissons. Ce système breveté est choisi par les principaux constructeurs d'installations du monde grâce à ses grands avantages. Ce système combine les chaînes en plastique comme en acier. Les aimants sous la voie maintiennent la chaîne de manière absolument fiable.

Le système Magnetflex® est le seul système où deux aimants couvrent presque l'ensemble de la base des courbes et non seulement des guides. Les aimants sont reliés par une plaque en acier, formant ainsi un large champ magnétique. Cette solution résulte en une force qui maintient les chaînes en plastique avec des axes en acier, ainsi que les chaînes en acier, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres courbes magnétiques. Un autre avantage de cette position des aimants est la faible réduction de la force de traction vers le bas qui maintient la chaîne dans ses guides même lorsqu'elle se soulève (par du verre brisé ou par des saletés), pour ainsi éviter que la chaîne se décroche de ses guides. Alors que dans d'autres systèmes, les chaînes peuvent se bloquer dans une courbe à cause de saletés, dans le système Magnetflex®, la chaîne se lève simplement un peu et continue son chemin.


Les aimants sont placés dans la courbe à des angles fixes au lieu d'à des distances fixes pour empêcher toute marche saccadée causée par les aimants lorsqu'une chaîne est tirée dans la courbe.

Les aimants aident les chaînes à rester parfaitement plates dans la courbe sans se lever. Dans d'autres systèmes, la tension sur la chaîne a comme conséquence que celle-ci poursuit son trajet en restant collée sur la partie supérieure du guide de chaîne, ce qui fait soulever les bords de chaîne. Cet effet fait vaciller les produits, particulièrement dans les courbes à multivoies et les convoyages à haute vitesse.


Deux autres grands avantages du système Magnetflex® sont l'installation facile des chaînes et son nettoyage aisé. Ceci est dû au tracé ouvert et rectangulaire dans la courbe. Les chaînes peuvent facilement être mises en place comme si la courbe était un tronçon rectiligne du convoyeur. De plus, les chaînes peuvent facilement être soulevées de la voie pour un entretien ou nettoyage, sans risque de les casser ou de devoir les démonter du convoyeur.

Les courbes Magnetflex® peuvent être installées de différentes manières sur le châssis du convoyeur. La partie supérieure et celle du retour peuvent être fournies boulonnées ensemble et avec des garnitures intérieures pour ainsi pouvoir monter la courbe assemblée dans le châssis du convoyeur. L'option la plus souvent utilisée pour les courbes à multiples voies consiste à fournir la partie supérieure séparée de celle du retour. Elles sont ensuite montées contre la barre transversale du convoyeur. Dans ce cas, la partie supérieure et celle du retour sont équipées de garnitures intérieures ou d'ouvertures. Dans chacune de ces solutions, les garnitures intérieures et les ouvertures peuvent être standards ou sur mesure.


La plupart des courbes Magnetflex® sont équipées d'un sabot de guidage du retour. Ce sabot usiné aide la chaîne à entrer à la bonne hauteur dans la partie du retour de la courbe. La position du sabot de guidage du retour est déterminée par la forme du trajet du retour (à plat ou étagé), ainsi que par le type de chaîne. Un trajet étagé est utilisé lorsque le pas entre les voies est trop petit pour que les chaînes puissent circuler au même niveau sur le retour. Dans ce cas, deux niveaux de voies sont réalisés sur le trajet du retour, un niveau pour les voies impaires (1, 3, 5, etc.) et un niveau pour les voies paires. La hauteur du trajet du retour étagé (63 mm en général) est toujours supérieure à celle d'un retour non étagé (55 mm en général).




Trajet du retour au même niveau



Trajet du retour étagé




Tapis articulés




Courbe magnetflex® avec 2 aimants pour mieux maintenir la chaîne



Courbe magnétique normale avec seulement 1 aimant

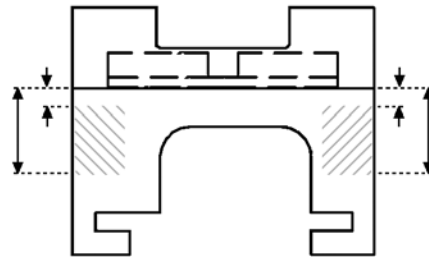

Trajet supérieur et trajet du retour boulonnés ensemble

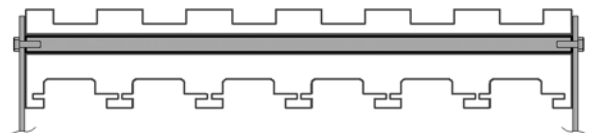

La partie supérieure et celle du retour montées contre la barre transversale

Une exécution spéciale d'une courbe Magnetflex® est la courbe « CIP » (« Cleaning in place » - « nettoyage sur place »), équipée de gicleurs et de tubes. Celle-ci est ouverte autant que possible pour permettre le bon nettoyage de la chaîne en acier ou en plastique et du profil courbé à partir de l'intérieur de la courbe. La courbe CIP peut être intégrée dans un système CIP déjà en place.

Les courbes Magnetflex® sont disponibles en cinq matériaux différents. Le matériau standard, Combi-A, est riche en polyéthylène. Il est utilisé pour la majorité des applications lubrifiées avec des chaînes en acier et en plastique. Combi-A est aussi utilisé dans des applications à sec dans des environnements propres et avec des chaînes à basse vitesse. Combi-L et Combi-S sont plus recommandés pour les applications à sec avec les chaînes TableTop® en plastique. Ces matériaux peuvent travailler à des vitesses de chaîne plus élevées. Combi-S est le plus utilisé, et Combi-L permet de travailler à un niveau sonore moins élevé. Le programme de calcul de Rexnord définit la charge PV (pression-vitesse) dans la courbe dans une application particulière ; ce programme détermine aussi les charges et vitesses d'application nécessitant des courbes Combi-L ou Combi-S. Combi-G est plus approprié pour les applications lubrifiées et abrasives (sorties de lignes de remplissage) ou abrasives et à sec (applications verrières) avec des chaînes en acier (inoxydable). Ce polyéthylène renforcé à la céramique offre une parfaite résistance à l'usure. Les courbes Combi-X, nouvelle génération, peuvent être utilisées à sec avec des vitesses plus élevées.



Application

Matériau pour courbe	Lubrifiées, propres, chaînes acier inoxydable, chaînes en plastique	Lubrifiées, abrasives, chaînes acier inoxydable	Lubrifiées, abrasives, chaînes en plastique	À sec, à basse vitesse, abrasives, chaînes en acier	DÀ sec, à basse vitesse, propres, chaînes en plastique	À sec, à vitesse élevée, propres, chaînes en plastique	À sec, abrasives, chaînes en plastique
Combi-X							
Combi-A							
Combi-L							
Combi-S							
Combi-G							
	En option		Meilleur choix				

Nouvelle génération à construction hybride

L'association brevetée de résine standard (pour la base portante) avec des guides haute performance ULF conforme aux qualités alimentaires, permet une synergie fonctionnelle entre matériaux différents



Courbe magnétique équipée de rouleaux pour le retour

Élément de retour tubulaire Zéro Marque

Avec les convoyeurs actuels à haute cadence et dans des ambiances parfois abrasives; il est nécessaire que l'état de surface de la chaîne soit optimal pour conserver la stabilité des articles dans le temps. C'est pourquoi Rexnord a développé un élément de retour Zéro Marque combiné à la partie supérieure classique Magnetflex®. Ce nouveau retour de chaîne est composé de tubes inox pour supprimer l'usure des extrémités de la chaîne comme avec le retour standard. L'état de surface de la chaîne sera préservé plus longtemps et les transferts des produits à haute cadence se feront sans problèmes.

Tab (patte équerre) et Bevel (à guidage queue d'aronde)

Les courbes et guides droits Tab et Bevel sont pour beaucoup de segments d'industries une solution économique lorsque les facteurs de stabilité des produits convoyés, de possibilités de nettoyage et de facilité d'installation ne sont pas déterminants. Ces courbes et guides sont disponibles pour les chaînes TableTop®, Multiflex et à palettes (Plate Top). Les profils usinés Tab et Bevel maintiennent les chaînes de manière mécanique. Un matériau riche en polyéthylène et résistant à l'usure est utilisé pour ces guides et courbes. Ces pièces sont en standard de couleur noir, mais elles peuvent, dans des circonstances particulières, aussi être fabriquées dans les matières utilisées pour les courbes Magnetflex®.




Courbe Combi-X



Limite élevée PV

Les courbes Magnetflex® Combi-X ont des propriétés PV améliorées par rapport aux courbes Rexnord en matériau Nylatron. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées à sec avec des vitesses plus élevées.

Courbes sur mesure

Il existe plus de 50 exécutions standards pour les différents types de chaîne, pas de chaîne, largeurs de chaîne, longueurs d'entrée et de sortie et patrons d'ouvertures/garnitures intérieures. Des versions sur mesure peuvent être commandées si ces versions standards ne répondent pas aux besoins particuliers de convoyage.

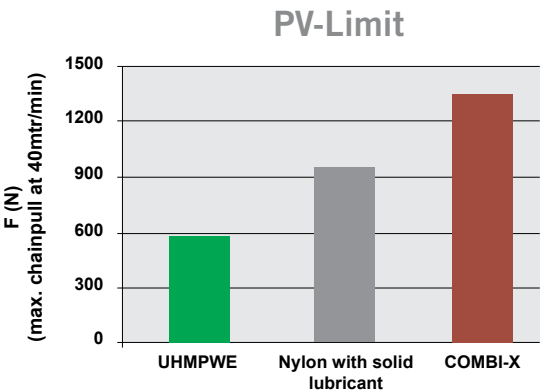

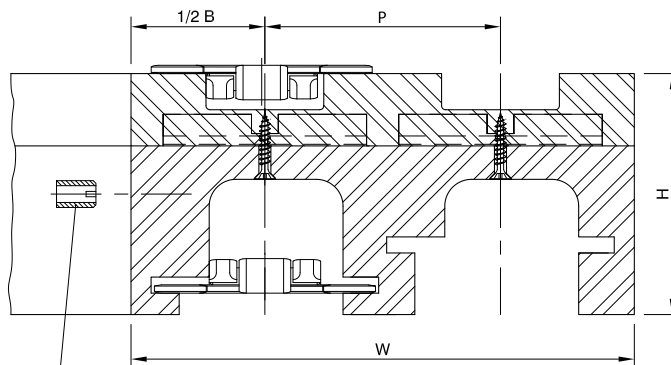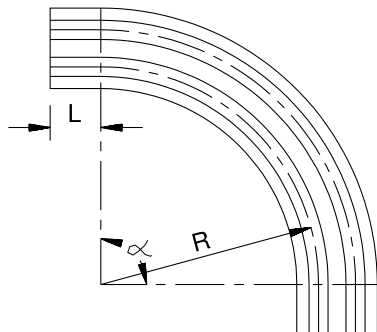

Tableaux de sélection

Sélectionnez votre courbe en parcourant les tableaux de gauche à droite. Pour plus d'information, reportez-vous aux pages indiquées.

Pour les types de chaînes	Rayon	Pas	Largeur de base	Longueur d'entrée	Hauteur totale	Numéro de version	Voir page
	R	P	B	L	H		
	mm	mm	mm	mm	mm		
Pour chaînes avec une largeur de palette de 3,25"/3,30"							
Acier/plastique	500	85	100	0	82 / 89	C7-CX7	109
				100	90	C6-CX6	108
			111	100	90	C4	106
				100	90	C14	110
		89	100	125	82	C1	105
		90	100	100	82	C2	105
	110		0	82	C3	106	
	590	180	100	100	82	C5B	sur demande
	680	-	100	100	82	C5A	107
	750	85	111	100	90	C42	112
	860	-	100	125	82	C5C	107
	1000	-	100	0	82	C5D	sur demande
		85	111	100	90	C43	112
Courbe cip pour chaînes avec une largeur de palette de 3.25" Pour chaînes avec une largeur de palette de 4,50"							
Acier	500	85	100	100	82	CF6	110
661 acier	500	85	111	100	100	CIP4	107
Acier/plastique	500	120	129	125	90	C21A	111
	610	120	129	125	90	C22A	111
Pour chaînes avec une largeur de palette de 7,50"							
Acier	610	196	214	125	90	C61	113
	860	-	214	0	82	C66	114
	1000	-	214	0	82	C65	114
Acier/ HDFM 750 (SG)	610	195	200	100	95	C81	115
	860	-	214	0	87	C86	115
Pour Chaînes Avec Une Largeur De Palette De 10,00"							
HDFM 1000 (SG)	860	—	290	0	87	C91	116
Pour chaînes avec une largeur de palette de 12,00"							
HDFM 1200 (SG)	860	—	340	0	87	C96	116
Pour chaînes LBP							
RHMD 325 LBP	500	90	100	100	90	LBP2	117
HDFM 750 LBP	860	—	214	0	95	LBP861	117
HDFM 1000 LBP	860	—	290	0	95	LBP91	118
HDFM 1200 LBP	860	—	340	0	95	LBP96	118
Pour tapis articulés							
FGM 1050/FTM 1060	500	85	100	100	90	CB6-CXB6	119
FTM 1055 K330	500	85	100	100	90	CC6-CXC6	120
FTM 1055 K450	500	120	129	125	90	CC21	121

Toutes les courbes Magnetflex comprennent un sabot de guidage du retour, sauf C7. Les garnitures intérieures sont disponibles en option ; les garnitures intérieures M8 ou M10 dans la partie du retour et les garnitures intérieures M6 ou M8 dans le sabot de guidage sont disponibles selon votre plan détaillé. Utilisez les paramètres suivants pour déterminer une courbe Magnetflex spéciale répondant à vos besoins particuliers :

1. Largeur de base
2. Rayon
3. Longueur d'entrée
4. Pas
5. Angle
6. Nombre de voies

Reportez-vous aux pages 122-126 pour les courbes Tab et Bevel.



Raon

Sabot de guidage du retour

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.




Rayon

Sabot de guidage du retour

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Magnetflex Combi-A Version C3

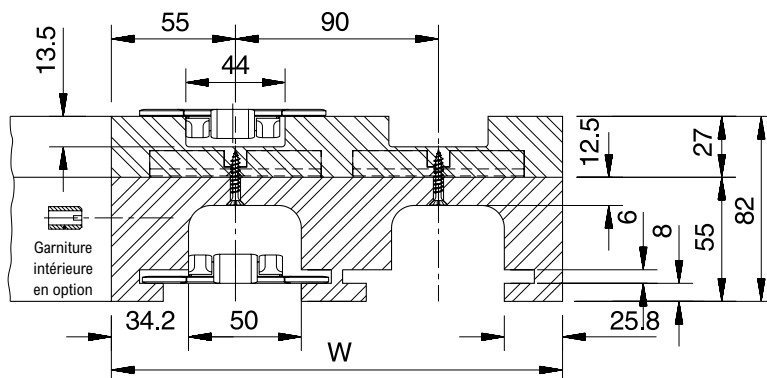

Pag. 16, 24



Pag. 31



Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	110 mm	200 mm	290 mm	380 mm	470 mm	560 mm

Version C3


15°	704.07.16	704.07.17	704.07.18	704.07.19	704.07.20	704.07.21
30°	704.07.31	704.07.32	704.07.33	704.07.34	704.07.35	704.07.36
45°	704.07.46	704.07.47	704.07.48	704.07.49	704.07.50	704.07.51
60°	704.07.61	704.07.62	704.07.63	704.07.64	704.07.65	704.07.66
75°	704.07.76	704.07.77	704.07.78	704.07.79	704.07.80	704.07.81
90°	704.07.01	704.07.02	704.07.03	704.07.04	704.07.05	704.07.06

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.



Magnetflex Combi-A Version C4

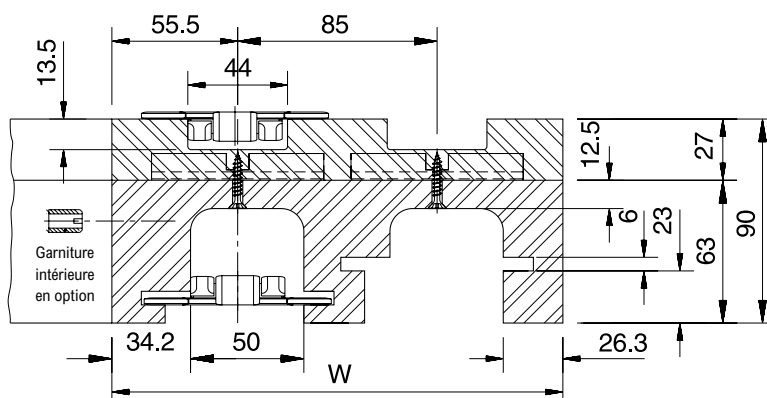

Pag. 16, 24



Pag. 31



Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	111 mm	196 mm	281 mm	366 mm	451 mm	536 mm

Version C4


15°	704.08.16	704.08.17	704.08.18	704.08.19	704.08.20	704.08.21
30°	704.08.31	704.08.32	704.08.33	704.08.34	704.08.35	704.08.36
45°	704.08.46	704.08.47	704.08.48	704.08.49	704.08.50	704.08.51
60°	704.08.61	704.08.62	704.08.63	704.08.64	704.08.65	704.08.66
75°	704.08.76	704.08.77	704.08.78	704.08.79	704.08.80	704.08.81
90°	704.08.01	704.08.02	704.08.03	704.08.04	704.08.05	704.08.06

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.




Magnetflex Version CIP4

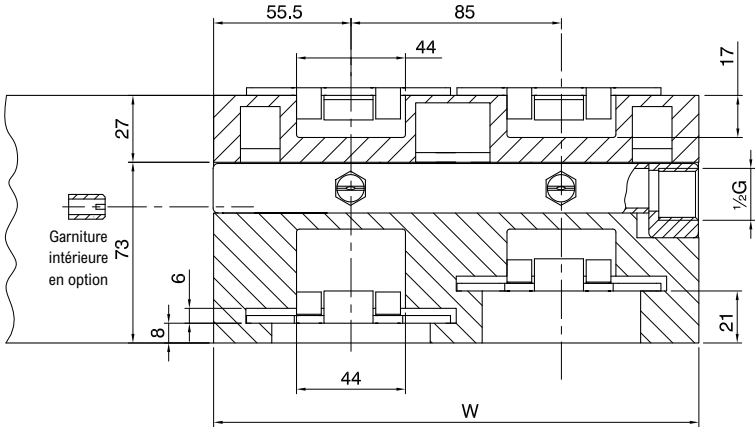


Pag. 16, 24

Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	111 mm	196 mm	281 mm	366 mm	451 mm	536 mm
Version CIP4						
15°	785.45.16	785.45.17	785.45.18	785.45.19	785.45.20	785.45.21
30°	785.45.31	785.45.32	785.45.33	785.45.34	785.45.35	785.45.36
45°	785.45.46	785.45.47	785.45.48	785.45.49	785.45.50	785.45.51
60°	785.45.61	785.45.62	785.45.63	785.45.64	785.45.65	785.45.66
75°	785.45.76	785.45.77	785.45.78	785.45.79	785.45.80	785.45.81
90°	785.45.01	785.45.02	785.45.03	785.45.04	785.45.05	785.45.06




Rayon



Sabot de guidage du retour

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.

Magnetflex Combi-A Version C5A-C5C

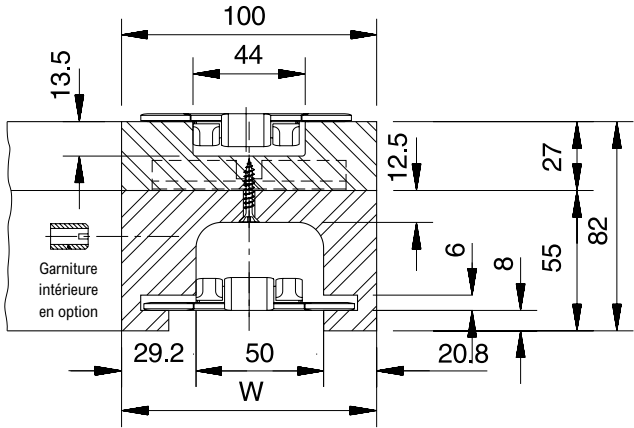


Pag. 16, 19, 24




Pag. 31

Nbr. de voies	1
Larg. W	100 mm
Version C5A	
15°	704.09.16
30°	704.09.31
45°	704.09.46
60°	704.09.61
75°	704.09.76
90°	704.09.01




Radius

Nbr. de voies	1
Larg. W	100 mm
Version C5C	
15°	704.11.16
30°	704.11.31
45°	704.11.46
60°	704.11.61
75°	704.11.76
90°	704.11.01



Rayon




Sabot de guidage du retour

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
• Pour chaîne en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM, SSC 581 M-K325.
• Pour chaîne en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Magnetflex® Curves

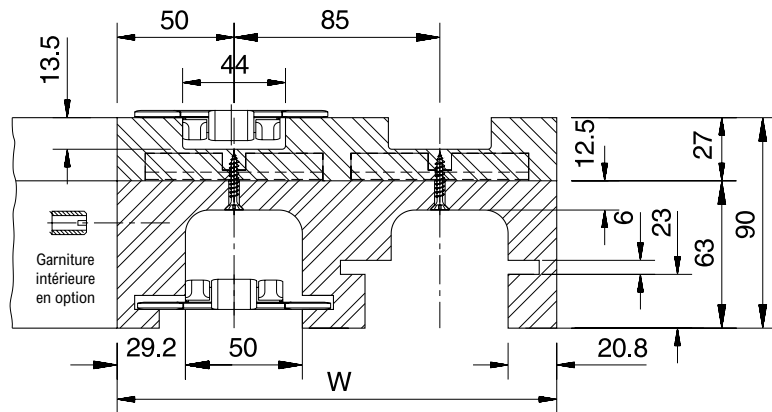

Rayon

Sabot de guidage du retour

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor housing, showing a cross-section. The drawing includes dimensions and a label for an optional component.

Dimensions (mm):

- Top horizontal dimensions: 50, 85, 44
- Left vertical dimensions: 13.5, 29.2, 50
- Right vertical dimensions: 12.5, 27, 63, 90, 23, 20.8
- Bottom horizontal dimensions: 29.2, 50, W

Label: Garniture intérieure en option (Optional internal seal/gasket).




The image contains two technical drawings of a curved beam component.

The left drawing is a side view of a curved beam. It shows a cross-section with a width of 100. The beam is curved with a radius of R500. A dimension 'P' is indicated at the center of curvature. The beam has a flange at one end.

The right drawing is an end view of the beam, labeled 'Sabot de guidage du retour' (return guide sabot). It shows a cross-section with a width of 100. The beam has a flange with a thickness of 35. The end view shows a curved surface with a radius of R500. Dimensions include 10, 10, 10, 20, 75, and 20. A dimension 'M8' is indicated for a hole.


- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Magnetflex Combi-A Version C7

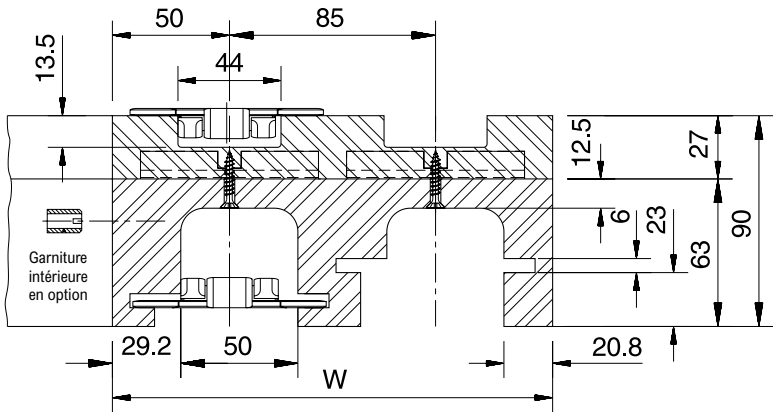

Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	100 mm	185 mm	270 mm	355 mm	440 mm	525 mm

Version C7						
15°	704.15.16	704.15.17	704.15.18	704.15.19	704.15.20	704.15.21
30°	704.15.31	704.15.32	704.15.33	704.15.34	704.15.35	704.15.36
45°	704.15.46	704.15.47	704.15.48	704.15.49	704.15.50	704.15.51
60°	704.15.61	704.15.62	704.15.63	704.15.64	704.15.65	704.15.66
75°	704.15.76	704.15.77	704.15.78	704.15.79	704.15.80	704.15.81
90°	704.15.01	704.15.02	704.15.03	704.15.04	704.15.05	704.15.06





Pas de sabot de guidage du retour

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. La hauteur de la partie du retour s'élève à 55 mm pour une voie unique C7.



- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.

Magnetflex Combi-X Version CX7

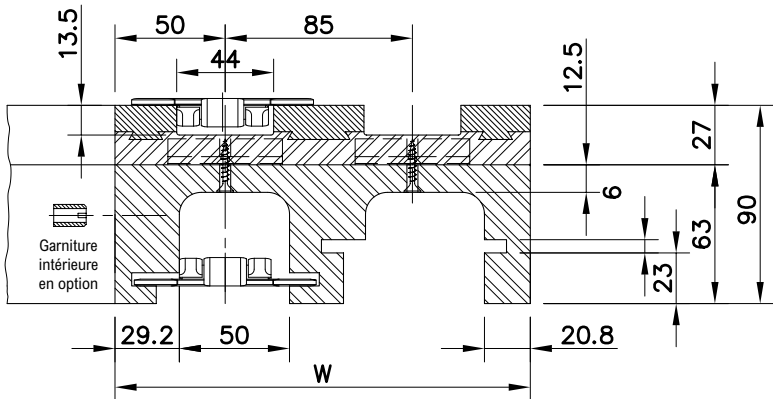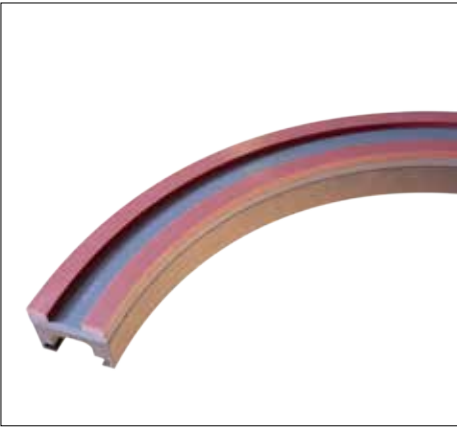

Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	100 mm	185 mm	270 mm	355 mm	440 mm	525 mm

Version CX7						
15°	704.42.16	704.42.17	704.42.18	704.42.19	704.42.20	704.42.21
30°	704.42.31	704.42.32	704.42.33	704.42.34	704.42.35	704.42.36
45°	704.42.46	704.42.47	704.42.48	704.42.49	704.42.50	704.42.51
60°	704.42.61	704.42.62	704.42.63	704.42.64	704.42.65	704.42.66
75°	704.42.76	704.42.77	704.42.78	704.42.79	704.42.80	704.42.81
90°	704.42.01	704.42.02	704.42.03	704.42.04	704.42.05	704.42.06




Sabot de guidage du retour

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. La hauteur de la partie du retour s'élève à 55 mm pour une voie unique C7.

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.


Magnetflex Combi-A Version C14

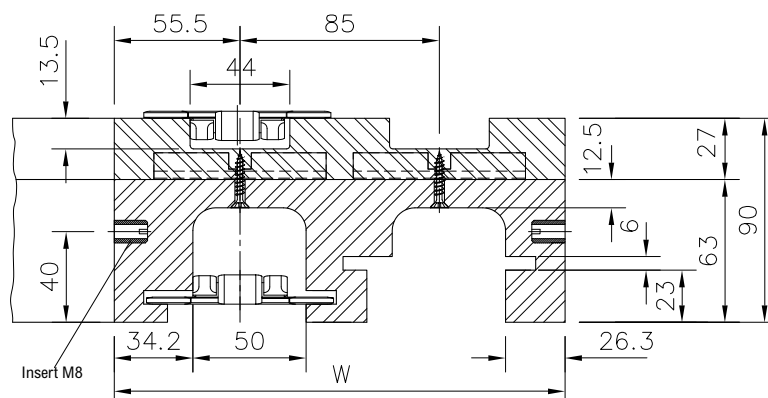


Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	111 mm	196 mm	281 mm	366 mm	451 mm	536 mm

Version C14

15°	704.19.16	704.19.17	704.19.18	704.19.19	704.19.20	704.19.21
30°	704.19.31	704.19.32	704.19.33	704.19.34	704.19.35	704.19.36
45°	704.19.46	704.19.47	704.19.48	704.19.49	704.19.50	704.19.51
60°	704.19.61	704.19.62	704.19.63	704.19.64	704.19.65	704.19.66
75°	704.19.76	704.19.77	704.19.78	704.19.79	704.19.80	704.19.81
90°	704.19.01	704.19.02	704.19.03	704.19.04	704.19.05	704.19.06



Rayon




Sabot de guidage du retour

Plus de 6 voies sont disponibles sur demande. Les courbes C14 comprennent des garnitures intérieures à patron variant selon l'angle.

- Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
- Pour chaînes en plastique : RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.


Magnetflex Combi-A Version CF6

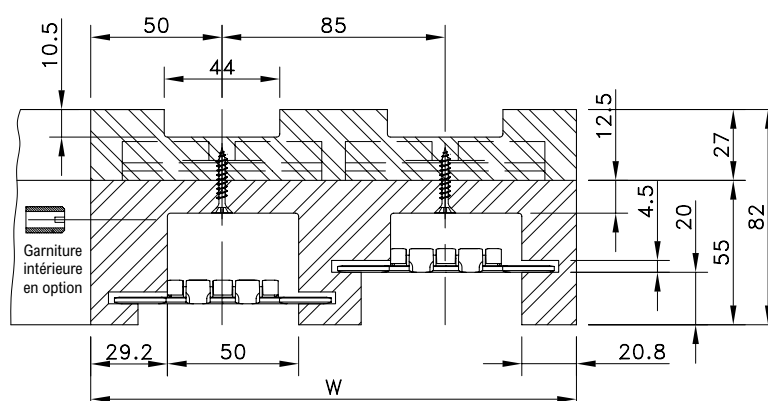


Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	100 mm	185 mm	270 mm	355 mm	440 mm	525 mm

Version CF6

15°	624.38.16	624.38.17	624.38.18	624.38.19	624.38.20	624.38.21
30°	624.38.31	624.38.32	624.38.33	624.38.34	624.38.35	624.38.36
45°	624.38.46	624.38.47	624.38.48	624.38.49	624.38.50	624.38.51
60°	624.38.61	624.38.62	624.38.63	624.38.64	624.38.65	624.38.66
75°	624.38.76	624.38.77	624.38.78	624.38.79	624.38.80	624.38.81
90°	624.38.01	624.38.02	624.38.03	624.38.04	624.38.05	624.38.06



Radius




Return guide shoe

Plus de 6 chemins sur demande.

- Pour chaînes en acier : 661 M 31 SM, 661 M 84 SM.
 - D'autres courbes, telles que CF4, CF7, CF42 et CF5C peuvent également être fournies.
- Veuillez consulter l'Assistance technique pour tous les détails.


Magnetflex Combi-A Version C21A

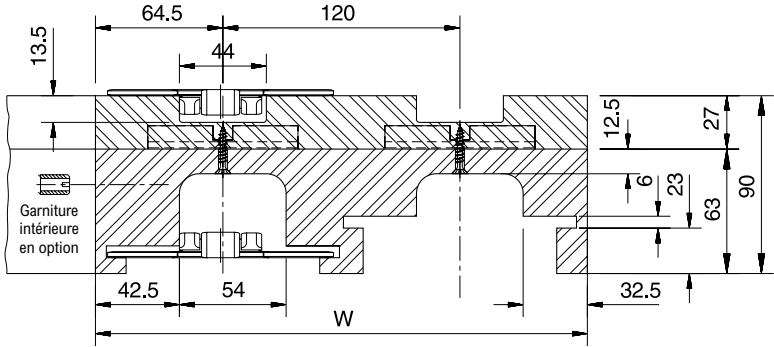


Nbr. de voies	1	2	3	4
Larg. W	129 mm	249 mm	369 mm	489 mm
Version C21A				
15°	714.08.16	714.08.17	714.08.18	714.08.19
30°	714.08.31	714.08.32	714.08.33	714.08.34
45°	714.08.46	714.08.47	714.08.48	714.08.49
60°	714.08.61	714.08.62	714.08.63	714.08.64
75°	714.08.76	714.08.77	714.08.78	714.08.79
90°	714.08.01	714.08.02	714.08.03	714.08.04

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.

- Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M.
- Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450.

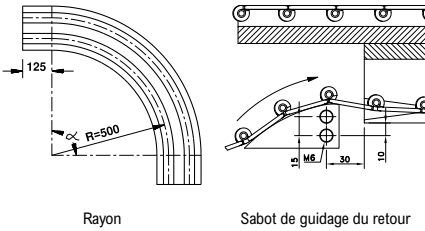


Magnetflex Combi-A Version C22A

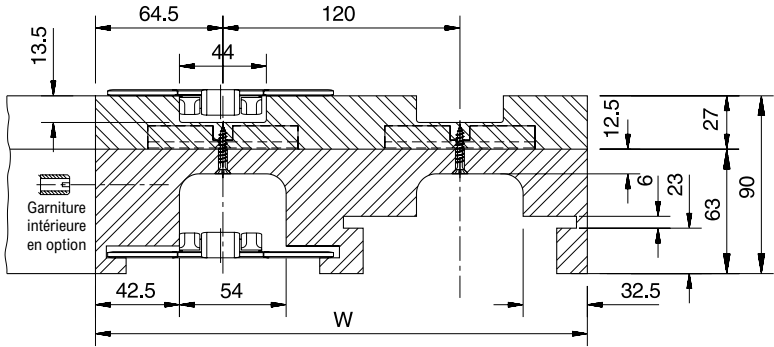


Nbr. de voies	1	2	3	4
Larg. W	129 mm	249 mm	369 mm	489 mm
Version C22A				
15°	714.09.16	714.09.17	714.09.18	714.09.19
30°	714.09.31	714.09.32	714.09.33	714.09.34
45°	714.09.46	714.09.47	714.09.48	714.09.49
60°	714.09.61	714.09.62	714.09.63	714.09.64
75°	714.09.76	714.09.77	714.09.78	714.09.79
90°	714.09.01	714.09.02	714.09.03	714.09.04

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.


- Pour chaînes en acier : 10/60 M 42 M.
- Pour chaînes en plastique : RHM 450, RHMD 450.

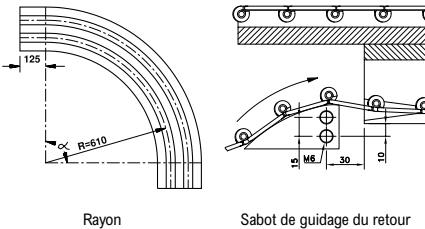

Magnetflex® Curves

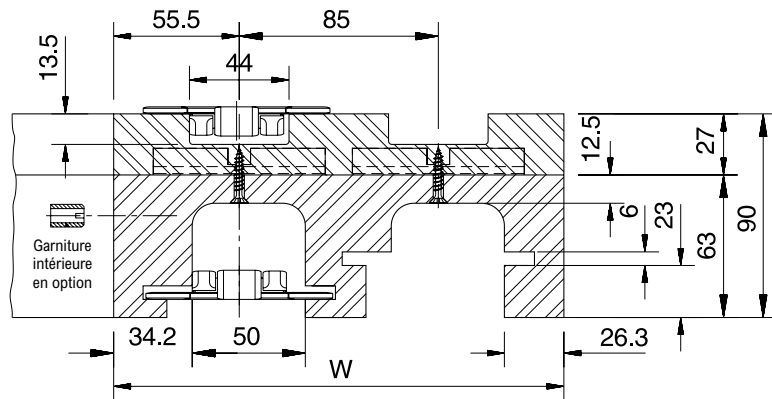


Magnetflex Combi-A Version C61

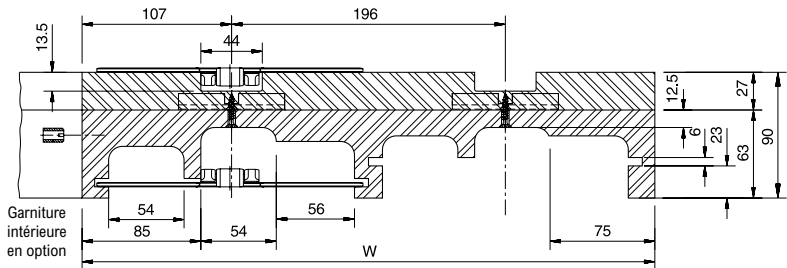


Pag. 16, 24

Nbr. de voies	1	2	3	4
Larg. W	214 mm	410 mm	606 mm	802 mm
Version C61				
15°	724.05.16	724.05.17	724.05.18	724.05.19
30°	724.05.31	724.05.32	724.05.33	724.05.34
45°	724.05.46	724.05.47	724.05.48	724.05.49
60°	724.05.61	724.05.62	724.05.63	724.05.64
75°	724.05.76	724.05.77	724.05.78	724.05.79
90°	724.05.01	724.05.02	724.05.03	724.05.04




Rayon



Sabot de guidage du retour


Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM.

Magnetflex Combi-A Version C6T

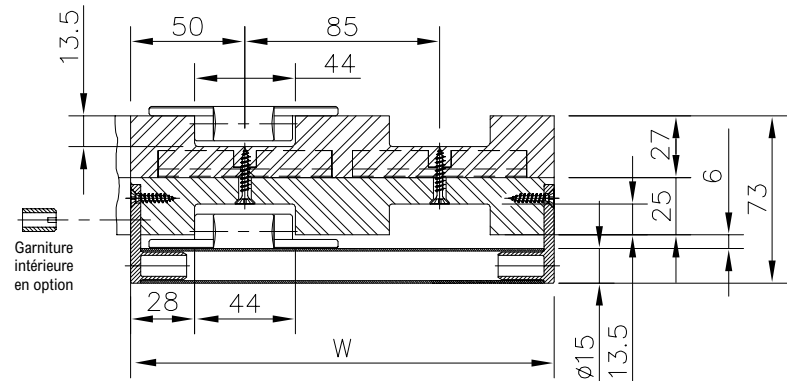


Pag. 31

Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	100 mm	185 mm	270 mm	355 mm	340 mm	525 mm
Version C6T						
15°	704.32.16	704.32.17	704.32.18	704.32.19	704.32.20	704.32.21
30°	704.32.31	704.32.32	704.32.33	704.32.34	704.32.35	704.32.36
45°	704.32.46	704.32.47	704.32.48	704.32.49	704.32.50	704.32.51
60°	704.32.61	704.32.62	704.32.63	704.32.64	704.32.65	704.32.66
75°	704.32.76	704.32.77	704.32.78	704.32.79	704.32.80	704.32.81
90°	704.32.01	704.32.02	704.32.03	704.32.04	704.32.05	704.32.06



Rayon



Optional Infed Roller

6 voies et plus disponibles sur demande.
• Pour chaînes thermoplastiques: RHMP325,RHMDP325,RHMP84.
• Pas utilisable avec les chaînes métalliques.
Sur demande :
• Combi-A version CB6T pour: FGM1050 & FTM 1060.
• Combi-A version CC6T pour: FTM1055.

Magnetflex Combi-A Version C65





Nbr. de voies	1
Larg. W	214 mm

Version C65


15°	724.07.16
30°	724.07.31
45°	724.07.46
60°	724.07.61
75°	724.07.76
90°	724.07.01

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM.

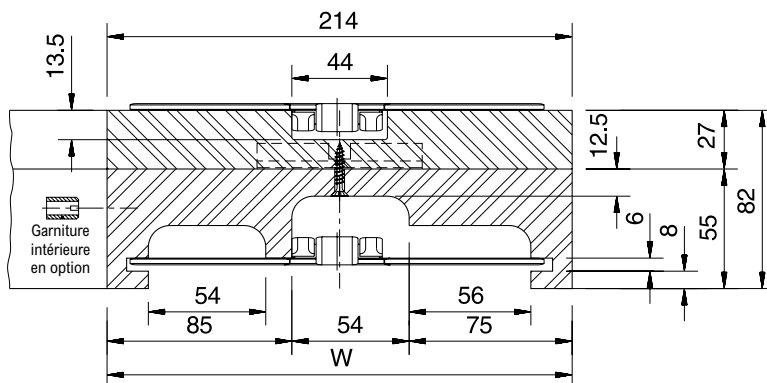

Rayon



Sabot de guidage du retour



Pag. 16, 24

Magnetflex Combi-A Version C66





Nbr. de voies	1
Larg. W	214 mm

Version C66


15°	724.11.16
30°	724.11.31
45°	724.11.46
60°	724.11.61
75°	724.11.76
90°	724.11.01

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.

• Pour chaînes en acier : 10/60/66 M 72 M, 66 M 72 RM.

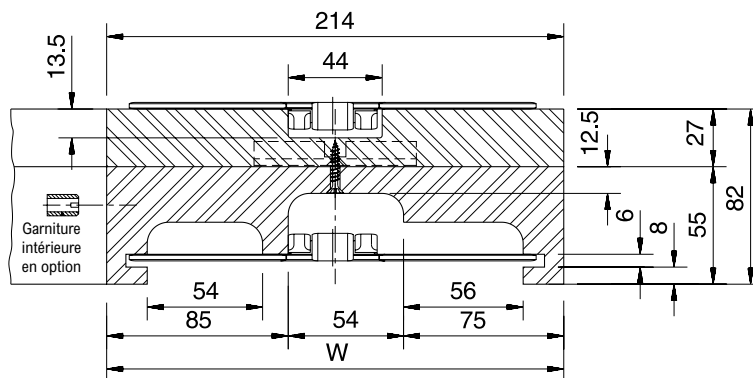

Radius




Return guide shoe




Pag. 16, 24

Magnetflex Combi-A Version C81

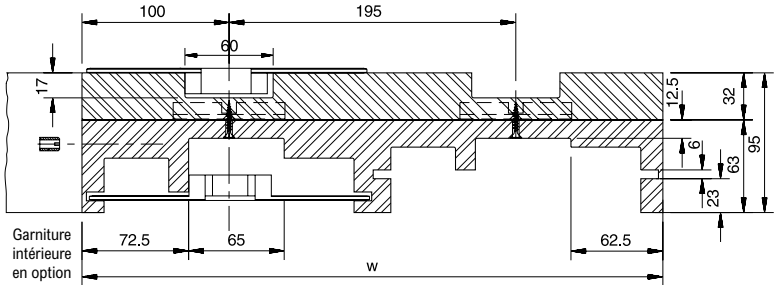


Nbr. de voies	1	2	3	4
Larg. W	200 mm	395 mm	590 mm	785 mm
Version C81				
15°	724.31.16	724.31.17	724.31.18	724.31.19
30°	724.31.31	724.31.32	724.31.33	724.31.34
45°	724.31.46	724.31.47	724.31.48	724.31.49
60°	724.31.61	724.31.62	724.31.63	724.31.64
75°	724.31.76	724.31.77	724.31.78	724.31.79
90°	724.31.01	724.31.02	724.31.03	724.31.04

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG.

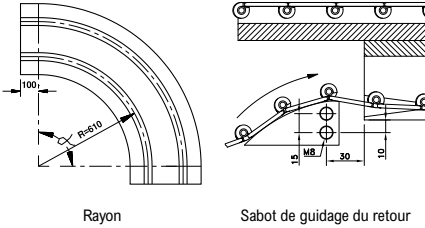


Magnetflex Combi-A Version C86

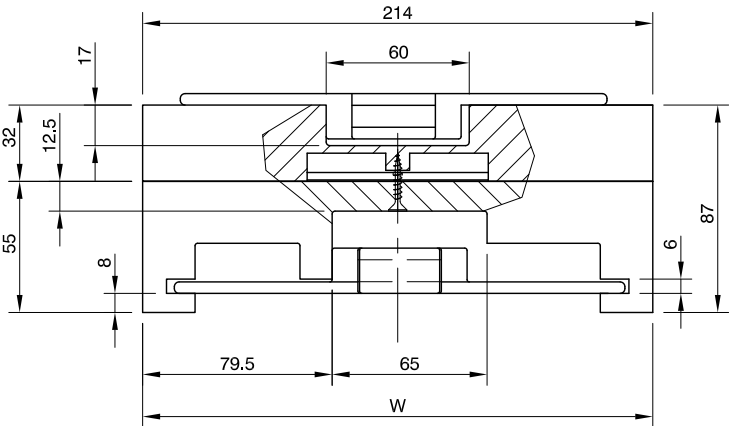

Nbr. de voies	1
Larg. W	214 mm
Version C86	
15°	724.36.16
30°	724.36.31
45°	724.36.46
60°	724.36.61
75°	724.36.76
90°	724.36.01

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en acier : 60/66 M 75 M, 66 M 75 RM.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 XL/SG.

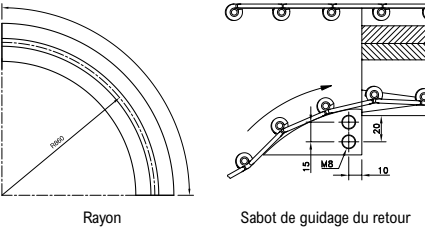

Magnetflex Combi-A Version C91




Nbr. de voies	1
Larg. W	290 mm


Version C91

15°	724.42.16
30°	724.42.31
45°	724.42.46
60°	724.42.61
75°	724.42.76
90°	724.42.01


Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 XL/SG.

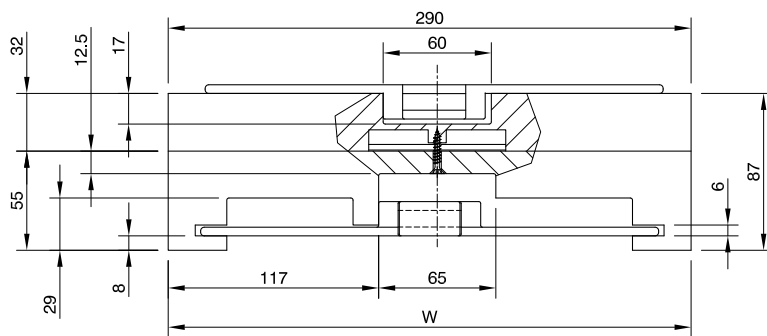

Pag. 32, 44



Rayon



Sabot de guidage du retour

Magnetflex Combi-A Version C96




Nbr. de voies	1
Larg. W	340 mm


Version C96

15°	724.44.16
30°	724.44.31
45°	724.44.46
60°	724.44.61
75°	724.44.76
90°	724.44.01


Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 XL/SG.

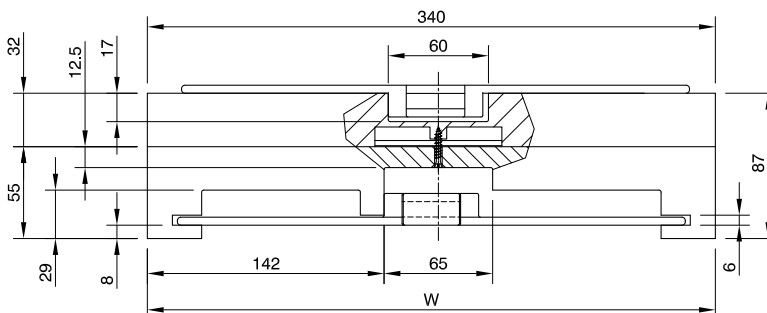

Pag. 32, 44




Rayon




Sabot de guidage du retour

Magnetflex Combi-A Version LBP2

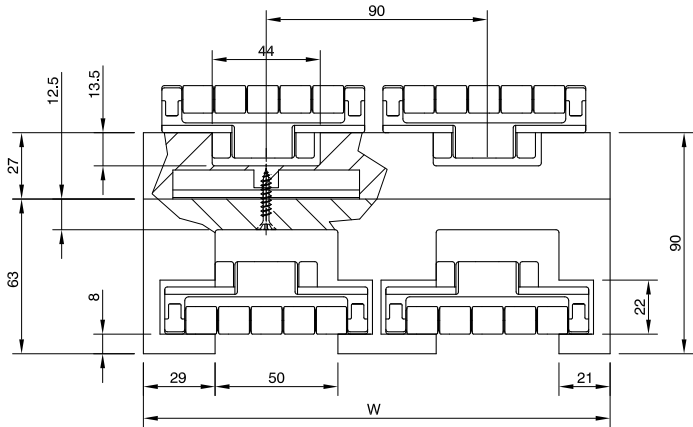

Pag. 49

Nbr. de voies	1	2	3	4	5	6
Larg. W	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Version LBP2						
15°	704.34.16	704.34.17	704.34.18	704.34.19	704.34.20	704.34.21
30°	704.34.31	704.34.32	704.34.33	704.34.34	704.34.35	704.34.36
45°	704.34.46	704.34.47	704.34.48	704.34.49	704.34.50	704.34.51
60°	704.34.61	704.34.62	704.34.63	704.34.64	704.34.65	704.34.66
75°	704.34.76	704.34.77	704.34.78	704.34.79	704.34.80	704.34.81
90°	704.34.01	704.34.02	704.34.03	704.34.04	704.34.05	704.34.06

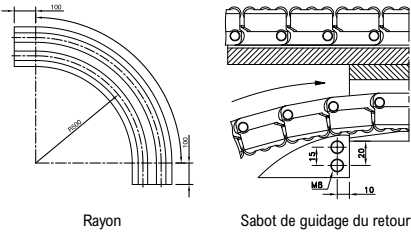


Rayon

Sabot de guidage du retour


Plus de 6 voies sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : RHMD 325 LBP.

Magnetflex Combi-A Version LBP861

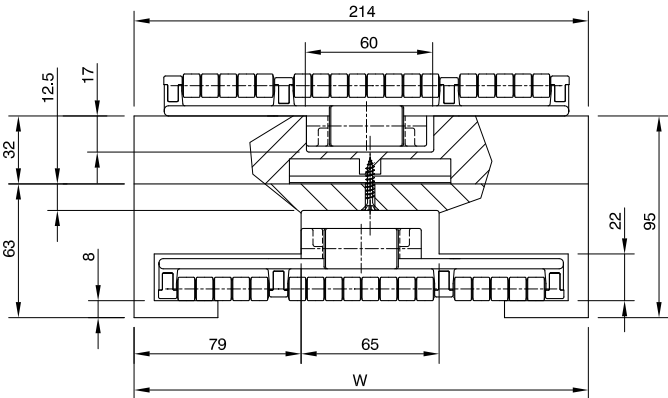

Pag. 49

Nbr. de voies	1
Larg. W	214 mm
Version LBP861	
15°	724.47.16
30°	724.47.31
45°	724.47.46
60°	724.47.61
75°	724.47.76
90°	724.47.01

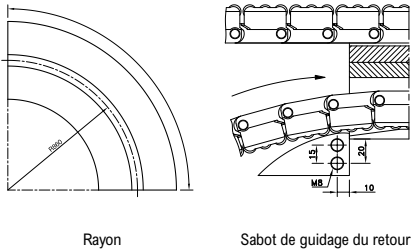

Rayon

Sabot de guidage du retour

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 750 LBP.

Magnetflex Combi-A Version LBP91





Nbr. de voies	1
Larg. W	290 mm


Version LBP91

15°	724.45.16
30°	724.45.31
45°	724.45.46
60°	724.45.61
75°	724.45.76
90°	724.45.01

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 1000 LBP.

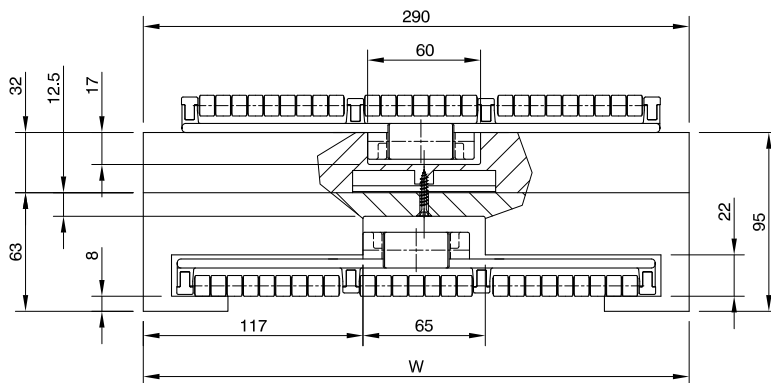


Rayon



Sabot de guidage du retour

Magnetflex Combi-A Version LBP96


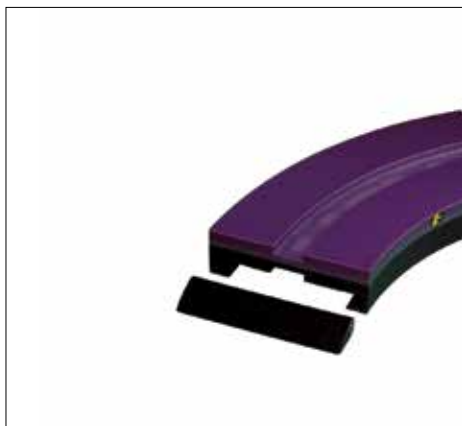


Nbr. de voies	1
Larg. W	340 mm


Version LBP96

15°	724.46.16
30°	724.46.31
45°	724.46.46
60°	724.46.61
75°	724.46.76
90°	724.46.01

Plus de 1 voie sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique : HDFM 1200 LBP.

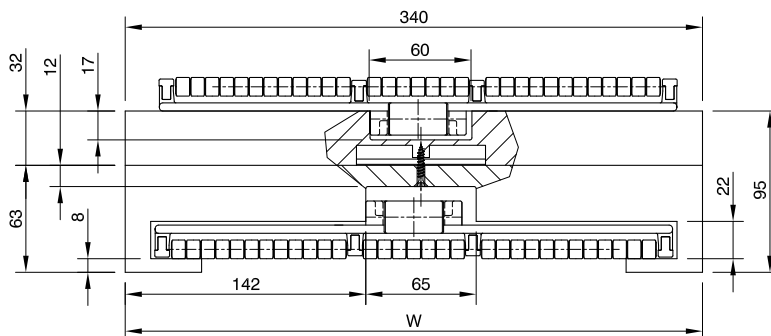

Rayon



Sabot de guidage du retour



Rayon

Sabot de guidage du retour

Ravon

- Pour chaînes en plastique : FGM 1050, FTM 1060.




Rayon

Sabot de guidage du retour

Rayon


- Pour chaînes en plastique : FGM 1050, FTM 1060.

Magnetflex Combi-A Version CC21

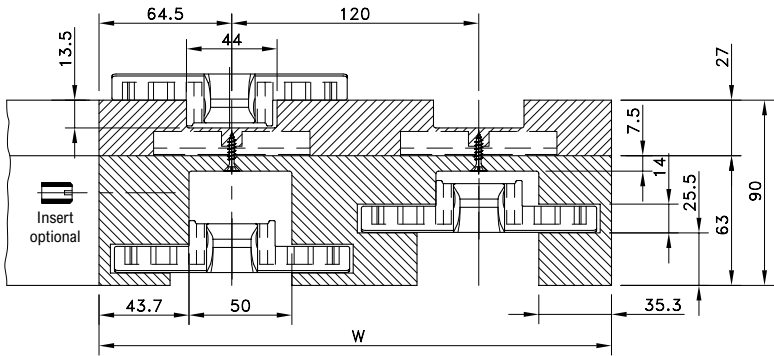


Nbr. de voies	1	2	3	4
Larg. W	129 mm	249 mm	369 mm	489 mm
Version CC21				
15°	614.08.16	614.08.17	614.08.18	614.08.19
30°	614.08.31	614.08.32	614.08.33	614.08.34
45°	614.08.46	614.08.47	614.08.48	614.08.49
60°	614.08.61	614.08.62	614.08.63	614.08.64
75°	614.08.76	614.08.77	614.08.78	614.08.79
90°	614.08.01	614.08.02	614.08.03	614.08.04

Plus de 4 voies sont disponibles sur demande.
• Pour chaînes en plastique: FTM 1055 K450.

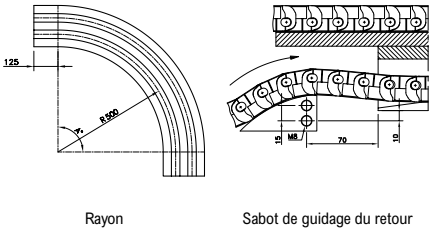

KTX Pour chaînes à charnière simple

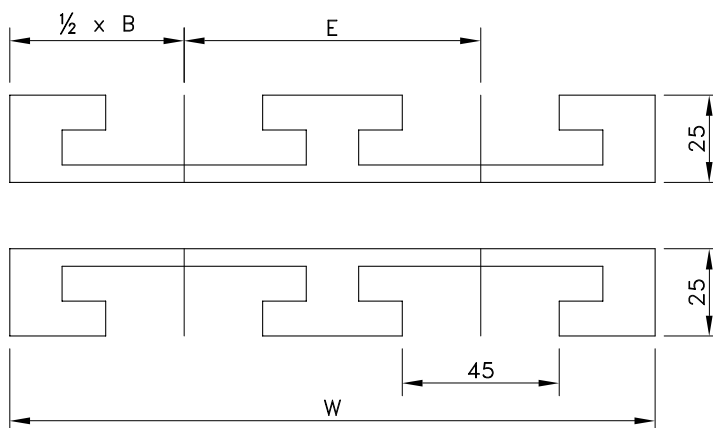

Pag. 17, 18, 25



Pag. 34, 37, 39, 40, 45, 46, 50, 54

Nbr. de voies	1	2	3	Pas E	Larg. de base M	Radius R
				mm	mm	mm

Version KTX 013

Larg. W	100 mm	190 mm	280 mm	Pour chaînes d'une largeur de 3,25		
15°	L0KTX649933	L0KTX649943	L0KTX649953	90	100	500
30°	L0KTX649963	L0KTX649973	L0KTX649983			
45°	L0KTX649993	L0KTX650003	L0KTX650013			
60°	L0KTX650023	L0KTX650033	L0KTX650043			
75°	L0KTX650053	L0KTX650063	L0KTX650073			
90°	L0KTX650083	L0KTX650093	L0KTX650103			

Version KTX 018

Larg. W	125 mm	245 mm	365 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4,50		
15°	L0KTX650113	L0KTX650123	L0KTX650133	90	100	500
30°	L0KTX650143	L0KTX650153	L0KTX650163			
45°	L0KTX650173	L0KTX650183	L0KTX650193			
60°	L0KTX650203	L0KTX650213	L0KTX650223			
75°	L0KTX650233	L0KTX650243	L0KTX650253			
90°	L0KTX650263	L0KTX650273	L0KTX650283			

Version KTU 013


Larg. W	100 mm	190 mm	280 mm	Pour chaînes d'une largeur de 3,25		
15°	787.02.77	787.0 8.24	787.08.25	90	100	500
30°	787.05.60	787.08.29	787.08.30			
45°	787.03.08	787.04.06	787.08.34			
60°	787.05.71	787.08.38	787.08.39			
75°	787.05.77	787.08.43	787.08.44			
90°	787.00.02	787.00.51	787.00.50			

Version KTU 018

Larg. W	125 mm	245 mm	365 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4,50		
15°	787.08.49	787.08.50	787.08.51	120	125	610
30°	787.08.55	787.08.56	787.08.57			
45°	787.07.37	787.08.61	787.08.62			
60°	787.08.66	787.08.67	787.08.68			
75°	787.08.72	787.08.73	787.08.74			
90°	787.01.09	787.00.87	787.01.10			

Version KTU 030

Larg. W	200 mm	395 mm	590 mm	Pour chaînes d'une largeur de 7,50		
15°	787.08.80	787.08.81	787.08.82	195	200	610
30°	787.08.86	787.08.87	787.08.88			
45°	787.08.92	787.08.93	787.08.94			
60°	787.08.98	787.08.99	787.09.00			
75°	787.09.04	787.09.05	787.09.06			
90°	787.00.07	787.01.11	787.01.12			

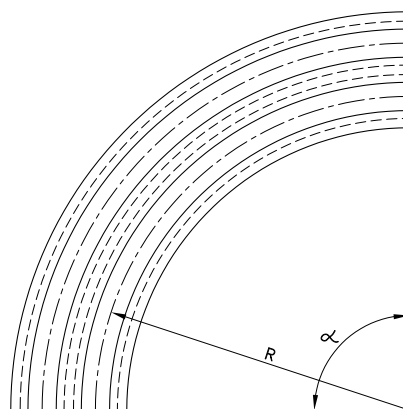

Pour chaînes en acier :

- 8811 TAB
- 881 TAB
- 66 T 72 RM

Pour chaînes en plastique :


- 880 TAB
- 880 TAB BO
- 879 TAB
- 879 TAB BO
- 880 TAB BOT
- RH
- RHD
- 1050 TAB
- 1055 TAB

KTU Pour chaînes à charnière simple



Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

KTU 200 Pour chaînes à exécution renforcée

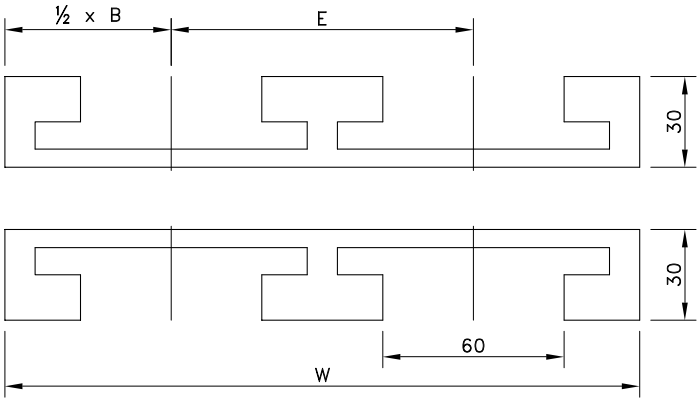

Nbr. de voies	1	2	3	Pas E	Larg. de base M	Radius R
				mm	mm	mm

Version KTU 215

Larg. W	110 mm	210 mm	310 mm	Pour chaînes d'une largeur de 3.25" et 3.75"		
15°	787.12.09	787.12.10	787.12.11	100	110	700
30°	787.12.15	787.12.16	787.12.17			
45°	787.12.21	787.12.22	787.12.23			
60°	787.12.27	787.12.28	787.12.29			
75°	787.12.33	787.12.34	787.12.35			
90°	787.00.05	787.12.39	787.12.40			

Version KTU 218

Larg. W	130 mm	250 mm	370 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4.50"		
15°	787.11.08	787.11.09	787.11.10	120	130	610
30°	787.11.14	787.11.15	787.11.16			
45°	787.04.69	787.11.20	787.11.21			
60°	787.04.07	787.11.25	787.11.26			
75°	787.11.30	787.11.31	787.11.32			
90°	787.02.80	787.07.80	787.11.36			

Version KTU 230


Larg. W	210 mm	405 mm	600 mm	Pour chaînes d'une largeur de 7.50"		
15°	787.11.40	787.11.41	787.11.42	195	210	610
30°	787.11.46	787.11.47	787.11.48			
45°	787.04.68	787.11.52	787.11.53			
60°	787.11.57	787.11.58	787.11.59			
75°	787.11.63	787.11.64	787.11.65			
90°	787.00.54	787.11.69	787.11.70			

Version KTU 240

Larg. W	270 mm	530 mm	790 mm	Pour chaînes d'une largeur de 10.00"		
15°	787.11.74	787.11.75	787.11.76	260	270	610
30°	787.11.80	787.11.81	787.11.82			
45°	787.11.86	787.11.87	787.11.88			
60°	787.11.92	787.11.93	787.11.94			
75°	787.11.98	787.11.99	787.12.00			
90°	787.00.06	787.03.26	787.12.04			

Version KTU 248

Larg. W	320 mm	630 mm	940 mm	Pour chaînes d'une largeur de 12.00" *		
15°	787.12.44	787.12.45	787.12.46	310	320	610
30°	787.12.50	787.12.51	787.12.52			
45°	787.12.56	787.12.57	787.12.58			
60°	787.12.62	787.12.63	787.12.64			
75°	787.12.68	787.12.69	787.12.70			
90°	787.00.21	787.12.74	787.12.75			

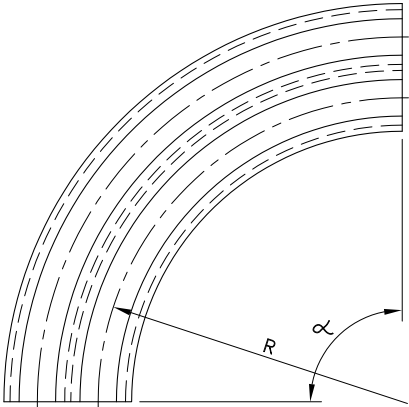


Pour chaînes en plastique :

- 882 TAB
- 883 TAB
- HDF

*Pas pour les chaînes lbp 1200.
Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

KTU 300 Pour chaînes à palettes

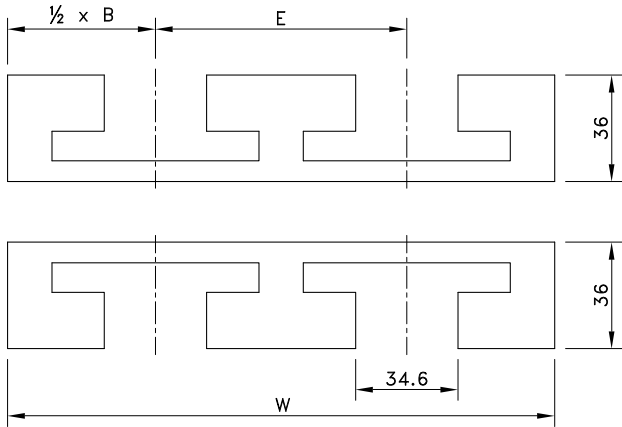

Nbr. de voies	1	2	3	Pas E	Larg. de base B	Rayon R
				mm	mm	mm

Version KTU 313						
Larg. W	100 mm	190 mm	280 mm	Pour chaînes d'une largeur de 3.25"		
15°	787.09.13	787.09.14	787.09.15	90	100	500
30°	787.09.19	787.09.20	787.09.21			
45°	787.09.25	787.09.26	787.09.27			
60°	787.09.31	787.09.32	787.09.33			
75°	787.09.37	787.09.38	787.09.39			
90°	787.01.13	787.01.14	787.01.15			


Version KTU 318						
Larg. W	125 mm	245 mm	365 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4.50"		
15°	787.09.45	787.09.46	787.09.47	120	125	500
30°	787.09.51	787.09.52	787.09.53			
45°	787.07.50	787.09.57	787.09.58			
60°	787.09.62	787.09.63	787.09.64			
75°	787.09.68	787.09.69	787.09.70			
90°	787.01.16	787.01.17	787.01.18			

Version KTU 324						
Larg. W	160 mm	320 mm	480 mm	Pour chaînes d'une largeur de 6.00"		
15°	787.09.77	787.09.78	787.09.79	160	160	610
30°	787.09.83	787.09.84	787.09.85			
45°	787.09.89	787.09.90	787.09.91			
60°	787.09.95	787.09.96	787.09.97			
75°	787.10.01	787.10.02	787.10.03			
90°	787.01.19	787.01.20	787.01.21			

Version KTU 330						
Larg. W	200 mm	395 mm	590 mm	Pour chaînes d'une largeur de 7.50"		
15°	787.10.10	787.10.11	787.10.12	195	200	610
30°	787.10.16	787.10.17	787.10.18			
45°	787.10.22	787.10.23	787.10.24			
60°	787.10.28	787.10.29	787.10.30			
75°	787.10.34	787.10.35	787.10.36			
90°	787.01.22	787.01.23	787.01.24			

Version KTU 340						
Larg. W	260 mm	520 mm	780 mm	Pour chaînes d'une largeur de 10.00"		
15°	787.10.43	787.10.44	787.10.45	260	260	610
30°	787.10.49	787.10.50	787.10.51			
45°	787.04.70	787.10.55	787.10.56			
60°	787.10.60	787.10.61	787.10.62			
75°	787.10.66	787.10.67	787.10.68			
90°	787.01.25	787.01.26	787.01.27			


Version KTU 348						
Larg. W	310 mm	620 mm	930 mm	Pour chaînes d'une largeur de 12.00"		
15°	787.10.75	787.10.76	787.10.77	310	310	610
30°	787.10.81	787.10.82	787.10.83			
45°	787.10.87	787.10.88	787.10.89			
60°	787.10.93	787.10.94	787.10.95			
75°	787.10.99	787.11.00	787.11.01			
90°	787.01.28	787.01.29	787.01.30			

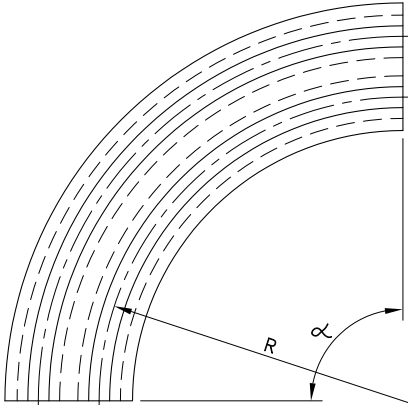


For plate top chains:
• 1873 TAB
• 1874 TAB
• 3873 TAB

Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

KTU 500 Pour Chaînes Multiflex

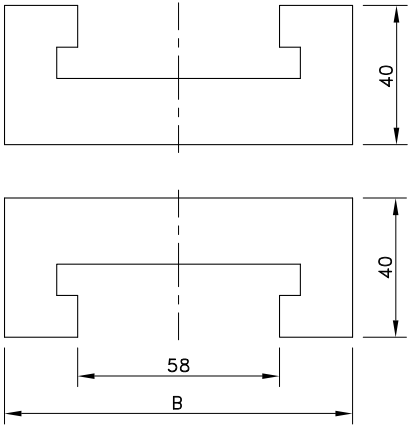


Nbr. de voies	1		Larg. de base B
			mm
Version KTU 508			
Rayon	250 mm	500 mm	Pour 1700 TAB K
15°	787.12.79	787.12.89	100
30°	787.12.80	787.04.35	
45°	787.12.81	787.12.90	
60°	787.12.82	787.12.91	
75°	787.12.83	787.12.92	
90°	787.03.31	787.01.81	
Version KTU 515			
Rayon	250 mm	500 mm	Pour 1710 TAB K
15°	787.12.84	787.12.93	110
30°	787.12.85	787.12.94	
45°	787.12.86	787.12.95	
60°	787.12.87	787.12.96	
75°	787.12.88	787.12.97	
90°	787.02.97	787.00.40	
Version KTU 540			
Rayon	500 mm		Pour 1713 TAB K
15°	787.12.98		270
30°	787.12.99		
45°	787.13.00		
60°	787.13.01		
75°	787.13.02		
90°	787.03.63		

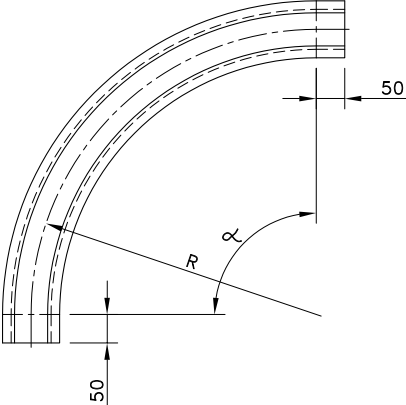

For plastic Multiflex chains:
• 1700 TAB K
• 1710 TAB K
• 1713 TAB K

Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

KSU pour chaînes à charnière simple

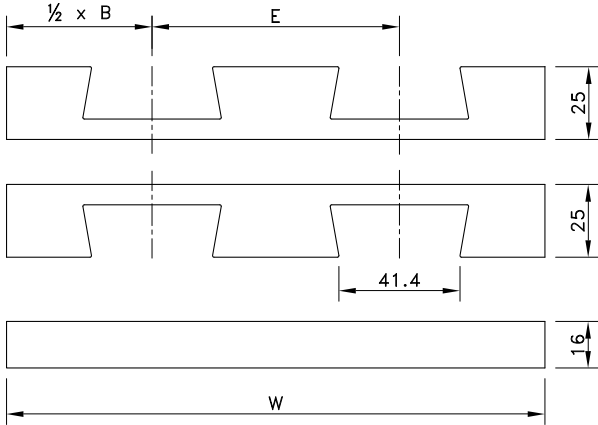

Nbr. de voies	1	2	3	Pas E	Larg. de base B	Rayon R
				mm	mm	mm

Version KSU 013


Larg. W	100 mm	190 mm	280 mm	Pour chaînes d'une largeur de 3.25"		
15°	787.13.03	787.13.04	787.13.05	90	100	500
30°	787.02.50	787.13.09	787.13.10			
45°	787.02.51	787.13.14	787.13.15			
60°	787.13.19	787.13.20	787.13.21			
75°	787.13.25	787.13.26	787.13.27			
90°	787.00.85	787.00.97	787.00.75			

Version KSU 018

Larg. W	125 mm	245 mm	365 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4.50"		
15°	787.13.33	787.13.34	787.13.35	120	125	610
30°	787.13.39	787.13.40	787.13.41			
45°	787.13.45	787.13.46	787.13.47			
60°	787.13.51	787.13.52	787.13.53			
75°	787.13.57	787.13.58	787.13.59			
90°	787.00.17	787.00.98	787.00.99			

Version KSU 030

Larg. W	200 mm	395 mm	590 mm	Pour chaînes d'une largeur de 7.50"		
15°	787.13.66	787.13.67	787.13.68	195	200	610
30°	787.13.72	787.13.73	787.13.74			
45°	787.13.78	787.13.79	787.13.80			
60°	787.13.84	787.13.85	787.13.86			
75°	787.13.90	787.13.91	787.13.92			
90°	787.00.94	787.01.00	787.01.01			

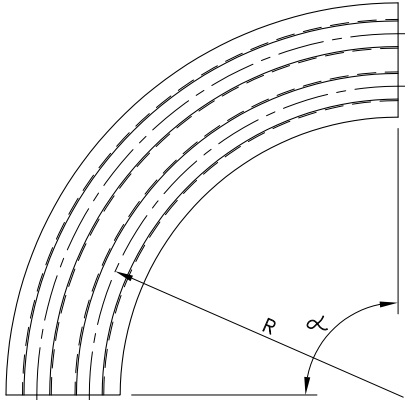

For steel chains:


- 8811
- 881
- 66 B 72 RM

For plastic chains:

- 880
- 879

Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

KSU pour chaînes à exécution renforcée

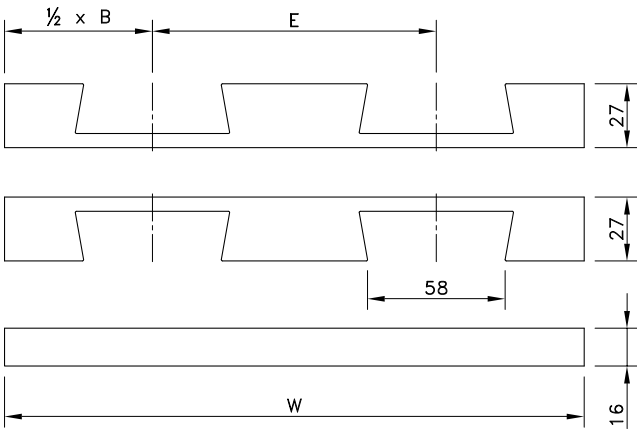

Nbr. de voies	1	2	3	Pas E	Larg. de base B	Rayon R
				mm	mm	mm

Version KSU 218


Larg. W	125 mm	245 mm	365 mm	Pour chaînes d'une largeur de 4.50"		
15°	787.13.99	787.14.00	787.14.01	120	125	610
30°	787.14.05	787.14.06	787.14.07			
45°	787.14.11	787.14.12	787.14.13			
60°	787.14.17	787.14.18	787.14.19			
75°	787.14.23	787.14.24	787.14.25			
90°	787.00.95	787.01.02	787.01.03			

Version KSU 230

Larg. W	200 mm	395 mm	590 mm	Pour chaînes d'une largeur de 7.50"		
15°	787.14.32	787.14.33	787.14.34	195	200	610
30°	787.14.38	787.14.39	787.14.40			
45°	787.14.44	787.14.45	787.14.46			
60°	787.14.50	787.14.51	787.14.52			
75°	787.14.56	787.14.57	787.14.58			
90°	787.00.96	787.01.04	787.01.05			

Version KSU 240

Larg. W	265 mm	525 mm	785 mm	Pour chaînes d'une largeur de 10.00"		
15°	787.14.65	787.14.66	787.14.67	260	265	610
30°	787.14.71	787.14.72	787.14.73			
45°	787.14.77	787.14.78	787.14.79			
60°	787.14.83	787.14.84	787.14.85			
75°	787.14.89	787.14.90	787.14.91			
90°	787.01.06	787.01.07	787.01.08			

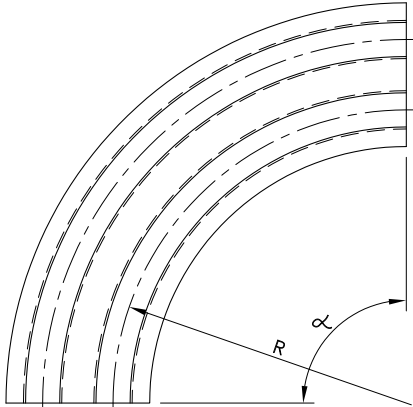





Pour chaînes en plastique :
• 882

Le numéro de code comprend à la fois la partie supérieure et la partie inférieure.

STU pour chaînes tab (à patte équerre)



Type	N°. De Code	Larg. de base B	For Chain Types
Version STU			
STU 013	787.90.09	100	• 8811 TAB • 881 TAB • 880 TAB/BO/BOT • 879 TAB/BO • RH/RHD • 1050/1055 TAB
STU 018	787.90.04	130	
Version STU 200			
STU 218	787.90.17	130	• 882 TAB • 883 TAB • HDF
STU 230	787.90.05	210	
STU 240	787.90.06	270	
STU 248	787.90.07	320	
Version STU 300			
STU 313	787.45.27	100	• 1873 TAB • 1874 TAB • 3873 TAB
STU 318	787.47.56	125	
STU 324	787.47.97	160	
STU 330	787.46.85	200	
STU 340	787.48.04	260	
STU 348	787.90.16	310	
Version STU 500			
STU 508	787.40.74	100	• 1700 TAB K • 1710 TAB K • 1713 TAB K
STU 515	787.90.11	110	
STU 540	787.90.20	270	

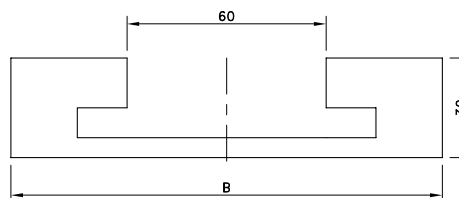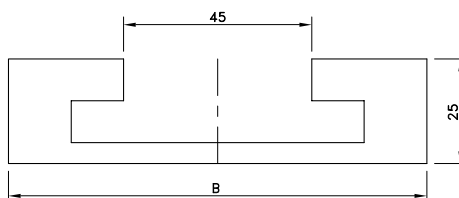

SSU POUR CHAÎNES BEVEL (à guidage queue d'aronde)



Type	N°. De Code	Larg. de base B	For Chain Types
Version SSU			
SSU 013	787.90.02	100	• 8811 • 881 • 880 • 879
SSU 018	787.90.18	130	
Palettes de retour			
SSU 013 P	787.90.03	100	• 8811 • 881 • 880 • 879
SSU 018 P	787.90.19	130	

Tous les guides droits ont une longueur standard de 2 mètres ; d'autres longueurs sont disponibles sur demande.

