


Réf. **S0562**



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement

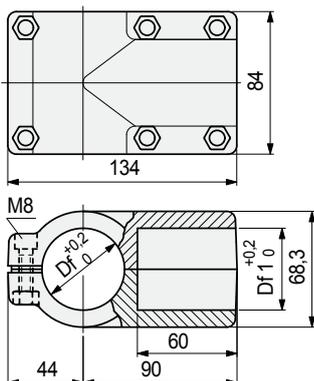

Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
33,7 (1")	33,7 (1")	33,7	33,7	697831
38,1	33,7 (1")	38,1	33,7	605852
	38,1	38,1	38,1	697841
42,4 (1 1/4)	33,7 (1")	42,4	33,7	607092
	38,1	42,4	38,1	637353
48,3 (1 1/2)	42,4	42,4	42,4	637343
	33,7 (1")	48,3	33,7	605862
	38,1	48,3	38,1	697851
	42,4 (1 1/4)	48,3	42,4	607102
	48,3 (1 1/2)	48,3	48,3	697861


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Poids: 0,4 Kg.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. **S0563**



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement

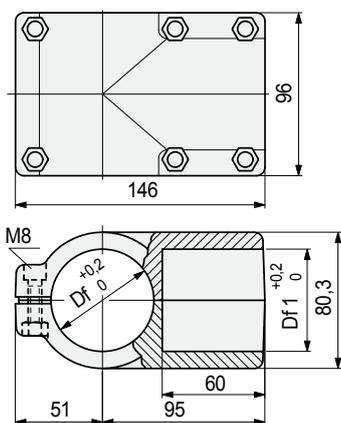


Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
50,8	33,7 (1")	50,8	33,7	697871
	42,4 (1 1/4)	50,8	42,4	605892
	48,3 (1 1/2)	50,8	48,3	605872
60,3 (2")	50,8	50,8	50,8	669512
	33,7 (1")	60,3	33,7	605882
	42,4 (1 1/4)	60,3	42,4	605562
	48,3 (1 1/2)	60,3	48,3	697881
	60,3 (2")	60,3	60,3	697891


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Poids: 0,5 Kg.
- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.

• Montage Réf. S0562

Exemple de montage avec des tubes verticaux ø 33,7 mm

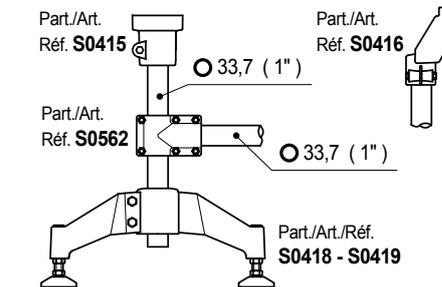


Exemple de montage avec des tubes verticaux ø 48,3 mm

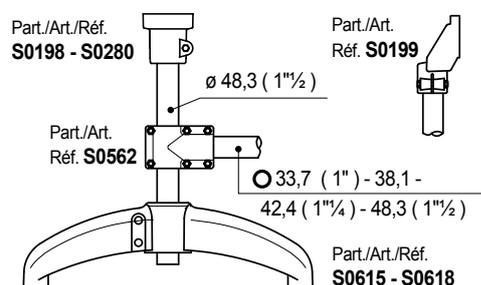


• Montage Réf. S0563

Exemple de montage avec des tubes verticaux ø 60,3 mm

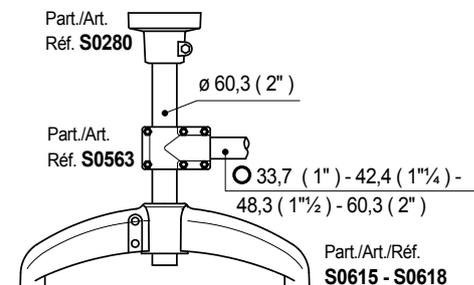

• Charge de glissement



Réf. S0562 (P = 2000 N) - (P1 = 3500 N)
Réf. S0563 (P = 1500 N) - (P1 = 3000 N)

Les tests sont réalisés au couple de serrage: 1,5 Kgm

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.



Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0564

Exemple de montage avec des tubes verticaux
 \square 40 mm

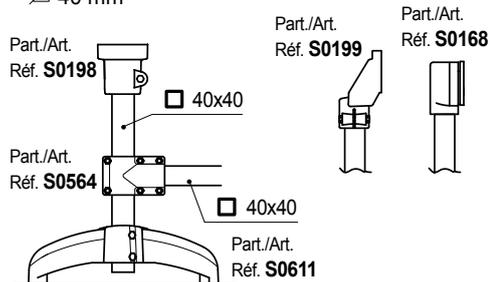

■ Elements de Raccordement

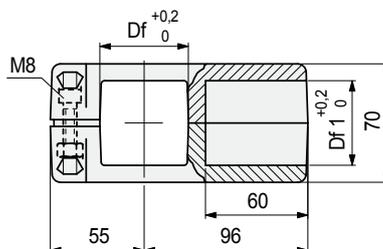

Dimensions tube mm	Alésage Df mm	Alésage Df1 mm	Code
\square 38 x 38	\square 38	\square 38	698531
\square 40 x 40	\square 40	\square 40	698541
\square 45 x 45	\square 45	\square 45	607112
\square 50 x 50	\square 50	\square 50	698551

- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton nickelé.

- Poids: 0,5 Kg.

- Couple max. de serrage: 1,5 Kgm.


- Conditionnement: 8 pièces.

Réf. S0564




Pour tubes carrés

• Montage Réf. S0417


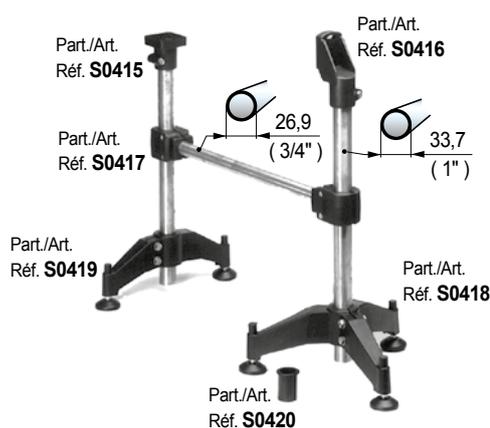


• Charge de glissement



Les tests sont réalisés au couple de serrage:
 2 Kgm

■ Elements de Raccordement



Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
\square 33,7 (1")	\square 26,9 (3/4")	33,7	26,9	69368

- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.

- Poids: 0,21 Kg.

- Couple max. de serrage: 2 Kgm.

- Conditionnement: 24 pièces.

Réf. S0417



Pour tubes ronds

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour c

Réf. S0454



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement



Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
Ø 42,4 (1 ^{3/4})	Ø 33,7 (1 ^{1/4})	42,4	33,7	69378


- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.
- Poids: 0,36 Kg.
- Couple max. de serrage: 2 Kgm.
- Conditionnement: 12 pièces.

Réf. S0137



Pour tubes ronds

■ Elements de Raccordement




Dimensions tube vertical mm	Dimensions tube horizontal mm	Ø alés. Df mm	Ø alés. Df1 mm	Code
Ø 48,3 (1 ^{1/2})	Ø 42,4 (1 ^{3/4})	48,3	42,4	66813
Ø 60,3 (2 ^{''})	Ø 42,4 (1 ^{3/4})	60,3	42,4	65020

- Matériau: élément de raccordement en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inox austénitique, embouts en laiton nickelé.
- Poids: 0,44 Kg.
- Couple max. de serrage: 1 Kgm.
- Conditionnement: 8 pièces.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Montage Réf. S0454

Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 42,4 mm

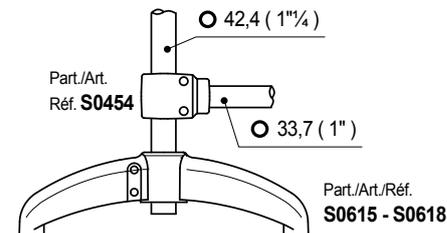


• Charge de glissement




Les tests sont réalisés au couple de serrage: 2 Kgm

• Montage Réf. S0137


Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 48,3 mm

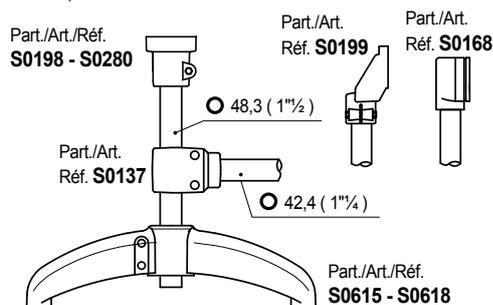


Exemple de montage avec des tubes verticaux Ø 60,3 mm

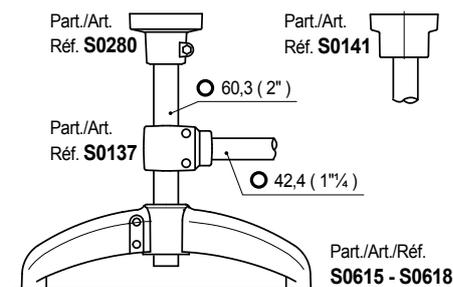

• Résistance à la flexion

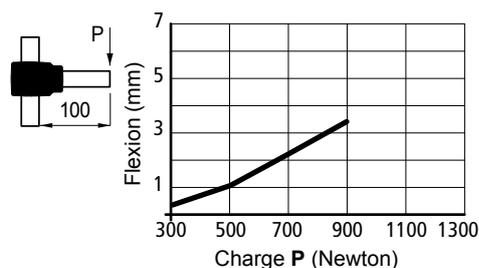

• Charge de glissement



Les tests sont réalisés au couple de :

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.