


Etaux Porte - Guides pour


- Réf. S0223
- Réf. S0317
- Réf. S0219
- Réf. S0273
- Réf. S0393
- Réf. S0596
- Réf. S0308
- Réf. S0715
- Réf. S0765
- Réf. S0767
- Réf. S0768
- Réf. S0769
- Réf. S0770



Réf. S0210P

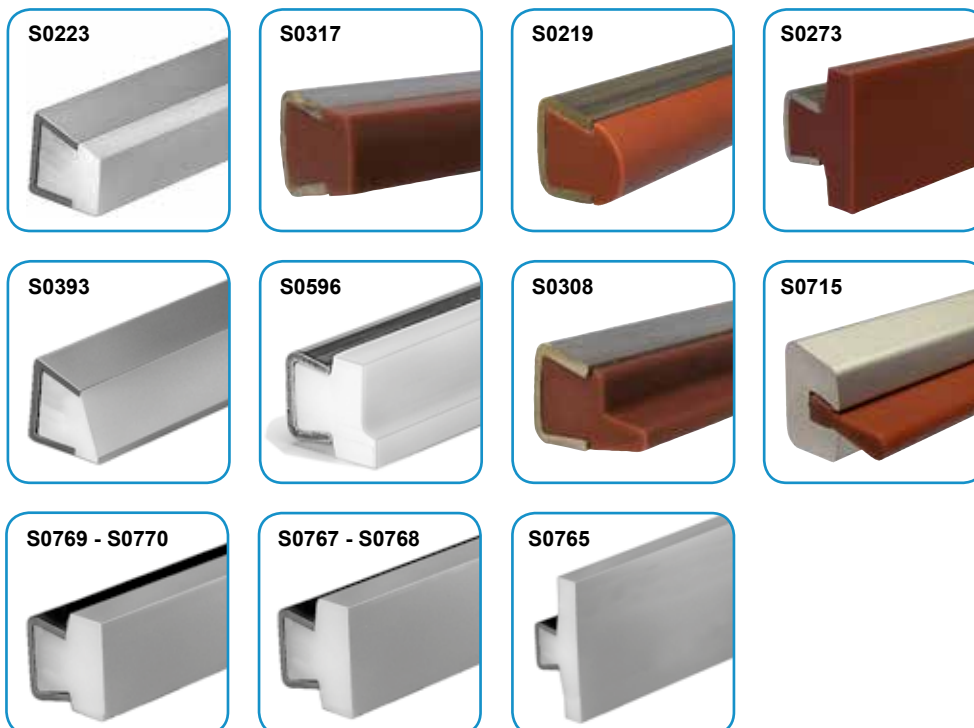

■ Etau porte-guides

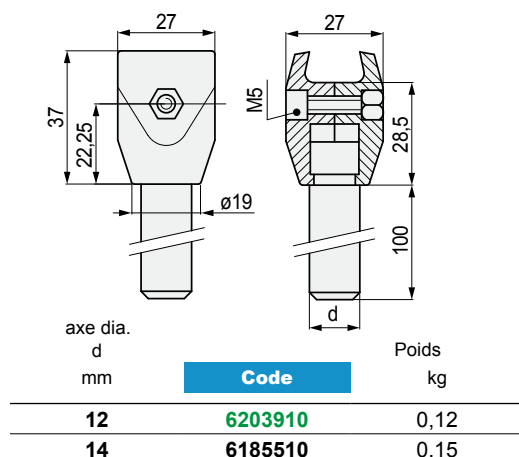


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0210




■ Etau porte-guides

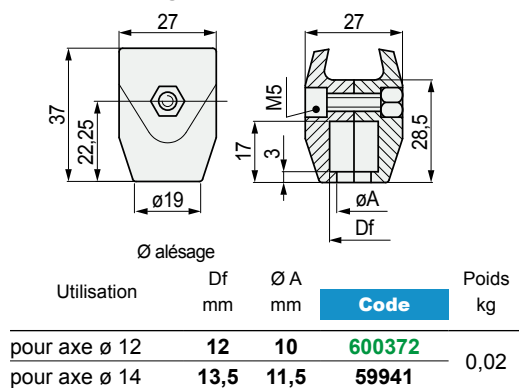

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0739 - S0739P.


• Joint articulé Réf. S0739 - S0739P

Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.

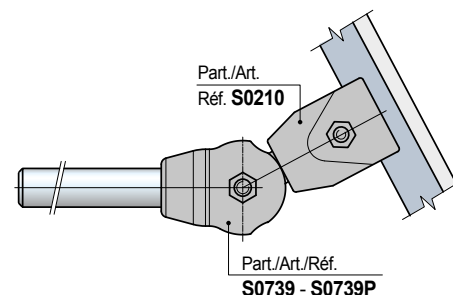


• Dimensions d'axe pour Réf. S0210

Axe ø 12 mm



Axe ø 14 mm



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montage Réf. S0275

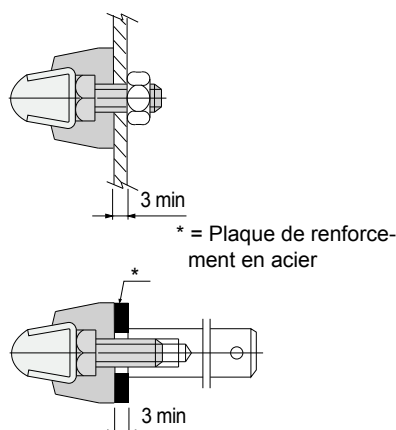


• Montage Réf. S0211

Grande possibilité de réglage en hauteur

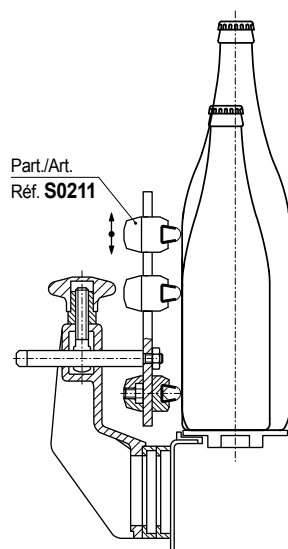


• Montage Réf. S0211- S0446

Transport de bouteilles en PET (sujet à s'étendre)

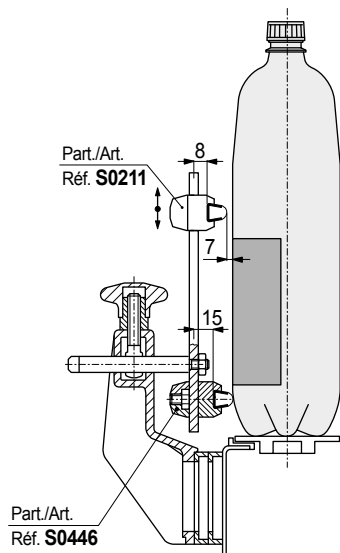

■ Etau porte-guides

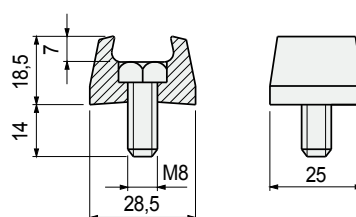


Code	Poids kg
66811	0,02

- Matériau: etau en acetal POM (noir), vis en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0275



■ Etau porte-guides (réglable)

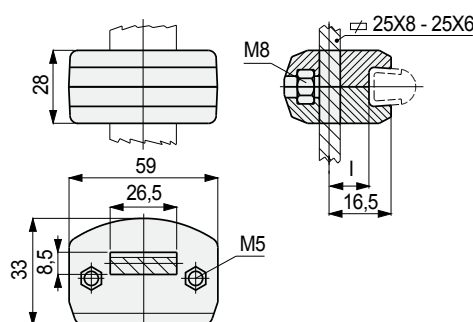

I mm	Code	Poids kg
8	59961	0,05


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inoxydable austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. S0211



Distance I = 8 mm

■ Etau porte-guides (réglable)

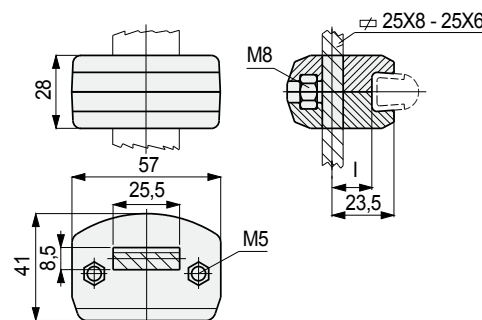

I mm	Code	Poids kg
15	607651	0,05

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir). Vis de serrage en acier inoxydable austénitique, écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0446



Distance I = 15 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Réf. S0213



■ Etau porte-guides (double)

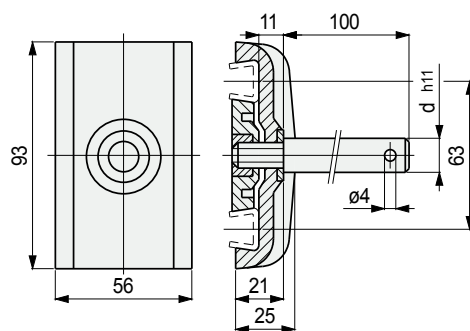

axe dia.
d
mm

Code

Poids
kg


12	60091	0,19
14	60181	0,22
16	60191	0,25

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0213



■ Etau porte-guides (double)

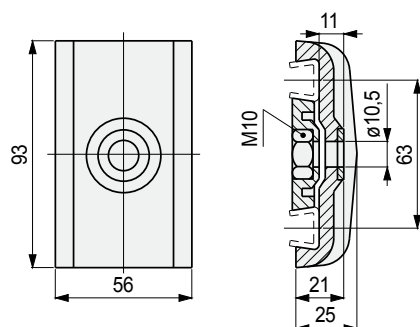

Code

Poids
kg


60101	0,08
-------	------

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0749 - S0740P.

Réf. S0000



■ Axe pour Réf. S0213

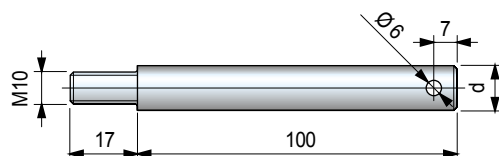

axe dia.
d
mm

Code

Poids
kg


12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0213


Le plat dans l'étau doit être placé pour s'accorder avec l'épaisseur du guide.

Position du plat pour montage des guides de l'épaisseur s = 1,5.




Position du plat pour montage des guides de l'épaisseur s = 2.

Le plat est tourné à 90°.



• Joint articulé Réf. S0740 - S0740P

Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes. Voir page S112.

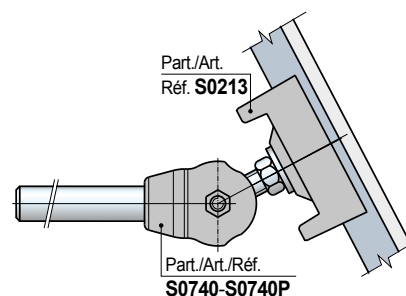

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0219 - S0273

Montage Réf. S0736 - S0737 - S0738


Les bornes permettent la jonction des traits rectilignes avec les courbes.
Compensent les variations de positionnement que la courbe supporte dans les changes du format.

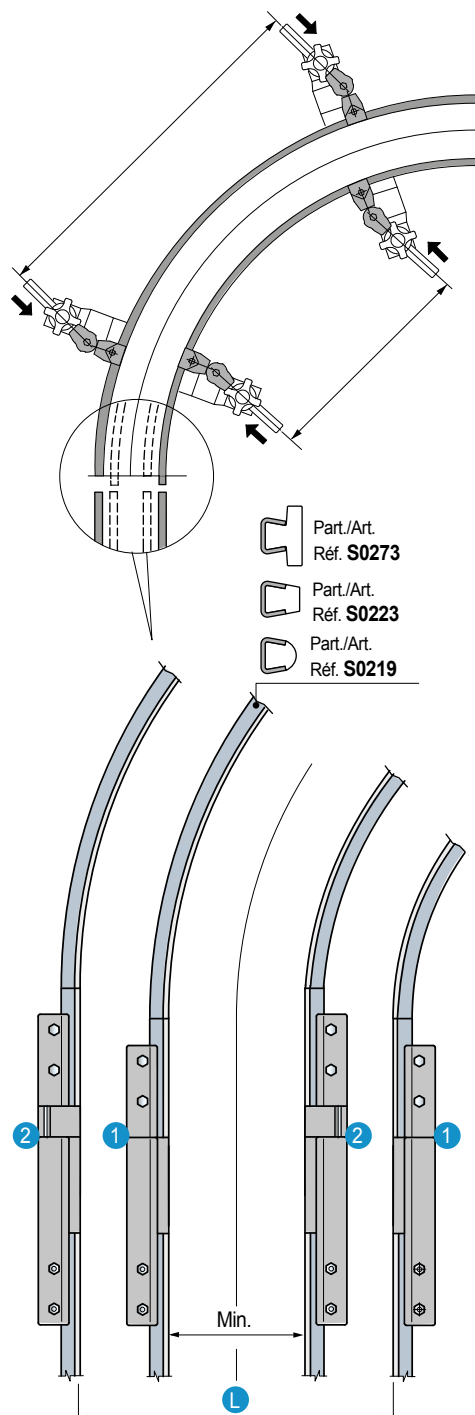


- 1 - Borne en position fermée.
2 - Borne en position ouverte.
L - Largeur de change format.

Borne de jonction


Borne en position fermée

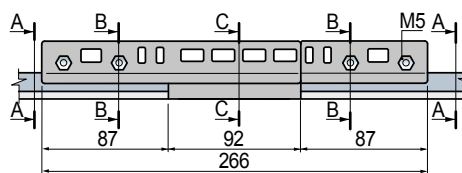


Borne en position ouverte

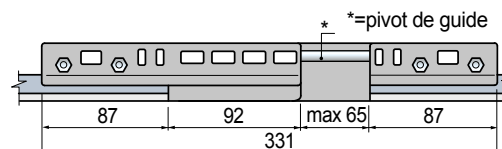


Réf. S0736 - Borne de jonction pour le Réf. S0219

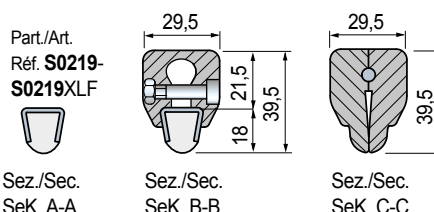

Réf. S0738 - Borne de jonction pour le Réf. S0223

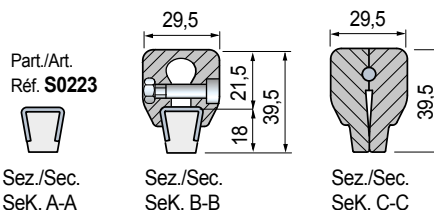

Réf. S0737 - Borne de jonction pour le Réf. S0273

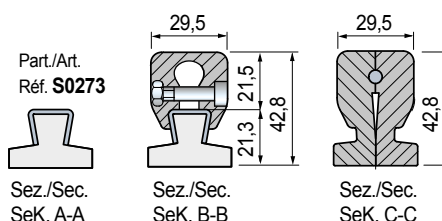

Types de guides de jonction **Code** Poids kg

Ref. S0219 - S0219XLF **S0736695402**

Ref. S0223 **S0738695422** 0,24

Ref. S0273 **S0737695412**

- Matériau: borne en acetal (blanc).
Pivot de guide en acier inox austénitique.
Boulonnerie de serrage en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 0,4 Kgm.
- Conditionnement: 1 pièce.

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0739**
Réf. **S0739P**

■ Joint articulé

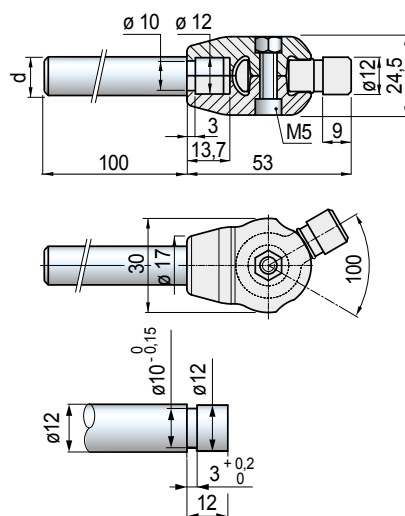


Version	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Sans pivot	-	S0739695522	0,01
Avec pivot	12	S0739P6025830	0,12

- Matériau: borne et élément articulé en Polyamide renforcée PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique.
Écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 20 pièces.

Réf. **S0740**
Réf. **S0740P**


■ Joint articulé

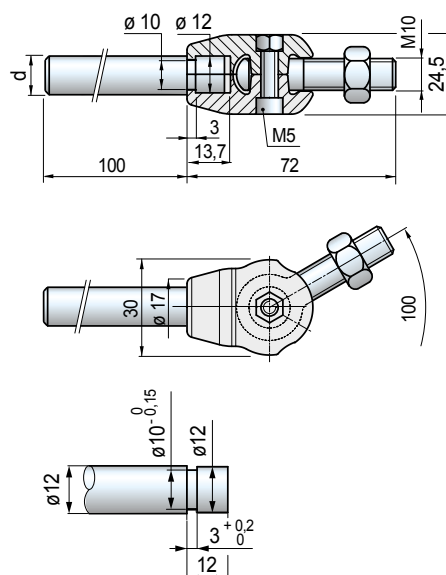


Version	axe dia. d mm	Code	Poids kg
Sans pivot	-	S0740695532	0,01
Avec pivot	12	S0740P6025930	0,12

- Matériau: borne en Polyamide renforcée PA FV (noir).
Élément articulé et dé en acier inox austénitique.
Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 20 pièces.


• Montage Réf. S0739 - S0739P

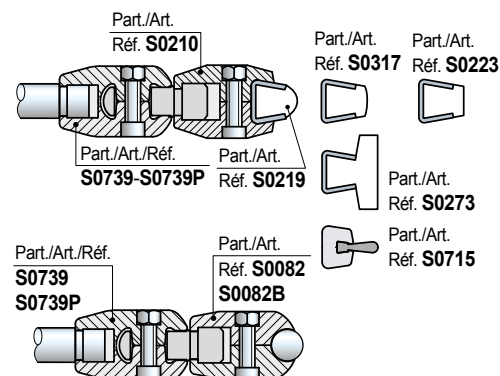

• Montage Réf. S0740 - S0740P

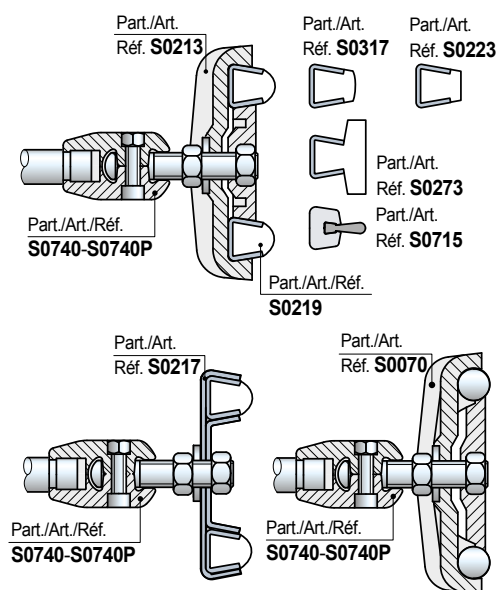

• Utilisation Réf. S0739 - S0739P - S0740 - S0740P
Utiliser dans les transporteurs avec format change.
Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.
Pour régler les guides-produit dans les change format, il faut desserrer les poignées des supports et faire glisser les "pivots parallèles" jusqu'à la largeur recherchée.

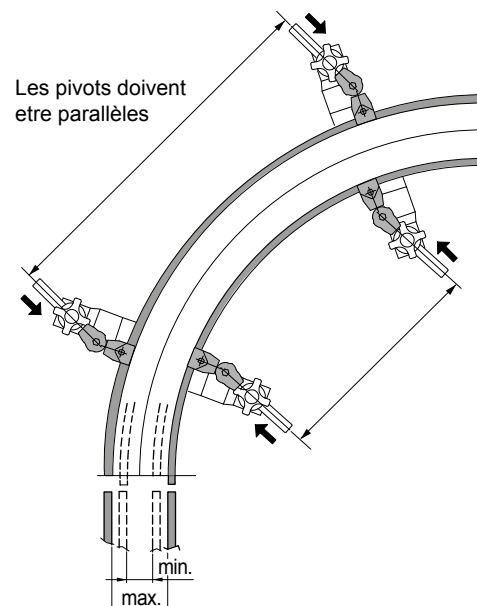

● Best Seller



● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770


• Montage Réf. S0903 - S0216

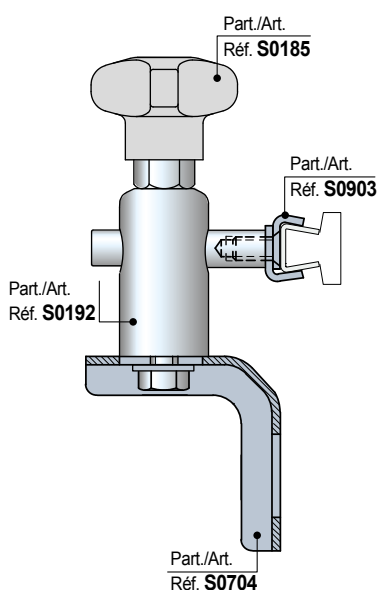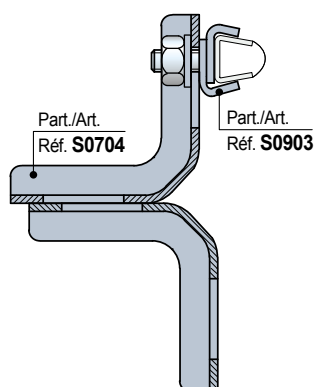

• Montage Réf. S0215

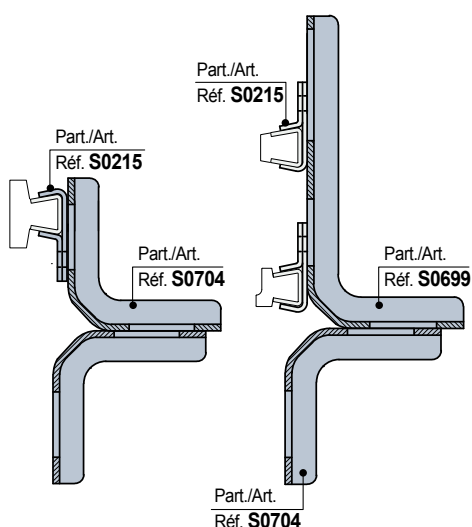

■ ViseClamp™

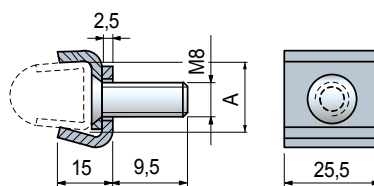


Utilisation	A mm	Code
Pour guides avec S = 2	17	656001N

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0903**



■ Etaux porte-guide

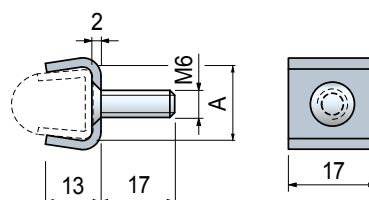


Utilisation	A mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	60131	0,01
Pour guides avec S = 2	17	64244	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0216**



■ Etaux porte-guide

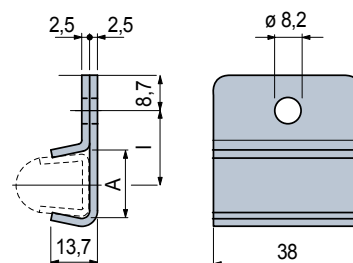

Utilisation	A mm	I mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	20,5	60121N	0,04
Pour guides avec S = 2	17	20	65976N	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0215**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code



pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

Réf. S0694

Borne porte-guide



Avec 2 vis de serrage




Code	Poids kg
689222	0,10

- Matériau: borne et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

Réf. S0217

Etau porte-guide (double)

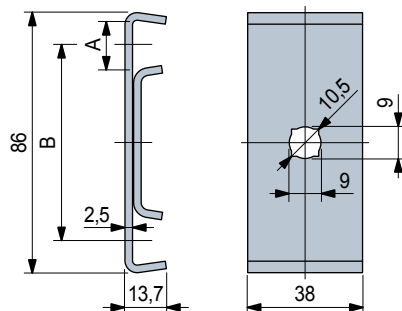





Utilisation	A mm	B mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	64,5	60141	0,14
Pour guides avec S = 2	17	63,5	695131	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0740 - S0740P.




Montage Réf. S0694

Fixage sur plats

Fixage sur ronds

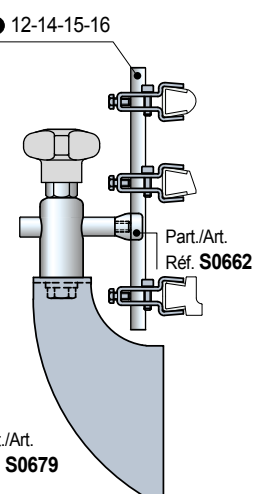


Dimensions d'axe pour Réf. S0217

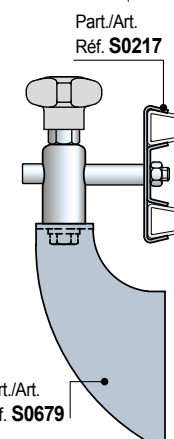

Joint articulé Réf. S0740 - S0740P

Utiliser dans les transporteurs avec format change. Ils permettent une facile régulation des guides-produit dans les courbes.



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0223 - S0317 - S0219 - S0273 - S0393 - S0596 - S0308 - S0715 - S0765 - S0767 - S0768 - S0769 - S0770

• Montage Réf. S0902

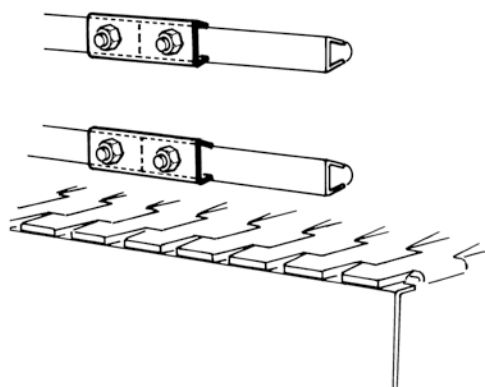

■ ViseSplice™

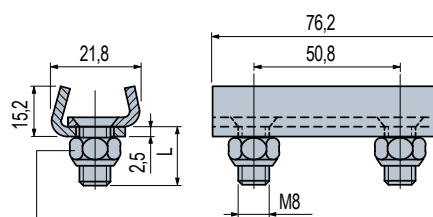

Utilisation

L
mm

Code


Utilisation	L mm	Code
Pour guides avec S = 2	17,5	656041N

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0902**



• Montage Réf. S0214

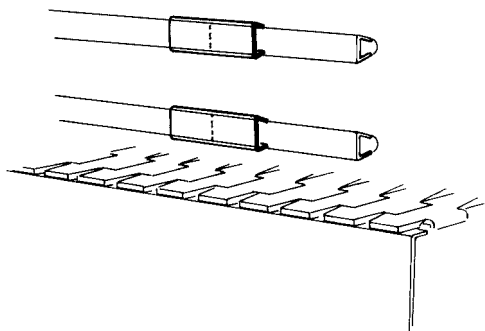

■ Etau de jonction

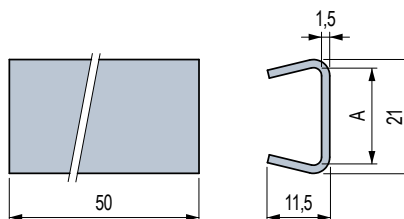

Utilisation

A
mm

Code

Poids
kg

Utilisation	A mm	Code	Poids kg
Pour guides avec S = 1,5	16	60111	0,02
Pour guides avec S = 2	17	644293	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0214**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour

• Réf. S0247



Réf. S0236



Etau porte-guide

	Code	Poids kg
	12	0,13
	14	0,18
	16	0,23

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Axe en acier inox austénitique.
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0236



Etau porte-guide

	Code	Poids kg
	63141	0,06

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0237




Etau porte-guide (réglable)

	Code	Poids kg
	63151	0,06


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Vis de serrage en acier inox austénitique,
- écrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Dimensions d'axe pour Réf. S0236



• Montage Réf. S0237

Grande possibilité de réglage en hauteur

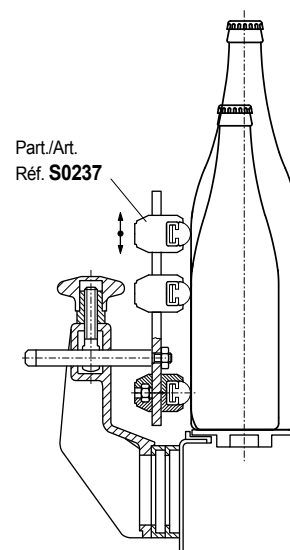

Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Réf. S0247

■ Etau porte-guide (double)

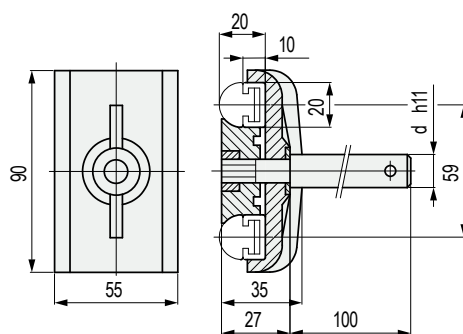


axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	51590	0,20
14	51600	0,23
16	55010	0,26

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrue en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.



Réf. **S0116**

■ Etau porte-guide (double)

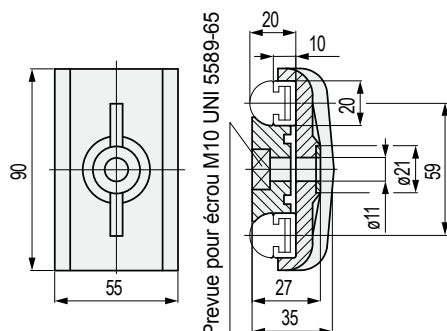


Code	Poids kg
51580	0,08

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: sans écrou de serrage.
- Conditionnement: 50 pièces.



Réf. **S0111**

■ Axe pour Réf. S0116

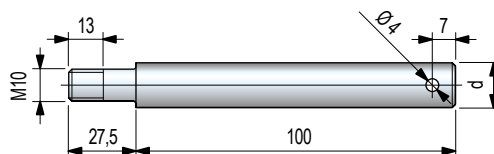

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	65784	0,11
14	66774	0,15
16	66784	0,20

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.



Réf. **S0000**

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour


- Ronds en acier

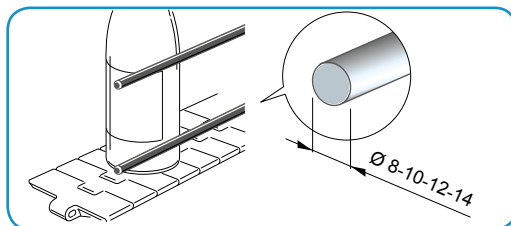

Réf. S0082P



Etau porte-guide

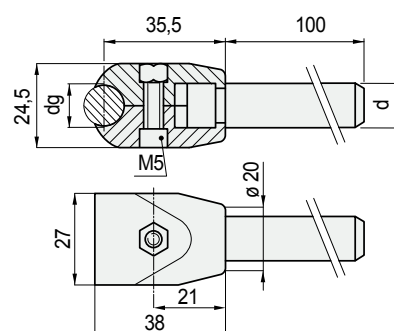

axe dia. d mm	guide dia. dg mm	Code	Poids kg
12	10	6827820	0,12
	12	6184910	
	14	6185010	
14	10	6827920	0,15
	12	6185110	
	14	6185210	


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0082

Réf. S0082B



Etau porte-guide

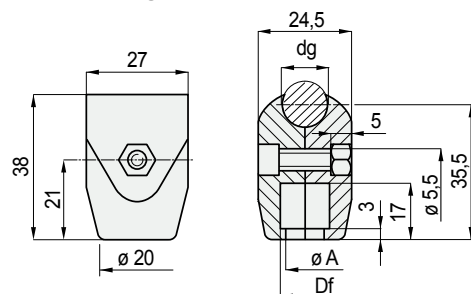


Utilisation	Ø guide dg mm	Code	Ø alésage Df mm	Ø A mm	Poids kg
Sans boulon de serrage					
pour axe Ø12	10	S0082682742			
	12	S008266861	12	10	
	14	S008266871			0,01
pour axe Ø14	10	S0082682752			
	12	S008250930	13,5	11,5	
	14	S008250940			
Avec boulon de serrage					
pour axe Ø12	10	S0082B6827620			
	12	S0082B6683800	12	10	
	14	S0082B6684800			0,01
pour axe Ø14	10	S0082B6827720			
	12	S0082B6072510	13,5	11,5	
	14	S0082B6072610			


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 100 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0739 - S0739P.

Joint articulé Réf. S0739 - S0739P


Utiliser dans les transporteurs avec format change.
Ils permettent une facile régulation des guides-produit
dans les courbes.
Voir page S112.

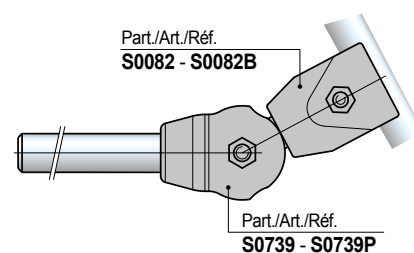

• Dimensions d'axe pour Réf. S0082 - S0082B
Axe Ø 12 mm



Axe Ø 14 mm



Best Seller


Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

pour Ronds en acier


- **Montage** Réf. S0478
Possibilité de incliner la guide de 2°.




Recommandé pour les transports de côte
(avec n'importe quel angle).

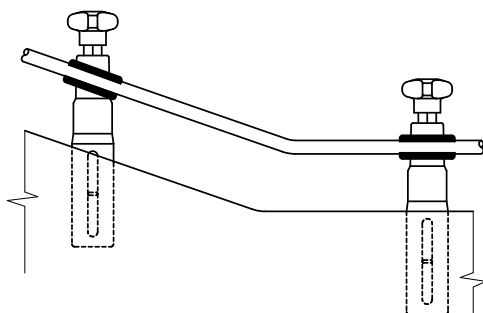


- **Dimensions** d'axe pour Réf. S0478



- **Montage** Réf. S0159 - S0437
Transport de bouteilles en PET
(sujet à s'étendre).

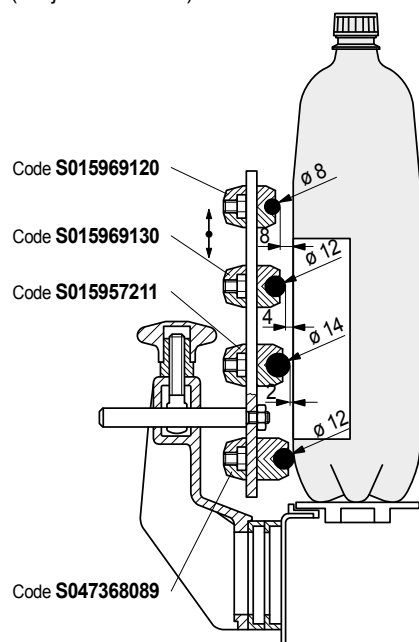

Etau porte-guide (orientable)

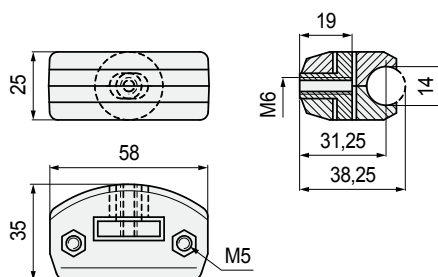

Code	Poids kg
670151	0,06


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Insert en laiton. Vis de serrage en acier inox austénitique,
écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0478**



Orientable

Etau porte-guide (réglables)

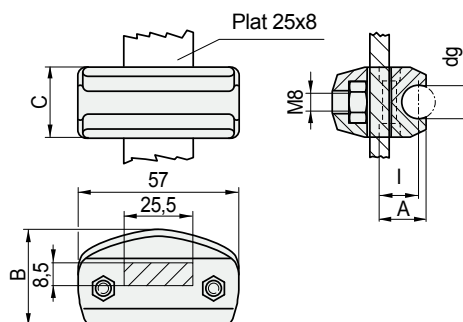

guide dia. dg mm	I mm	A mm	B mm	C mm	Code	Poids kg
8	12	15,5	32,5	21	S015969120	0,05
10	12	15,8	32,5	21	S0159622381	
12	14	17,8	35	25	S015969130	
14	15	19,5	35	25	S015957211	
12	18	22	41	25	S043768089	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique, écrou en laiton
nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.


Réf. **S0159**

Réf. **S0437**



Pour plats 25 x 8

Etau porte-guide (réglables)

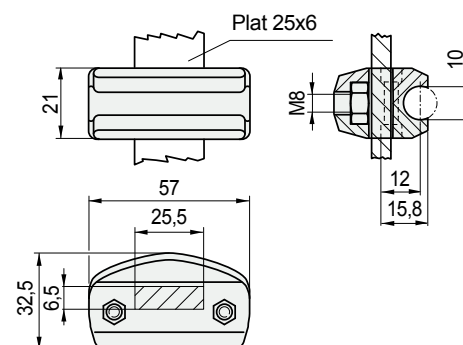

Code	Poids kg
63389	0,05

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique, écrous en laiton
nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0451**



Pour plats 25 x 6

Best Seller

Standard


Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Ronds en acier

Réf. S0071

■ Etau porte-guide (double)

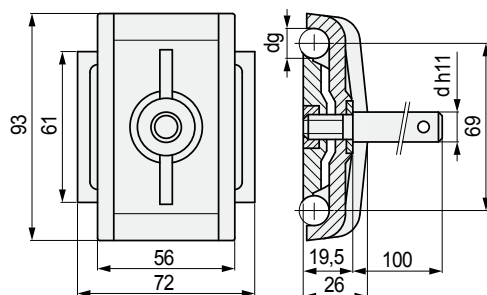


axe dia. d mm	guide dia. dg mm	Code	Poids kg
12	10	677252	0,20
	12	50960	
14	10	677262	0,22
	12	50970	
16	10	677272	0,26
	12	50980	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecran en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0070

■ Etau porte-guide (double)

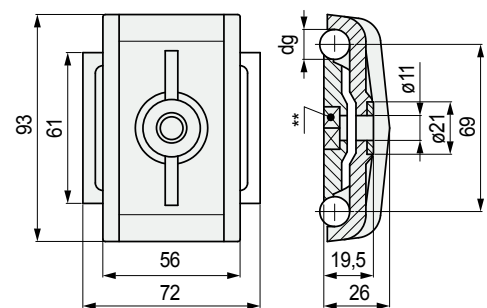


** = Prevue pour écrou
M10 UNI 5588

axe dia. d mm	Code	Poids kg
10	677242	0,09
12	50950	

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Etat de fourniture: fourni sans écrou de serrage.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Accessoires: joint articulé Réf. S0740 - S0740P.


• Joint articulé Réf. S0740 - S0740P

Utiliser dans les transporteurs avec format change.
Ils permettent une facile régulation des guides-produit
dans les courbes.
Voir page S112.

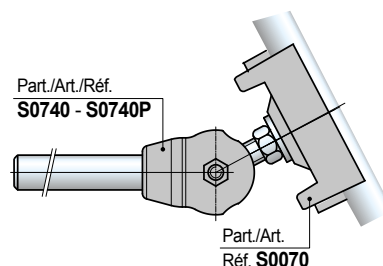

Réf. S0000

■ Axe pour Réf. S0070

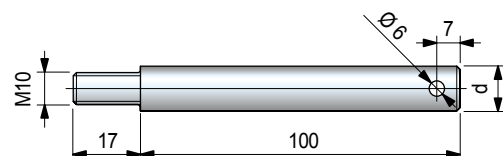

axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code



pour Ronds en acier

• Montage Réf. S0698


Fixage sur plats



Fixage sur ronds

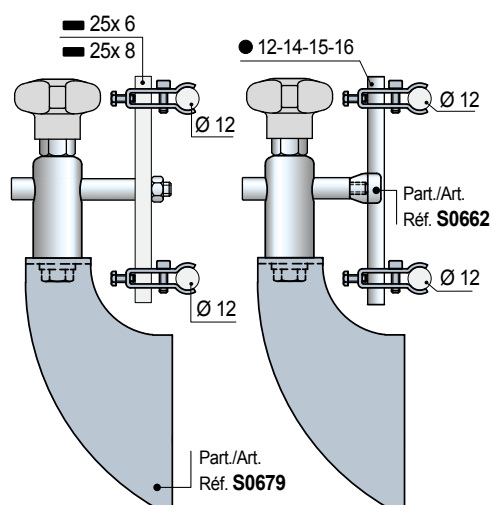



• Montage Réf. S0662

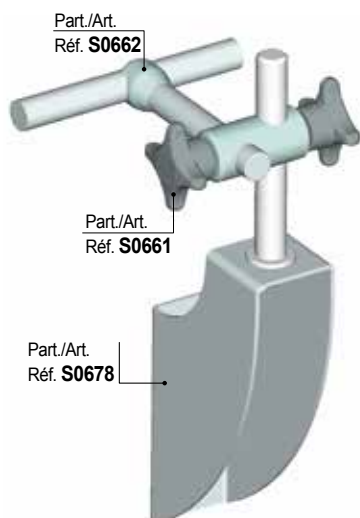

■ Etau porte-guide

Avec 2 vis de serrage

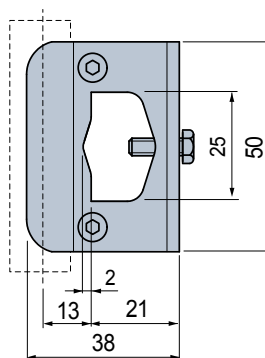


guide dia. d mm	Code	Poids kg
12	689202	0,10

- Matériau: borne et boulonnerie en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 16 pièces.

Réf. **S0698**



■ Etau porte-guide

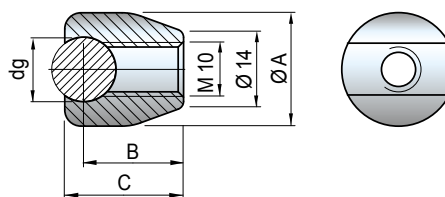

guide dia. dg mm	Code	Ø A mm	B mm	C mm	Poids kg
10	669542	20	17,5	20	0,03
12	669552	21	18,5	22	
14	669562	23	19,5	24	

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0662**



● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

pour Ronds en acier

Réf. S0050

■ Etau porte-guide (double)

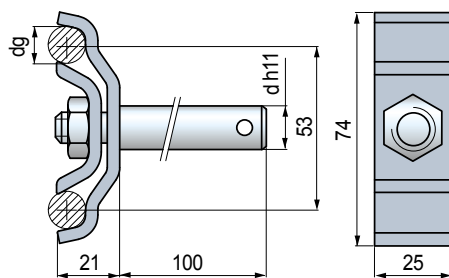


guide dia. dg mm	axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	12	53801	0,34
	14	51000	0,36
	16	647871	0,38

- Matériau: etau et écrou de serrage en acier inox austénitique.
Axe en acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0676


■ Borne de jonction

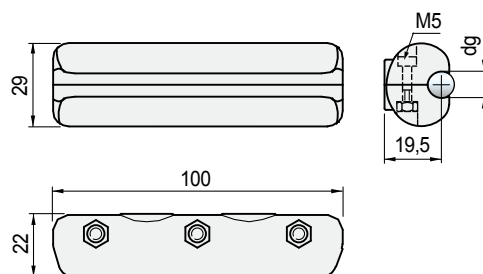

guide dia. dg mm	Code	Poids kg
10	689682	0,10
12	689692	


- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Vis de serrage en acier inox austénitique.
Écrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 10 pièces.

• Montage Réf. S0050

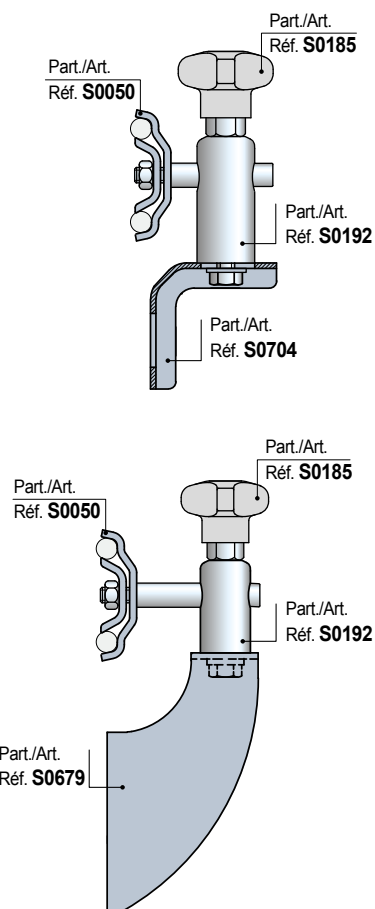

• Utilisation Réf. S0676

Nouvelle borne à deux moitiés, utiliser pour la jonction des guides ronds de Ø 10 - 12 mm.

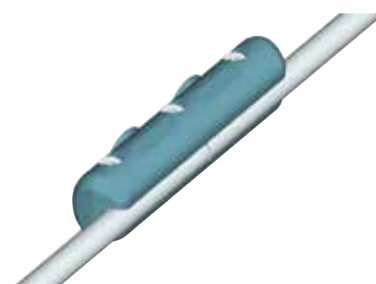

● Best Seller




● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Etaux Porte - Guides pour


- Réf. S0639
- Réf. S0640
- Réf. S0642




• Montage Réf. S0639

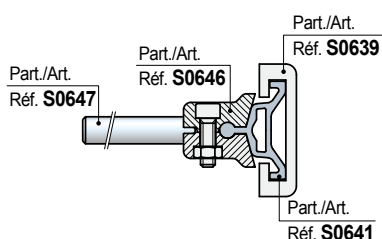


• Montage Réf. S0640

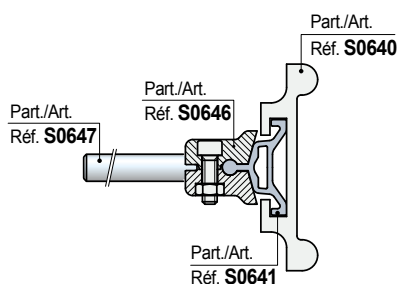

• Montage Réf. S0642

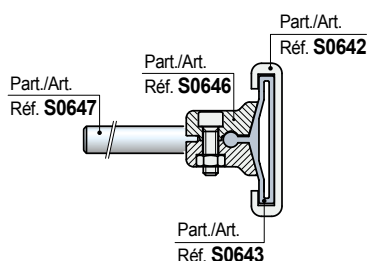

■ Etau porte-guide

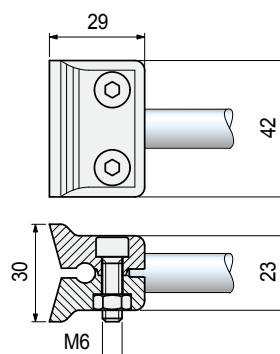


Code

652362

- Matériau: metal en polyketone (noir).
- Vis de serrage: acier inox.
- Conditionnement: 50 pièces.

■ Axe



L mm	Code	Poids kg
100	652372	0,09
150	652382	0,13
200	652392	0,18
250	652402	0,22

- Matériau: acier inox ferritique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. S0646



Réf. S0647



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Etaux Porte - Guides pour
• Réf. S0191



Réf. **S0190**



■ Etau porte-guide

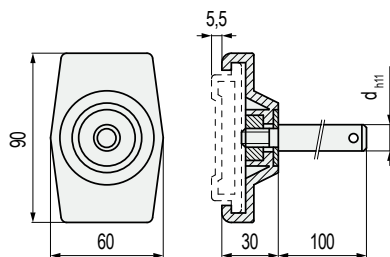


axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	55741	0,18
14	55751	0,22
16	55761	0,25

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Axe en acier inox austénitique.
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

Réf. **S0184**



■ Etau porte-guide




Code	Poids kg
54961	0,09

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

Réf. **S0000**



■ Axe pour Réf. S0184

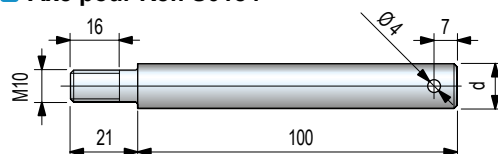


axe dia. d mm	Code	Poids kg
12	66794	0,11
14	66804	0,14
16	66814	0,19

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

• Montage Réf. S0190

Le bouchon permet au guide d'être immobilisé axialement.



Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

S0296




• Montage Réf. S0298

- 1) Détacher les vis de serrage
- 2) Monter sur le profil
- 3) Faire glisser le long du guide à la position désirée et bloquer les vis.

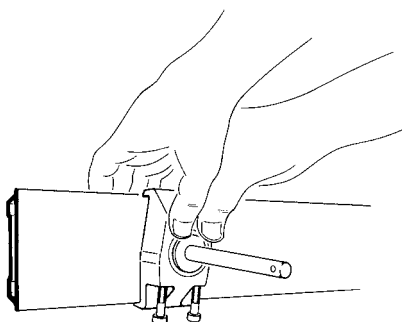

■ Etau porte-guide

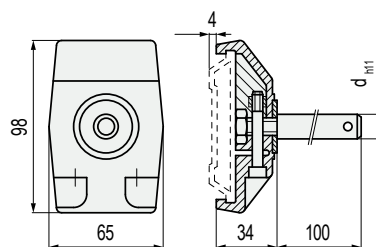

axe dia.
d
mm


Code

Poids
kg

12	60372	0,12
14	60382	0,25
16	60392	0,29

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Axe en acier inox austénitique.
- Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Ecrous en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

■ Etau porte-guide

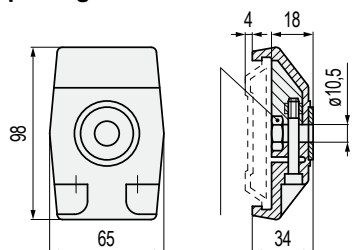


Code

Poids
kg

60362	0,12
-------	------

- Matériau: etau en polyamide renforcé PA FV (noir).
- Rondelle de renforcement en acier inox austénitique.
- Ecrou en laiton nickelé.
- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.

■ Axe pour Réf. S0298

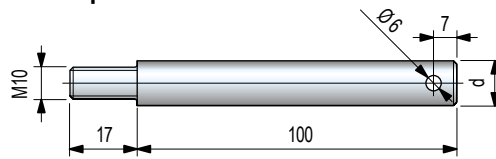

axe dia.
d
mm

Code

Poids
kg

12	65794	0,11
14	66004	0,14
16	66654	0,18

- Matériau: acier inox austénitique.
- Conditionnement: 50 pièces.

Etaux Porte - Guides pour
• Réf. S0296

Réf. **S0298**



Réf. **S0298**



Réf. **S0000**



Best Seller

Standard

Sur demande: quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Etaux Porte - Guides pour

- Réf. S0128S
- Réf. S0128



Réf. S0373

Etau porte-guide

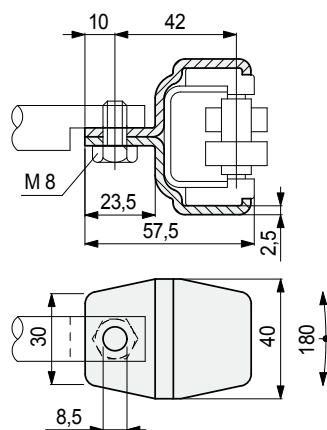


Matériau	Code	Poids kg
Acier inox austénitique	63506	0,11
Acier zingué	64156	

- Conditionnement: 50 pièces.
- Possibilité d'utilisation même le long de courbes.


• Montage Réf. S0373

Pour l'utilisation de l'étau avec les guides à 2 et 3 voies il faut réaliser une entretoise.

Entretoise pour
guides à 2 voies





Entretoise pour
guides à 3 voies



Entretoise pas inclus

L'étau permet l'inclinaison du guide

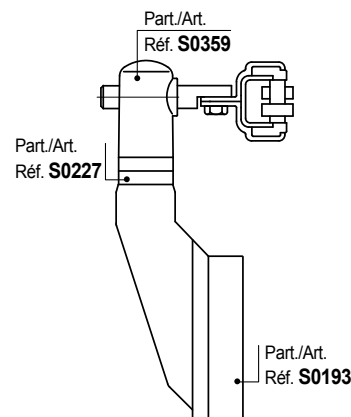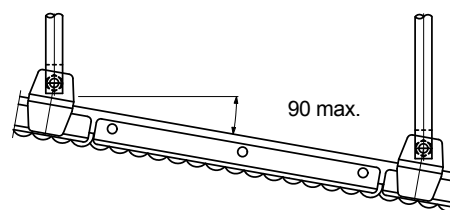

● Best Seller

● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée.
Pour tout renseignements, s'adresser à notre
Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code