

PIEDS ARTICULES

in poliammide rinforzata

Page R08 - R27



PIEDS ARTICULES ANTIDERAPANTS

en polypropylène renforcé et acier inox

Page R28 - R39



PIEDS ARTICULES

en acier

Page R40 - R47



PIEDS FIXES

**en polyamide renforcé
et gomme renforcé**

Page R48 - R49



PIEDS FIXES
en acier

Page R50 - R52



PIEDS ANTIVIBRATOIRES
en acier

Page R53




EMBASES ANTI-GLISS
en acier et gomme

Page R54 - R55



EMBOUTS FILETES
pour tubes ronds et carré

Page R56 - R59

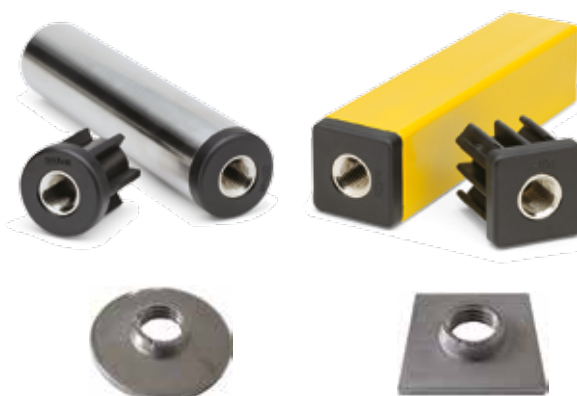

**PIEDS
ARTICULES
en
polyamide
renforcé**



Réf. R0269 - Page R08 - R09
Ø 40 • Charge maxi 10000 N.



Réf. R0552 - Page R10 - R11
Ø 40 • Charge maxi 5000 N.



Réf. R0173 - Page R12 - R13
Ø 50 • Charge maxi 10000 N.



Réf. R0098 - Page R14 - R15
Ø 60 • Charge maxi 12000 N.



Réf. R0094 - Page R16 - R17
Ø 60 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 12000 N.




Réf. R0323 - Page R18 - R19
Ø 80 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 10000 N.



Réf. R0133 - Page R20 - R21
Ø 100 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 13000 N.




Réf. R0479 - Page R22 - R23
Ø 110 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0869 - Page R24
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0169 - Page R25
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0134 - Page R26
Ø 100 • Predisposto al fissaggio
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0297 - Page R27
Ø 124 • Prêts à la fixation
• Charge maxi 45000 N.



Réf. R0726 - Page R24 - R25 - R27
Ø 170 • Entretoise pour
Ref. R0869 - R0169 - R0297.

**PIEDS
ARTICULES
ANTIDERAPANTS
en
polypropylène
renforcé**



Réf. R0626 - Page R28 - R29
Ø 80 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0622 - Page R32 - R33
Ø 100 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 19500 N.



Réf. R0628 - Page R36 - R37
Ø 120 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 22000 N.

**PIEDS
ARTICULES
ANTIDERAPANTS
en
acier inox**



Réf. R0627 - Page R30 - R31
Ø 80 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0623 - Page R34 - R35
Ø 100 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 19500 N.



Réf. R0629 - Page R38 - R39
Ø 120 • Hygiène
• Possibilité de le logo
• Charge maxi 22000 N.

PIEDS ARTICULES en acier

NEW



Réf. R0441 - Page R40
Ø 123 • N. 2 trous
• Acier zingué
• Charge maxi 10000 N.

NEW



Réf. R0349 - Page R40
Ø 123 • N. 4 trous
• Acier inox et zingué
• Charge maxi 10000 N.

NEW



Réf. R0408 - Page R41
Ø 160 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0747 - Page R42
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0748 - Page R42
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0749 - Page R42
Ø 120 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0747F - Page R43
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0748F - Page R43
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0750 - Page R44
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0751 - Page R44
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0752 - Page R44
Ø 120 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0750F - Page R45
Ø 80 • Acier inox • Hygiène
• Prédisposé au fixage
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0751F - Page R45
Ø 100 • Acier inox • Hygiène
• Prédisposé au fixage
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0750S - Page R46
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 25000 N.



Réf. R0751S - Page R46
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 50000 N.



Réf. R0752S - Page R46
Ø 120 • Acier inox
• Hygiène • Charge maxi 50000 N.



Réf. R0750SF - Page R47
Ø 80 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 25000 N.



Réf. R0751SF - Page R47
Ø 100 • Acier inox
• Hygiène • Prédisposé au fixage
• Charge maxi 50000 N.

**PIEDS
FIXES
en
polyamide
renforcé et
gomme renforcé**



Réf. R0600 - Page R48
Ø 50 • Charge maxi 2000 N.



Réf. R0031 - Page R49
Ø 110 • Embase en gomme
• Charge maxi 6000 N.

**PIEDS
FIXES
en
acier**



Réf. R0403 - Page R50
Ø 100 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0528 - Page R50
Ø 100 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0406 - Page R51
Ø 123 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0529 - Page R51
Ø 123 • Acier peint
• Charge maxi 50000 N.



Réf. R0383 - Page R52
Ø 40 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 7000 N.



Réf. R0384 - Page R52
Ø 65 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 12000 N.



Réf. R0399 - Page R52
Ø 90 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 11000 N.



Réf. R0385 - Page R52
Ø 110 • Acier inox • Hygiène
• Charge maxi 10000 N.

**PIEDS
ANTI-
BRATOIRES
en
acier**



Réf. R0701 - Page R53
Ø 80 • Acier zingué /acier
zingué peint.



Réf. R0702 - Page R53
Ø 120 • Acier zingué /acier
zingué peint.



Réf. R0703 - Page R53
Ø 160 • Acier zingué /acier
zingué peint.

**EMBASES
ANTI-GLISS
en
acier et
gomme**



Réf. R0055 - Page R54
Ø 110 • Gomme avec renfort
en acier • Charge maxi 6000 N.



Réf. R0187 - Page R55
Ø 123 • Gomme avec renfort
en acier peint
• Charge maxi 20000 N.



Réf. R0407 - Page R54 - R55
Tige pour Réf. 55 - 187
• Acier zingué.

**EMBOUTS
FILETES
pour
tubes ronds
et carré**



Réf. R0180 - Page R56
Pour tubes ronds de Ø 26,9-
30-33,7-38-42,4-48,3-54-
60,3 mm et 1,5"- 2."



Réf. R0224 - Page R57
Pour tubes carré di 30-35-40-
50 mm et 1,5"- 2."



Réf. S0710 - Page R58
Pour tubes ronds de Ø 26,9-
30-33,7-38-42,4-48,3-54-
60,3 mm et 1,5"- 2."



Réf. S0713 - Page R59
Pour tubes carré di 30-35-40-
50 mm et 1,5"- 2."

MATERIAUX TIGES

Acier inox

- Résistance élevée aux agents chimiques.
- Excellente résistance à la oxydation.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 70°C à + 430°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances humides et corrosives.
Environnements régis par des normes d'hygiène draconiennes
(industries alimentaires, casearia, chimiques-pharmaceutiques,
de l'embouteillage).
L'industrie électronique pour les caractéristiques amagnétiques.

Acier zingué

- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 40°C à + 180°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances sèches et peu corrosives.

Laiton nickelé

- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 40°C à + 180°C)
dans l'eau chaude (+ 120°C)
- Zones d'utilisation
Ambiances humides.

Polyamide renforcé avec insert en acier

- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 5°C à + 120°C)
dans l'eau chaude (+ 100°C)
- Couleur : noir.
- Zones d'utilisation Industrie, conditionnement.

MATERIAUX EMBASES

Polyamide renforcé PA FV

- Bonne résistance mécanique. Charges admissibles importantes.
- Résistance thermique élevée.
- Bonne résistance aux agents chimiques.
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 30°C à + 120°C)
dans l'eau chaude (+ 100°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

Polypropylène renforcé PP FV

- Recommandé dans les applications exigeant une haute résistance aux produits chimiques et des propriétés mécaniques faibles (la capacité de charge est inférieure au polyamide renforcé).
- Températures d'utilisation :
à l'air libre (+ 5°C à + 115°C)
dans l'eau chaude (+ 115°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

MATERIAUX ANTI-GLISS

Gomme NBR

- Températures d'utilisation :
à l'air libre (- 35°C à + 100°C)
dans l'eau chaude (+ 80°C)
- Couleur : noir.
- Infammabilité : 94HB.

La fonction est celle de faciliter la consultation, rendre plus intuitive la page et montrer pour chaque article la meilleure sélection proposée par Rexnord.

1

-  **Best Seller**
-  **Standard**
-  **Sur demande: une quantité minimum peut être requise ou l'article peut être disponible auprès de nos distributeurs.**

2 Matériau tige.

3 Série renforcée: côté droit du catalogue.

4 Code en entier = Réf. + Code = R0098 + 626683 = R0098626683.

R14