


## Manette de serrage à reprise

Réf. **S0302**

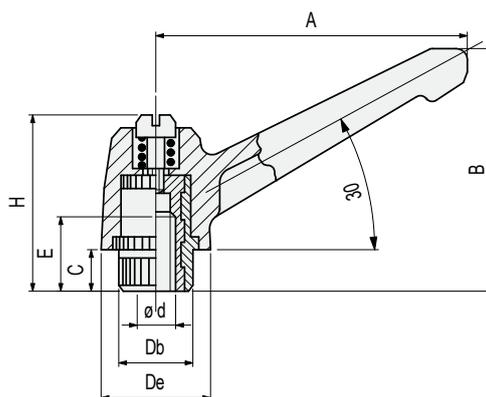


ø alésage d	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	Db mm	De mm	Code
<b>M6</b>	40	40	7	12	32	11,5	16	<b>60902</b>
<b>M8</b>	55	51	10	14	37	15	20	<b>60862</b>
<b>M10</b>	79	67	11	20	48	20	28	<b>60962</b>

- Matériau: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Conditionnement:  
avec d = M6 e M8 (100 pièces).  
avec d = M10 (50 pièces).

## Manette de serrage à reprise

Réf. **S0303**

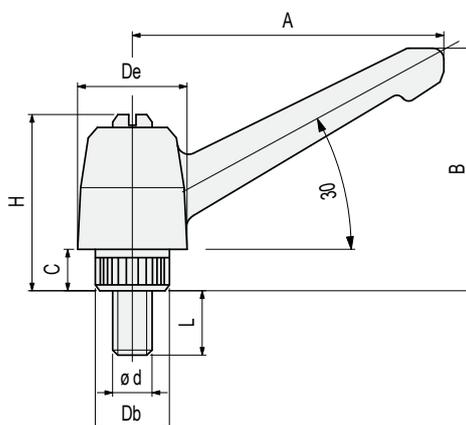

ø alésage d	A mm	B mm	C mm	L mm	H mm	Db mm	De mm	Code
<b>M5</b>	40	40	7	20	32	11,5	16	<b>646742</b>
<b>M6</b>	40	40	7	20	32	11,5	16	<b>60922</b>
<b>M8</b>	55	51	10	25	37	15	20	<b>60872</b>
<b>M10</b>	79	67	11	30	48	20	28	<b>60942</b>

- Matériau: poignée en polyamide renforcé PA FV (noir), axe fileté en acier inox austénitique.
- Conditionnement:  
avec d = M5, M6 e M8 (100 pièces).  
avec d = M 10 (50 pièces).


- Best Seller
- Standard
- Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

## Réf. S0182



### Manette de serrage

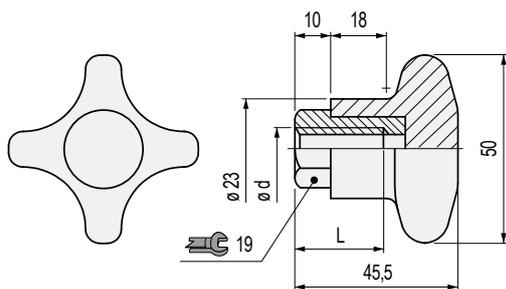


Ø alésage d	Code	L mm
<b>Bague fileté en acier inox austénitique</b>		
M6	645111N	
M8	649961N	
M10	649971N	23
M12	645141N	
<b>Bague fileté en laiton nickelé</b>		
M10	54911	28

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

## Réf. S0183



### Manette de serrage

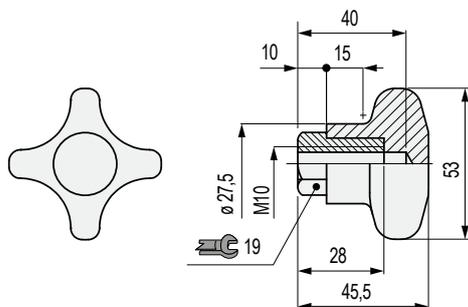

Code
54921

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague fileté en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.


● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

## Manette de serrage

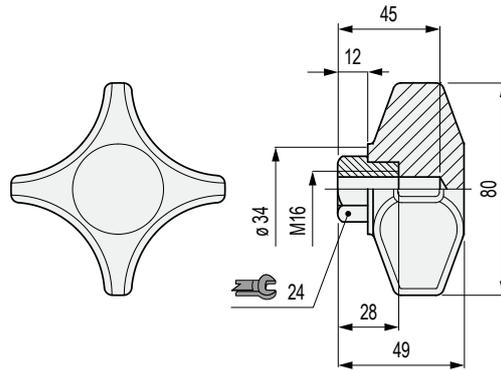

Réf. **S0625**




Code

**641372**

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 3 Kgm (serrage manuelle), 5 Kgm (clef de serrage).
- Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 24 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

## Manette de serrage

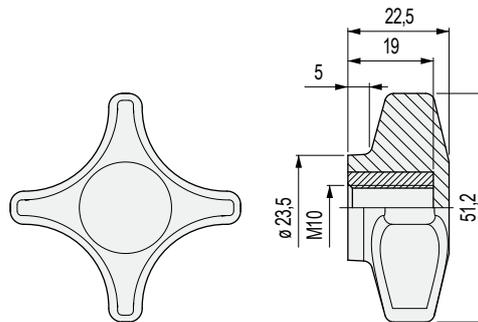

Réf. **S0775**



Code

**612763**

- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV (noir), bague filetée en laiton nickelé.
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle).
- Conditionnement: 50 pièces.

**NEW**

● Best Seller

● Standard

● **Sur demande:** quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0185**




■ Manette de serrage

Version avec clef

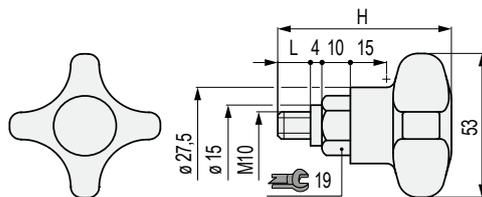

Version sans clef

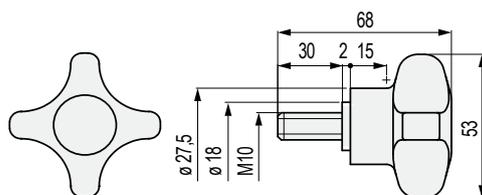

Matériau manette	L mm	Code	H mm
<b>Version avec clef</b>			
Polyamide renforcé PA FV (noir)	11	53081	61
	30	683832	80
Polypropylène renforcé PP FV (gris)	11	683902	61
<b>Version sans clef</b>			
Polyamide renforcé PA FV (noir)	-	698942	-

- Utilisation: la version avec manette en Polypropylène renforcé PP FV (gris), permet une haute résistance aux agents chimiques.
- Matériau: manette en polyamide renforcé PA FV noir (tige fileté en laiton nickelé).  
Avec manette en Polypropylène renforcé PP FV (tige fileté en acier inox austénitique).
- Couple max. de serrage: 2,5 Kgm (serrage manuelle), 4 Kgm (clef de serrage).  
Pour serrages plus élevés vous devez utiliser la partie hexagonale de la manette et une clef plate de 19 mm.
- Conditionnement: 50 pièces.

● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code

• Exemples de utilisation de la variante fournie sans l'élément fileté.


### Utilisation avec écrou

Appliquer une écrou hexagonal M 8 UNI 5588, DIN 934.




### Utilisation avec vis

Appliquer une vis à tête hexagonale M 8 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




### Utilisation avec écrou

Appliquer une écrou hexagonal M 10 UNI 5588, DIN 934.




### Utilisation avec vis

Appliquer une vis à tête hexagonale M 10 UNI 5739, DIN 933, ISO 4017.




## Manette de serrage

### Version avec élément fileté

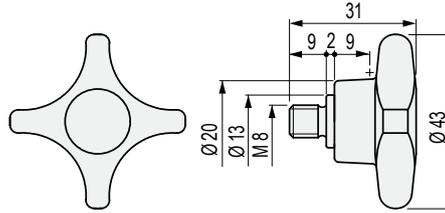

### Version avec siège hexagonale

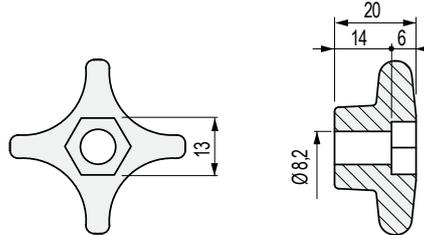

Version

Code


Avec élément fileté	676392
Avec siège hexagonale	676402

- Fournie en Polypropylène renforcé PP FV, donne une meilleure résistance aux agents chimiques.
- Matériau: manette en polypropylène renforcé PP FV (gris), élément fileté en acier inox austénitique.
- Couple max. de serrage: 1 Kg.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0671**



## Manette de serrage

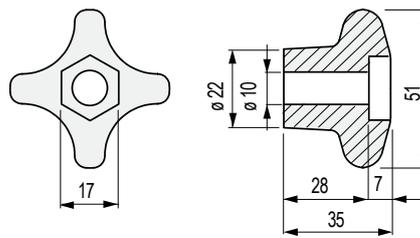

Poids  
kg

Code	Poids kg
<b>Polyamide renforcé PA FV (noir)</b>	
693552	0,02
<b>Polypropylène renforcé PP FV (gris)</b>	
693562	0,02

- Version économique (fournie sans éléments de serrage).
- Fournie en Polypropylène renforcé PP FV, donne une meilleure résistance aux agents chimiques.
- Conditionnement: 50 pièces.

Réf. **S0734**



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code