


NS 815



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B mm/inch	E mm	F mm	C mm	A mm	H mm

Pignons En Deux Parties, Moulés Par Injection - NS 815


Alésages métriques								
NS815 21-25	L0815663881	21	25	129.3	129.5	52	51	60
NS815 21-30	L0815663891	21	30					
NS815 21-35	L0815663901	21	35					
NS815 21-40	L0815663911	21	40					
NS815 21-45	L0815663921	21	45					
NS815 23-25	L0815662481	23	25	141.2	142.0			
NS815 23-30	L0815662491	23	30					
NS815 23-35	L0815662501	23	35					
NS815 23-40	L0815662511	23	40					
NS815 23-45	L0815662521	23	45					
NS815 25-25	L0815665331	25	25	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS815 25-30	L0815665311	25	30					
NS815 25-35	L0815665341	25	35					
NS815 25-40	L0815664931	25	40					
NS815 25-45	L0815665351	25	45					

Alésages en pouces								
NS815 21-1	L0815663931	21	1.00"	129.3	129.5	52.0	51.0	60
NS815 21-1¼	L0815663991	21	1.25"					
NS815 23-1	L0815662661	23	1.00"	141.2	142.0			
NS815 23-1¼	L0815662701	23	1.25"					
NS815 25-1	L0815665411	25	1.00"	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS815 25-1¼	L0815665451	25	1.25"					
NS815 25-1½	L0815665491	25	1.50"					

Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815.

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex. Remarque : pas pour patte équerre en exécution renforcée.

NSH 815




Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur	Largeur du moyeu	Alésage	Equivalent au KUS 815
			in-mm	in-mm	in-mm	in-mm	in-mm	

Pignons NSH815 en deux parties, moulé par injection

NSH 815T21R30	754.70.03	21	5.09 / 129.3	5.11 / 130.0	1.57 / 40	1.57 / 40	1.18 / 30	753.62.23
NSH 815T21R40	754.70.00	21	5.09 / 129.3	5.11 / 130.0	1.57 / 40	1.57 / 40	1.57 / 40	753.62.43
NSH 815T25R40	754.70.06	25	6.03 / 153.2	6.05 / 153.9	1.57 / 40	1.57 / 40	1.57 / 40	753.62.45

Pignon NSH815 en 2 parties moulé par injection avec vis de réglage M8

NSH 815T21R30	754.70.11	21	5.09 / 129.3	5.11 / 130.0	1.57 / 40	1.57 / 40	1.18 / 30	753.62.23
NSH 815T21R40	754.70.09	21	5.09 / 129.3	5.11 / 130.0	1.57 / 40	1.57 / 40	1.57 / 40	753.62.43
NSH 815T25R40	754.70.13	25	6.03 / 153.2	6.05 / 153.9	1.57 / 40	1.57 / 40	1.57 / 40	753.62.45

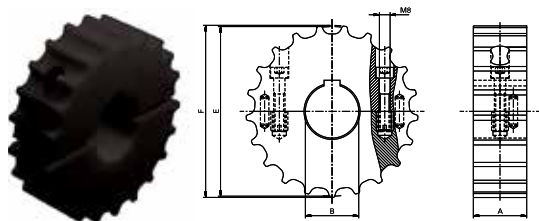

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	E	F			
			mm	mm	mm	mm	mm	mm


Pignons et poulies tendeurs en deux parties, usinés - KUS 815

Pignons, alésages métriques								
KUS815 17-25	753.62.11	17	25	105.5	104.5	40.0	40.0	-
KUS815 17-30	753.62.21	17	30					
KUS815 17-35	753.62.31	17	35					
KUS815 17-40	753.62.41	17	40					
KUS815 19-25	753.62.12	19	25	117.3	116.3			
KUS815 19-30	753.62.22	19	30					
KUS815 19-35	753.62.32	19	35					
KUS815 19-40	753.62.42	19	40					
KUS815 19-50	753.62.62	19	50					
KUS815 21-25	753.62.13	21	25	129.3	130.0			
KUS815 21-30	753.62.23	21	30					
KUS815 21-35	753.62.33	21	35					
KUS815 21-40	753.62.43	21	40					
KUS815 21-50	753.62.63	21	50					
KUS815 23-25	753.62.14	23	25	141.2	141.9			
KUS815 23-30	753.62.24	23	30					
KUS815 23-35	753.62.34	23	35					
KUS815 23-40	753.62.44	23	40					
KUS815 23-50	753.62.64	23	50					
KUS815 25-25	753.62.15	25	25	153.2	153.9			
KUS815 25-30	753.62.25	25	30					
KUS815 25-35	753.62.35	25	35					
KUS815 25-40	753.62.45	25	40					
KUS815 25-50	753.62.65	25	50					
KUS815 27-25	753.62.16	27	25	165.2	165.9			
KUS815 27-30	753.62.26	27	30					
KUS815 27-35	753.62.36	27	35					
KUS815 27-40	753.62.46	27	40					
KUS815 27-50	753.62.66	27	50					


Poulies tendeurs, alésages métriques

KUS815 17-25	753.61.11	17	25	105.5	104.5	40.0	40.0	-
KUS815 17-30	753.61.21	17	30					
KUS815 17-35	753.61.31	17	35					
KUS815 17-40	753.61.41	17	40					
KUS815 19-25	753.61.12	19	25	117.3	116.3			
KUS815 19-30	753.61.22	19	30					
KUS815 19-35	753.61.32	19	35					
KUS815 19-40	753.61.42	19	40					
KUS815 19-50	753.61.62	19	50	129.3	130.0			
KUS815 21-25	753.61.13	21	25					
KUS815 21-30	753.61.23	21	30					
KUS815 21-35	753.61.33	21	35					
KUS815 21-40	753.61.43	21	40	141.2	141.9			
KUS815 21-50	753.61.63	21	50					
KUS815 23-25	753.61.14	23	25					
KUS815 23-30	753.61.24	23	30					
KUS815 23-35	753.61.34	23	35	141.2	141.9			
KUS815 23-40	753.61.44	23	40					
KUS815 23-50	753.61.64	23	50					

KUS 815

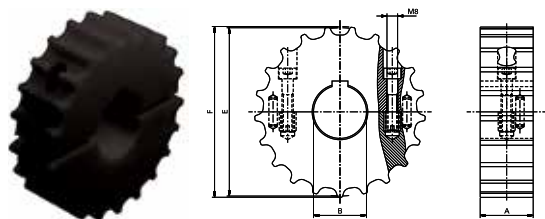

KU 815

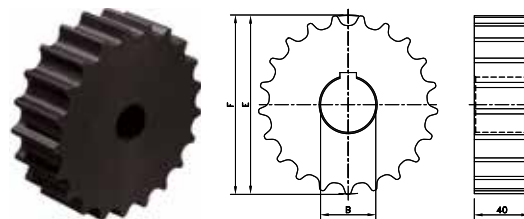

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B	E	F	C	A	H
mm								
Poulies tendeurs, alésages métriques continus								
KUS815 25-25	753.61.15	25	25	153.2	153.9	40.0	40.0	-
KUS815 25-30	753.61.25	25	30					
KUS815 25-35	753.61.35	25	35					
KUS815 25-40	753.61.4 5	25	40					
KUS815 25-50	753.61.65	25	50	165.2	165.9			
KUS815 27-25	753.61.16	27	25					
KUS815 27-30	753.61.26	27	30					
KUS815 27-35	753.61.36	27	35					
KUS815 27-40	753.61.46	27	40					
KUS815 27-50	753.61.66	27	50					

Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815.

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution renforcée.

Pignons traditionnels, usinés - KU 815


Alésages métriques								
KU815 17-20	753.91.77	17	20*	105.5	104.5	40	-	-
KU815 19-20	753.91.78	19	20*	117.3	116.3			
KU815 21-20	753.91.79	21	20*	129.3	130.0			
KU815 23-20	753.91.80	23	20*	141.2	141.9			
KU815 25-20	753.91.81	25	20*	153.2	153.9			
KU815 27-20	753.91.82	27	20*	165.2	165.9			

*Préalésé.





Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815.

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, patte équerre exécution renforcée.

NSH 820

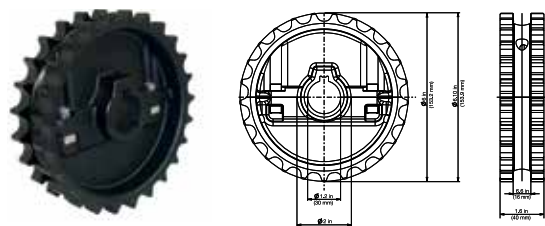

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur	Largeur du moyeu	Alésage	Equivalent à NS 820	Equivalent à NS 831
			in/mm	in/mm	in/mm	in/mm	in/mm		
NSH820/831T25R25	L0820641083	25	6.0 / 153.2	6.1 / 154.2	1.50 / 38	1.6 / 40	0.98 / 25	L0820665361	L0831604202
NSH820/831T25R30	L0820641093	25	6.0 / 153.2	6.1 / 154.2	1.65 / 42	1.6 / 40	1.18 / 30	L0820665371	L0831604212
NSH820/831T25R35	L0820641103	25	6.0 / 153.2	6.1 / 154.2	1.85 / 47	1.6 / 40	1.37 / 35	L0820665381	L0831604222
NSH820/831T25R40	L0820641113	25	6.0 / 153.2	6.1 / 154.2	2.05 / 52	1.6 / 40	1.57 / 40	L0820665391	L0831604232
NSH820/831T25R45	L0820641123	25	6.0 / 153.2	6.1 / 154.2	2.25 / 57	1.6 / 40	1.77 / 45	L0820665401	L0831604242



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B mm/inch	E mm	F mm	C mm	A mm	H mm

Pignons en deux parties, moulés par injection - NS 820

Alésages métriques								
NS820 21-25	L0820664341	21	25	129.3	129.5	52.0	51.0	60
NS820 21-30	L0820664351	21	30	129.3	129.5	52.0	51.0	
NS820 21-35	L0820664361	21	35	129.3	129.5	52.0	51.0	
NS820 21-40	L0820664371	21	40	129.3	129.5	52.0	51.0	
NS820 21-45	L0820664381	21	45	129.3	129.5	52.0	51.0	
NS820 23-25	L0820662531	23	25	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 23-30	L0820662541	23	30	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 23-35	L0820662551	23	35	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 23-40	L0820662561	23	40	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 23-45	L0820662571	23	45	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 25-25	L0820665361	25	25	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS820 25-30	L0820665371	25	30	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS820 25-35	L0820665381	25	35	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS820 25-40	L0820665391	25	40	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS820 25-45	L0820665401	25	45	153.2	154.2	54.0	58.5	

Alésages en Inch*								
NS820 21-1	L0820664391	21	1.00"	129.3	129.5	52.0	51.0	60
NS820 21-1¼	L0820664411	21	1.25"	129.3	129.5	52.0	51.0	
NS820 23-1	L0820662741	23	1.00"	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 23-1¼	L0820662761	23	1.25"	141.2	142.0	52.0	51.0	
NS820 25-1	L0820665611	25	1.00"	153.2	154.2	54.0	58.5	
NS820 25-1¼	L0820665631	25	1.25"	153.2	154.2	54.0	58.5	

Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815.

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex.

Pour les séries de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

Pignons traditionnels, moulés par injection - N 820


Alésages métriques								
N820 15-25	L0820661451	15	25	93.7	92.2	50.0	50.0	43
N820 15-30	L0820661461	15	30	93.7	92.2	50.0	50.0	43
N820 17-25	L0820661681	17	25	105.5	104.7	51.0	48.0	43
N820 17-30	L0820661691	17	30	105.5	104.7	51.0	48.0	43
N820 19-20	L0820661911	19	20	117.4	117.1	50.0	50.0	60
N820 19-25	L0820661921	19	25	117.4	117.1	50.0	50.0	60
N820 19-30	L0820661931	19	30	117.4	117.1	50.0	50.0	60
N820 19-35	L0820661961	19	35	117.4	117.1	50.0	50.0	60
N820 19-40	L0820661941	19	40	117.4	117.1	50.0	50.0	60

Pour les séries de chaînes en acier (en option) : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815.


MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex.

Pour les séries de chaînes en plastique: 820, SH; Note : non approprié pour 831 et SHD.

NXT 820

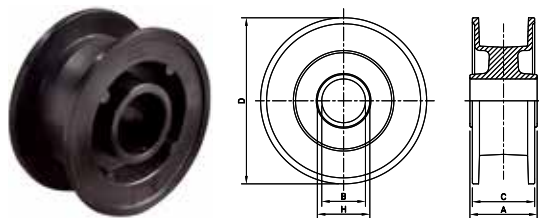

NSXT 820

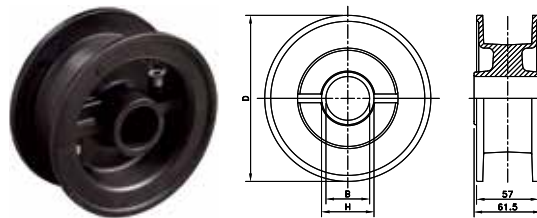

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B mm/inch	E mm	F mm	C mm	A mm	H mm

Tambours tendeurs traditionnels, moulés par injection - NXT 820

Alésages métriques								
NXT820 15-25	L0820662461	15	25	--	95.5	55.0	92.0	40
NXT820 15-30	L0820662471	15	30	--	95.5	55.0	92.0	40
NXT820 17-25	L0820661701	17	25	--	106.5	53.0	57.0	42
NXT820 17-30	L0820661711	17	30	--	106.5	53.0	57.0	42
NXT820 18-25	L0820661801	18	25	--	113.0	57.0	92.0	40
NXT820 18-30	L0820661811	18	30	--	113.0	57.0	92.0	40
NXT820 19-25	L0820661471	19	25	--	118.0	57.0	57.0	42
NXT820 19-30	L0820661481	19	30	--	118.0	57.0	57.0	42
NXT820 19-40	L0820661491	19	40	--	118.0	57.0	57.0	51
NXT820 21-25	L0820662091	21	25	--	130.0	60.0	61.5	35
NXT820 21-30	L0820662101	21	30	--	130.0	60.0	61.5	40
NXT820 21-35	L0820662121	21	35	--	130.0	60.0	61.5	45
NXT820 21-40	L0820662111	21	40	--	130.0	60.0	61.5	50
NXT820 23-25	L0820661821	23	25	--	142.5	59.5	61.5	35
NXT820 23-30	L0820661831	23	30	--	142.5	59.5	61.5	40
NXT820 23-35	L0820661861	23	35	--	142.5	59.5	61.5	45
NXT820 23-40	L0820661841	23	40	--	142.5	59.5	61.5	50
NXT820 25-25	L0820661721	25	25	--	154.5	59.0	61.5	35
NXT820 25-30	L0820661731	25	30	--	154.5	59.0	61.5	40
NXT820 25-35	L0820661741	25	35	--	154.5	59.0	61.5	45
NXT820 25-40	L0820661751	25	40	--	154.5	59.0	61.5	50

Alésages en Inch								
NXT820 21-1	L0820619132	21	1.00"	--	130.0	60.0	61.5	35
NXT820 21-1¼	L0820688801	21	1.25"	--	130.0	60.0	61.5	40
NXT820 21-1½	L0820688811	21	1.50"	--	130.0	60.0	61.5	45
NXT820 23-1¼	L0820661891	23	1.25"	--	142.5	59.5	61.5	40
NXT820 23-1½	L0820661881	23	1.50"	--	142.5	59.5	61.5	45
NXT820 25-1	L0820619142	25	1.00"	--	154.5	59.0	61.5	35
NXT820 25-1¼	L0820661761	25	1.25"	--	154.5	59.0	61.5	40
NXT820 25-1½	L0820661771	25	1.50"	--	154.5	59.0	61.5	45

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB).

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex.

Pour les séries de chaînes en plastique: 879- guidage queue d'aronde (Bevel), 880- guidage queue d'aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD,RHMP, RHMDP, SHP.

Tambours tendeurs en deux parties, moulés par injection - NSXT 820

Alésages métriques								
NSXT 820 21-25	L0820665821	21	25	--	130.0	57.0	61.5	40
NSXT 820 21-30	L0820664861	21	30	--	130.0	57.0	61.5	40
NSXT 820 21-35	L0820664881	21	35	--	130.0	57.0	61.5	50
NSXT 820 21-40	L0820665841	21	40	--	130.0	57.0	61.5	50
NSXT 820 23-25	L0820665861	23	25	--	142.5	57.0	61.5	40
NSXT 820 23-30	L0820665881	23	30	--	142.5	57.0	61.5	40
NSXT 820 23-35	L0820665901	23	35	--	142.5	57.0	61.5	50
NSXT 820 23-40	L0820665921	23	40	--	142.5	57.0	61.5	50
NSXT 820 25-25	L082066591N	25	25	--	154.5	57.0	61.5	35
NSXT 820 25-30	L0820665941N	25	30	--	154.5	57.0	61.5	40
NSXT 820 25-35	L0820665961N	25	35	--	154.5	57.0	61.5	45
NSXT 820 25-40	L0820664901N	25	40	--	154.5	57.0	61.5	50
NSXT 820 25-45	L0820697961N	25	45	--	154.5	57.0	61.5	50

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B	E	F	C	A	H
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Tambours tendeurs en deux parties, moulés par injection - NSXT 820 continued

Alésages en Inch*								
NSXT 820 21-1	L0820619152	21	1.00"	--	130.0	57.0	61.5	40
NSXT 820 21-1¼	L0820619162	21	1.25"	--	130.0	57.0	61.5	40
NSXT 820 25-1	L0820619172	25	1.00"	--	154.5	57.0	61.5	40
NSXT 820 25-1¼	L0820655612	25	1.25"	--	154.5	57.0	61.5	40
NSXT 820 25-1½	L0820604386	25	1.50"	--	154.5	57.0	61.5	50


Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 812 (sauf TAB et mini charnière), 815, 881 (sauf TAB), 8811 (sauf TAB).

MCC : charnière simple chaîne droite, charnière simple Magnetflex, charnière simple guidage queue d'aronde revêtement caoutchouc.


Pour les séries de chaînes en plastique : 879- guid-âge queue d'aronde (Bevel), 880- guidage queue d'aronde (Bevel), 820, 831, SH, SHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

SS/SI 75

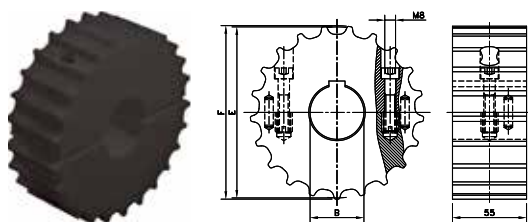

SD 75

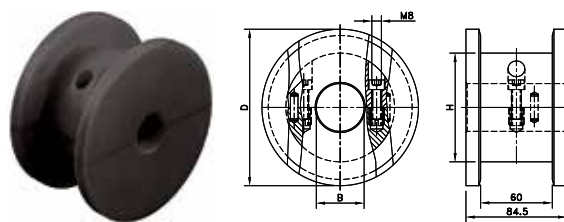

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, usinés - SS/SI 75

Pignons, alésages métriques								
SS 75 21-25	753.63.61	21	25	129.3	130.0	55.0	55.0	-
SS 75 21-30	753.63.62	21	30					
SS 75 21-35	753.63.63	21	35					
SS 75 21-40	753.63.64	21	40					
SS 75 21-50	753.63.65	21	50					
SS 75 25-25	753.63.81	25	25	153.2	153.9			
SS 75 25-30	753.63.82	25	30					
SS 75 25-35	753.63.83	25	35					
SS 75 25-40	753.63.84	25	40					
SS 75 25-50	753.63.85	25	50					
Poulies tendeurs, alésages métriques								
SI 75 21-25	753.63.11	21	25	129.3	130.0	55.0	55.0	-
SI 75 21-30	753.63.12	21	30					
SI 75 21-35	753.63.13	21	35					
SI 75 21-40	753.63.14	21	40					
SI 75 21-50	753.63.15	21	50					
SI 75 25-25	753.63.31	25	25	153.2	153.9			
SI 75 25-30	753.63.32	25	30					
SI 75 25-35	753.63.33	25	35					
SI 75 25-40	753.63.34	25	40					
SI 75 25-50	753.63.35	25	50					





For steel chain series: **MCC**: straight run heavy duty, heavy duty Magnetflex.

Tambours tendeurs en deux parties, usinés - SD 75

Alésages métriques								
SD 75 131-20	754.10.46	21	20	129.3	131.0	84.5	84.5	91
SD 75 131-25	754.10.47	21	25					
SD 75 131-30	754.10.48	21	30					
SD 75 131-35	754.10.49	21	35					
SD 75 131-40	754.10.50	21	40					
SD 75 131-50	754.10.51	21	50	153.2	155.0	84.5	84.5	115
SD 75 155-20	754.12.86	25	20					
SD 75 155-25	754.12.87	25	25					
SD 75 155-30	754.12.88	25	30					
SD 75 155-35	754.12.89	25	35					
SD 75 155-40	754.12.90	25	40					
SD 75 155-50	754.12.91	25	50					

Pour les séries de chaînes en acier : **MCC** : chaîne droite exécution renforcée, Magnetflex exécution renforcée.

Pour les séries de chaînes en plastique : HDS, HDFM.



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	E	F			
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NS/NSX 881

Pignons, alésages métriques

NS881 21-25	L0881664501	21	25	129.3	129.5	31.8	51.0	60				
NS881 21-30	L0881664511	21	30									
NS881 21-35	L0881664521	21	35									
NS881 21-40	L0881664531	21	40									
NS881 21-45	L0881664541	21	45									
NS881 23-25	L0881662821	23	25	141.2	142.0		31.8		51.0	60		
NS881 23-30	L0881662831	23	30									
NS881 23-35	L0881662841	23	35									
NS881 23-40	L0881662851	23	40									
NS881 23-45	L0881662861	23	45									
NS881 25-25	L0881663351	25	25	153.2	154.2				31.8		58.5	60
NS881 25-30	L0881663361	25	30									
NS881 25-35	L0881663371	25	35									
NS881 25-40	L0881663381	25	40									
NS881 25-45	L0881663391	25	45									

Pignons, alésages en inch*

NS881 21-1	L0881664551	21	1.00"	129.3	129.5	31.8	51.0	60
NS881 21-1¼	L0881664571	21	1.25"					
NS881 21-1½	L0881664591	21	1.50"					
NS881 23-1	L0881662921	23	1.00"	141.2	142.0			
NS881 23-1¼	L0881662941	23	1.25"					
NS881 25-1	L0881663401	25	1.00"	153.2	154.2		58.5	
NS881 25-1¼	L0881663441	25	1.25"					
NS881 25-1½	L0881663481	25	1.50"					

Poulies tendeurs, alésages métriques

NSX881 21-25	L0881639842	21	25	129.3	129.5	31.8	51.0	60
NSX881 21-30	L0881612242	21	30					
NSX881 21-35	L0881612252	21	35					
NSX881 21-40	L08 81612262	21	40					
NSX881 23-25	L0881631332	23	25	141.2	142.0		58.5	
NSX881 23-30	L0881612272	23	30					
NSX881 23-35	L0881612282	23	35					
NSX881 23-40	L0881612292	23	40					
NSX881 25-30	L0881609932	25	30	153.2	154.2			
NSX881 25-35	L0881600282	25	35					
NSX881 25-40	L0881609942	25	40					
NSX881 25-45	L0881631222	25	45					

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous) MCC : charnière simple TAB revêtement caoutchouc.
 * Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons.


Pignons traditionnels, moulés par injection - NX 881

Alésages métriques


NX881 25-25	L0881620072	25	25	153.2	154.2	31.3	65.0	56
NX881 25-30	L0881666081	25	30					
NX881 25-35	L0881666091	25	35					
NX881 25-40	L0881602916	25	40					

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812 mini charnière, 812-TAB, 881, 8811 (tous).

NS/NSX 821



N/NX 800



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B	E	F	C	A	H
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NS/NSX 821

Pignons, alésages métriques								
NS821 21-35	L0821665261	21	35	129.2	129.5	82.0	103.0	60
NS821 21-40	L0821665121	21	40					
NS821 21-45	L0821665271	21	45					
NS821 23-30	L0821648082	23	30	141.2	142.0			
NS821 23-35	L0821663111	23	35					
NS821 23-40	L0821663121	23	40					
NS821 23-45	L0821663131	23	45	153.2	154.2	82,0	117.0	
NS821 25-30	L0821600482	25	30					
NS821 25-35	L0821665671	25	35					
NS821 25-40	L0821665681	25	40					
NS821 25-45	L0821665691	25	45					

IPoulies tendeurs, alésages métriques								
NSX821 21-30	L0821665001	21	30	129.2	129.5	82.0	103.0	60
NSX821 21-35	L0821665031	21	35					
NSX821 21-40	L0821665061	21	40					
NSX821 23-30	L0821663011	23	30	141.2	142.0			
NSX821 23-35	L0821663041	23	35					
NSX821 23-40	L0821663071	23	40					
NSX821 25-30	L0821665721	25	30	153.2	154.2	82,0	117.0	
NSX821 25-35	L0821665751	25	35					
NSX821 25-40	L0821665781	25	40					

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double.


Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH.

NS 821 est un ensemble de 2 pignons NS 881 ;

NSX 821 est un ensemble de 2 poulies tendeurs NSX 881.

Classic Sprockets And Idlers, Injection Moulded - N/NX 800								
Pignons, alésages métriques								
N800 25-30	L0800666101	25	30	153.2	154.2	89.0	121.5	60
N800 25-35	L0800666121	25	35					
N800 25-40	L0800666131	25	40					
Poulies tendeurs, alésages métriques								
NX800 25-30	L0800666141	25	30	153.2	154.2	89.0	121.5	60
NX800 25-35	L0800666161	25	35					
NX800 25-40	L0800666181	25	40					

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double.

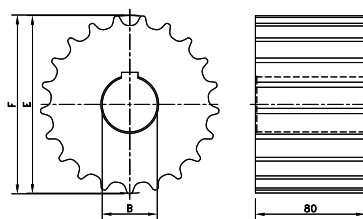

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif E	Diamètre extérieur F	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs traditionnels, usinés - KU 821

Pignons, alésages métriques								
KU821 19-25	753.94.07	19	25	117.3	116.3	80.0	-	-
KU821 19-30	753.94.08	19	30					
KU821 19-35	753.94.09	19	35					
KU821 19-40	753.94.10	19	40					
KU821 19-50	753.94.11	19	50					
KU821 21-25	753.94.13	21	25	129.3	130.0			
KU821 21-30	753.94.14	21	30					
KU821 21-35	753.94.15	21	35					
KU821 21-40	753.94.16	21	40					
KU821 21-50	753.94.17	21	50					
KU821 23-25	753.94.19	23	25	141.2	141.9			
KU821 23-30	753.94.20	23	30					
KU821 23-35	753.94.21	23	35					
KU821 23-40	753.94.22	23	40					
KU821 23-50	753.94.23	23	50					
KU821 25-25	753.94.25	25	25	153.2	153.9			
KU821 25-30	753.94.26	25	30					
KU821 25-35	753.94.27	25	35					
KU821 25-40	753.94.28	25	40					
KU821 25-50	753.94.29	25	50					
KU821 27-25	753.94.31	27	25	165.2	165.9			
KU821 27-30	753.94.32	27	30					
KU821 27-35	753.94.33	27	35					
KU821 27-40	753.94.34	27	40					
KU821 27-50	753.94.35	27	50					
KU821 29-25	753.94.37	29	25	177.2	178.0			
KU821 29-30	753.94.38	29	30					
KU821 29-35	753.94.39	29	35					
KU821 29-40	753.94.40	29	40					
KU821 29-50	753.94.41	29	50					

		Poulies tendeurs, alésages métriques							
KU821 19-25	753.94.47	19	25	117.3	116.3	80.0	-	-	
KU821 19-30	753.94.48	19	30						
KU821 19-35	753.94.49	19	35						
KU821 19-40	753.94.50	19	40						
KU821 19-50	753.94.51	19	50						
KU821 21-25	753.94.52	21	25	129.3	130.0				
KU821 21-30	753.94.53	21	30						
KU821 21-35	753.94.54	21	35						
KU821 21-40	753.94.55	21	40						
KU821 21-50	753.94.56	21	50						
KU821 23-25	753.94.57	23	25	141.2	141.9				
KU821 23-30	753.94.58	23	30						
KU821 23-35	753.94.59	23	35						
KU821 23-40	753.94.60	23	40						
KU821 23-50	753.94.61	23	50						
KU821 25-25	753.94.62	25	25	153.2	153.9				
KU821 25-30	753.94.63	25	30						
KU821 25-35	753.94.64	25	35						
KU821 25-40	753.94.65	25	40						
KU821 25-50	753.94.66	25	50						

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 802 (tous), 805 MCC : charnière double. Pour les séries de chaînes en plastique : 821, SWH.



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B mm/inch	E mm	F mm	C mm	A mm	H mm

Pignons et poulies tendeurs traditionnels, usinés - KU 821



Poulies tendeurs, alésages métriques											
KU821 27-25	753.94.67	27	25	165.2	165.9	80.0	-	-			
KU821 27-30	753.94.68	27	30								
KU821 27-35	753.94.69	27	35								
KU821 27-40	753.94.70	27	40								
KU821 27-50	753.94.71	27	50								
KU821 29-25	753.94.72	29	25	177.2	178.0						
KU821 29-30	753.94.73	29	30								
KU821 29-35	753.94.74	29	35								
KU821 29-40	753.94.75	29	40								
KU821 29-50	753.94.76	29	50								

Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 802 (tous), 805 MCC : charnière double. Pour les séries de chaînes en plastique: 821, SWH.

KUS 821



KXT 800



Pignons et poulies tendeurs en deux parties, usinés - KUS 821

Pignons, alésages métriques								
KUS821 23-25	753.64.71	23	25	141.2	141.9	80.0	-	-
KUS821 23-30	753.64.72	23	30					
KUS821 23-35	753.64.73	23	35					
KUS821 23-40	753.64.74	23	40					
KUS821 23-50	753.64.75	23	50					
KUS821 27-25	753.64.91	27	25	165.2	165.9			
KUS821 27-30	753.64.92	27	30					
KUS821 27-35	753.64.93	27	35					
KUS821 27-40	753.64.94	27	40					
KUS821 27-50	753.64.95	27	50					
Poulies tendeurs, alésages métriques								
KUS821 23-25	753.64.21	23	25	141.2	141.9	80.0	-	-
KUS821 23-30	753.64.22	23	30					
KUS821 23-35	753.64.23	23	35					
KUS821 23-40	753.64.24	23	40					
KUS821 23-50	753.64.25	23	50					
KUS821 27-25	753.64.41	27	25	165.2	165.9			
KUS821 27-30	753.64.42	27	30					
KUS821 27-35	753.64.43	27	35					
KUS821 27-40	753.64.44	27	40					
KUS821 27-50	753.64.45	27	50					

Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 802 (tous), 805 MCC: charnière double

Pour les séries de chaînes en plastique: 821, SWH


Tambours tendeurs traditionnels, usinés - KXT 800

Alésages métriques								
KXT 800 21-25	L0800605761	21	25*	106.8	129.8	100.0	-	106.8
KXT 800 23-25	L0800605771	23	25*	119.3	142.3			119.3
KXT 800 25-25	L0800605781	25	25*	131.7	154.7			131.7


* Préalésé.

Pour les séries de chaînes en acier : **Rexnord** : 802 (tous), 805 MCC: charnière double.

ST 512

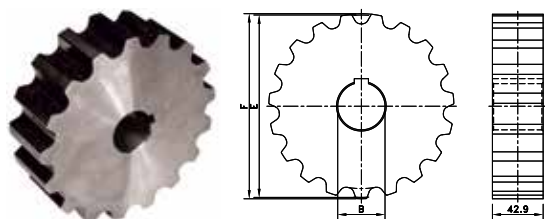

SS MINI

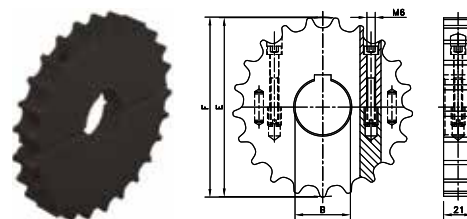

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent)	Largeur du moyeu	Diamètre du moyeu
			B	E	F	C	A	H
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons traditionnels, usinés - ST 512

Alésages métriques								
ST512 13-20	753.93.77	13	20*	106.1	107.4	42.9	42.9	-
ST512 15-20	753.93.78	15	20*	122.2	123.9			
ST512 17-20	753.93.79	17	20*	138.2	140.3			
ST512 19-20	753.93.80	19	20*	154.3	156.6			
ST512 21-20	753.93.81	21	20*	170.4	172.9			
ST512 23-20	753.93.82	23	20*	186.5	189.2			
ST512 25-20	753.93.83	25	20*	202.7	205.4			


* Préalésé.

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 512, 581 M.

Pignons en deux parties, usinés - SS mini

Alésages métriques											
SS MINI 21-25	753.67.61	21	25	129.3	130.0	21.0	21.0	-			
SS MINI 21-30	753.67.62	21	30								
SS MINI 21-35	753.67.63	21	35								
SS MINI 21-40	753.67.64	21	40								
SS MINI 21-50	753.67.65	21	50								
SS MINI 25-25	753.67.81	25	25	153.2	153.9						
SS MINI 25-30	753.67.82	25	30								
SS MINI 25-35	753.67.83	25	35								
SS MINI 25-40	753.67.84	25	40								
SS MINI 25-50	753.67.85	25	50								

Pour les séries de chaînes en acier : Rexnord : 812-étroit, mini charnière.

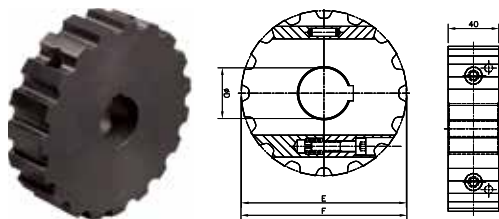

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur du moyeu A
			B	E	F/D	
			mm/inch	mm	mm	mm

Pignons et poulies en deux parties usinés - SS/SI 661

Pignons, alésages métriques

KUS 661 11-30	753.95.01	11	30	90.2	89.9	40
KUS 661 11-35	753.95.02	11	35			
KUS 661 11-40	753.95.03	11	40			
KUS 661 13-30	753.95.14	13	30	106.1	106.7	
KUS 661 13-35	753.95.15	13	35			
KUS 661 13-40	753.95.16	13	40			
KUS 661 14-30	753.95.27	14	30	114.1	114.6	
KUS 661 14-35	753.95.28	14	35			
KUS 661 14-40	753.95.29	14	40			
KUS 661 15-30	753.95.40	15	30	122.2	122.8	
KUS 661 15-35	753.95.41	15	35			
KUS 661 15-40	753.95.42	15	40			
KUS 661 16-30	753.95.53	16	30	130.2	131.0	
KUS 661 16-35	753.95.54	16	35			
KUS 661 16-40	753.95.55	16	40			
KUS 661 19-30	753.95.66	19	30	154.3	155.4	
KUS 661 19-35	753.95.67	19	35			
KUS 661 19-40	753.95.68	19	40			

Pignons, alésages en inch*

Figures, averages on them				90.2	89.9	40
KUS 661 11-1 1¼"	753.95.04	11	1.250"			
KUS 661 11-1 7/16"	753.95.05	11	1.438"			
KUS 661 11-1 ½"	753.95.06	11	1.500"			
KUS 661 13-1 1¼"	753.95.17	13	1.250"			
KUS 661 13-1 7/16"	753.95.18	13	1.438"			
KUS 661 13-1 ½"	753.95.19	13	1.500"			
KUS 661 14-1 1¼"	753.95.30	14	1.250"			
KUS 661 14-1 7/16"	753.95.31	14	1.438"			
KUS 661 14-1 ½"	753.95.32	14	1.500"			
KUS 661 15-1 1¼"	753.95.43	15	1.250"			
KUS 661 15-1 7/16"	753.95.44	15	1.438"			
KUS 661 15-1 ½"	753.95.45	15	1.500"			
KUS 661 16-1 1¼"	753.95.56	16	1.250"			
KUS 661 16-1 7/16"	753.95.57	16	1.438"			
KUS 661 16-1 ½"	753.95.58	16	1.500"			
KUS 661 19-1 1¼"	753.95.69	19	1.250"			
KUS 661 19-1 7/16"	753.95.70	19	1.438"			
KUS 661 19-1 ½"	753.95.71	19	1.500"			

Poulies tendeurs, alésages métriques

KUS 661 11-30	753.95.07	11	30	90.2	89.9	40
KUS 661 11-35	753.95.08	11	35			
KUS 661 11-40	753.95.09	11	40			
KUS 661 13-30	753.95.20	13	30	106.1	106.7	
KUS 661 13-35	753.95.21	13	35			
KUS 661 13-40	753.95.22	13	40			
KUS 661 14-30	753.95.33	14	30	114.1	114.6	
KUS 661 14-35	753.95.34	14	35			
KUS 661 14-40	753.95.35	14	40			
KUS 661 15-30	753.95.46	15	30	122.2	122.8	
KUS 661 15-35	753.95.47	15	35			
KUS 661 15-40	753.95.48	15	40			
KUS 661 16-30	753.95.59	16	30	130.2	131.0	
KUS 661 16-35	753.95.60	16	35			
KUS 661 16-40	753.95.61	16	40			
KUS 661 19-30	753.95.72	19	30	154.3	155.4	
KUS 661 19-35	753.95.73	19	35			
KUS 661 19-40	753.95.74	19	40			



Pour les séries de chaînes en acier: 661.

Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif E	Diamètre extérieur F/D	Largeur du moyeu A
			B mm/inch	mm	mm	


Pignons et poulies en deux parties usinés - SS/SI 661 continued

Poulies tendeurs, alésages inch						
KUS 661 11-1 ¼ "	753.95.10	11	1.250"	90.2	89.9	40
KUS 661 11-1 7/16"	753.95.11	11	1.438"			
KUS 661 11-1 ½ "	753.95.12	11	1.500"			
KUS 661 13-1 ¼ "	753.95.23	13	1.250"	106.1	106.7	
KUS 661 13-1 7/16"	753.95.24	13	1.438"			
KUS 661 13-1 ½ "	753.95.25	13	1.500"			
KUS 661 14-1 ¼ "	753.95.36	14	1.250"	114.1	114.6	
KUS 661 14-1 7/16"	753.95.37	14	1.438"			
KUS 661 14-1 ½ "	753.95.38	14	1.500"			
KUS 661 15-1 ¼ "	753.95.49	15	1.250"	122.2	122.8	
KUS 661 15-1 7/16"	753.95.50	15	1.438"			
KUS 661 15-1 ½ "	753.95.51	15	1.500"			
KUS 661 16-1 ¼ "	753.95.62	16	1.250"	130.2	131.0	
KUS 661 16-1 7/16"	753.95.63	16	1.438"			
KUS 661 16-1 ½ "	753.95.64	16	1.500"			
KUS 661 19-1 ¼ "	753.95.75	19	1.250"	154.3	155.4	
KUS 661 19-1 7/16"	753.95.76	19	1.438"			
KUS 661 19-1 ½ "	753.95.77	19	1.500"			

NS 831



NSH 820/831



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif E	Diamètre extérieur F	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B mm/inch	mm	mm			

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NS 831

Alésages métriques												
NS831 21-25	L0831604102	21	25	129.3	129.5	42.9	51.0	60				
NS831 21-30	L0831604112	21	30									
NS831 21-35	L0831604122	21	35									
NS831 21-40	L0831604132	21	40									
NS831 21-45	L0831604142	21	45									
NS831 23-25	L0831604152	23	25	141.2	142.0		42.9		51.0	60		
NS831 23-30	L0831604162	23	30									
NS831 23-35	L0831604172	23	35									
NS831 23-40	L0831604182	23	40									
NS831 23-45	L0831604192	23	45									
NS831 25-25	L0831604202	25	25	153.2	154.2				42.9		58.5	60
NS831 25-30	L0831604212	25	30									
NS831 25-35	L0831604222	25	35									
NS831 25-40	L0831604232	25	40									
NS831 25-45	L0831604242	25	45									

Pignons, alésages en inch

NS831 21-1	L0831604252	21	1.000"	129.26	129.5	42.9	51.0	60
NS831 25-1	L0831604312	25	1.000"	153.21	154.2	42.9	58.5	



Pour les séries de chaînes en plastique: 820, 831, SH, SHD.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NSH 820/831

Pignons, alésages métriques								
NSH820/831 25-25	L0820641083	25	25	153,2	154,2	42,9	40	60
NSH820/831 25-30	L0820641093	25	30					
NSH820/831 25-35	L0820641103	25	35					
NSH820/831 25-40	L0820641113	25	40					
NSH820/831 25-45	L0820641123	25	45					

Pour les séries de chaînes en plastique: 820, 831, SH



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B mm/inch	E mm	F mm			

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, usinés - SS/SI HD

Pignons, alésages métriques								
SS HD 11-25	754.63.71	11	25	135.2	135.4	22.0	40	90
SS HD 11-30	754.63.72	11	30					
SS HD 11-35	754.63.73	11	35					
SS HD 11-40	754.63.74	11	40					
SS HD 11-50	754.63.75	11	50					
SS HD 12-25	754.63.81	12	25	147.2	147.6	22.0	40	90
SS HD 12-30	754.63.82	12	30					
SS HD 12-35	754.63.83	12	35					
SS HD 12-40	754.63.84	12	40					
SS HD 12-50	754.63.85	12	50					

Pignons, alésages en inch

SS HD 11-1	754.63.76	11	1.000"	135.2	135.4	22.0	40	90
SS HD 11-1 ³ / ₁₆	754.63.77	11	1.188"					
SS HD 11-1 ¹ / ₄	754.63.78	11	1.250"					
SS HD 11-1 ⁷ / ₁₆	754.63.79	11	1.438"					
SS HD 11-1 ¹ / ₂	754.63.80	11	1.500"					
SS HD 12-1	754.63.86	12	1.000"	147.2	147.6	22.0	40	90
SS HD 12-1 ³ / ₁₆	754.63.87	12	1.188"					
SS HD 12-1 ¹ / ₄	754.63.88	12	1.250"					
SS HD 12-1 ⁷ / ₁₆	754.63.89	12	1.438"					
SS HD 12-1 ¹ / ₂	754.63.90	12	1.500"					

Poulies tendeurs, alésages métriques

SI HD 11-25	754.63.21	11	25	135.2	135.4	22.0	40	90
SI HD 11-30	754.63.22	11	30					
SI HD 11-35	754.63.23	11	35					
SI HD 11-40	754.63.24	11	40					
SI HD 11-50	754.63.25	11	50					
SI HD 12-25	754.63.31	12	25	147.2	147.6	22.0	40	90
SI HD 12-30	754.63.32	12	30					
SI HD 12-35	754.63.33	12	35					
SI HD 12-40	754.63.34	12	40					
SI HD 12-50	754.63.35	12	50					

Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS.

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NS(X) 882

Pignons, alésages métriques								
NS882 12-25	L0882663551	12	25	147.2	149.9	22.2	58.5	60
NS882 12-30	L0882663561	12	30					
NS882 12-35	L0882663571	12	35					
NS882 12-40	L0882663581	12	40					
NS882 12-45	L0882663591	12	45					

Pignons, alésages en inch*



NS882 12-1	L0882663601	12	1.000"	147.2	149.9	22.2	58.5	60
NS882 12-1 ¹ / ₄	L0882619072	12	1.250"					
NS882 12-1 ¹ / ₂	L0882619082	12	1.500"					

Poulies tendeurs, alésages métriques

NSX882 12-25	L0882663641	12	25	147.2	149.9	22.2	58.5	60
NSX882 12-30	L0882663651	12	30					
NSX882 12-35	L0882663661	12	35					
NSX882 12-40	L0882663671	12	40					

Pour les séries de chaînes en plastique : 882, 883, HDF, HDFM, HDS.

* Veuillez vous renseigner auprès du service clientèle pour connaître les quantités minimum de commande de pignons avec alésage en pouces.



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	E	F			
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, usinés - SS/SI RH

Pignons, alésages métriques								
SS RH 9-25	754.60.51	9	25	111.4	109.0	16.0	40.0	75
SS RH 9-30	754.60.52	9	30					
SS RH 9-35	754.60.53	9	35					
SS RH 9-40	754.60.54	9	40					
SS RH 10-25	754.60.61	10	25	123.3	121.4			90
SS RH 10-30	754.60.62	10	30					
SS RH 10-35	754.60.63	10	35					
SS RH 10-40	754.60.64	10	40					
SS RH 11-25	754.60.71	11	25	135.2	133.9			
SS RH 11-30	754.60.72	11	30					
SS RH 11-35	754.60.73	11	35					
SS RH 11-40	754.60.74	11	40					
SS RH 12-25	754.60.81	12	25	147.2	145.8			
SS RH 12-30	754.60.82	12	30					
SS RH 12-35	754.60.83	12	35					
SS RH 12-40	754.60.84	12	40					


Poulies tendeurs, alésages métriques										
SI RH 9-25	754.60.01	9	25	111.4	109.0	16.0	40.0	75		
SI RH 9-30	754.60.02	9	30							
SI RH 9-35	754.60.03	9	35							
SI RH 9-40	754.60.04	9	40							
SI RH 10-25	754.60.11	10	25	123.3	121.4			90		
SI RH 10-30	754.60.12	10	30							
SI RH 10-35	754.60.13	10	35							
SI RH 10-40	754.60.14	10	40							
SI RH 11-25	754.60.21	11	25	135.2	133.9				90	
SI RH 11-30	754.60.22	11	30							
SI RH 11-35	754.60.23	11	35							
SI RH 11-40	754.60.24	11	40							
SI RH 12-25	754.60.31	12	25	147.2	145.8					90
SI RH 12-30	754.60.32	12	30							
SI RH 12-35	754.60.33	12	35							
SI RH 12-40	754.60.34	12	40							

Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP.


Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - NS(X) 880								
Pignons, alésages métriques								
NS880 10-25	L0880662171	10	25	123.3	122.5	15.9	58.5	60
NS880 10-30	L0880662211	10	30					
NS880 10-35	L0880662251	10	35					
NS880 10-40	L0880662291	10	40					
NS880 10-45	L0880662331	10	45					
NS880 12-25	L0880663151	12	25	147.2	147.4			
NS880 12-30	L0880663161	12	30					
NS880 12-35	L0880663171	12	35					
NS880 12-40	L0880663181	12	40					
NS880 12-45	L0880663191	12	45					
Pignons, alésages en inch								
NS880 12-1	L0880663201	12	1.000"	147.2	147.4	15.9	58.5	60
NS880 12-1¼	L0880663241	12	1.250"					
Poulies tendeurs, alésages métriques								
NSX880 10-25	L0880662401	10	25	123.3	122.5	15.9	58.5	60
NSX880 10-30	L0880662421	10	30					
NSX880 10-35	L0880662441	10	35					
NSX880 10-40	L0880619422	10	40					
NSX880 12-25	L0880604082	12	25	147.2	147.4			
NSX880 12-30	L0880604092	12	30					
NSX880 12-35	L0880699811	12	35					
NSX880 12-40	L0880604602	12	40					

Pour les séries de chaînes en plastique : 879, 880, RH, RHD, RHM, RHMD, RHMP, RHMDP, SHP.

N(X) 1108



ST 1080



Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	E	F			
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs traditionnels, moulés par injection - N(X) 1108

Pignons, alésages métriques								
N1108 12-12	L1108666211	12	12	49.1	54.0	21.4	25.0	28.0
Poulies tendeurs, alésages métriques								
NX1108 12-12	L1108666231	12	12	49.1	54.0	21.4	25.0	28.0

Pour les séries de chaînes en plastique : 1108

Le pignon d'entraînement est fixé par le montage radial d'un axe au travers du pignon et de l'arbre.


Les chaînes 1108 en plastique fonctionnent aussi sur des pignons de chaîne à rouleaux au pas de 1/2" conformes à la norme ANSI 40.

Pignons traditionnels - ST 1080

Préalésages métriques								
ST1080 08-30	L1080668371	8	30	165.9	177.7	8.5	14.0	119.0
ST1080 09-30	L1080668381	9	30	185.7	198.5	8.5	14.0	136.0
ST1080 10-30	L1080668391	10	30	205.5	219.3	8.5	14.0	158.0
ST1080 12-30	L1080668401	12	30	245.4	260.5	8.5	14.0	200.0
ST1080 14-30	L1080668411	14	30	285.4	301.5	8.5	14.0	240.0

Pour les séries de chaînes en plastique : 1080.

SSW/SIW 1050




Type de pignon	N°. de code	Nbr. de dents	Alésage	Diamètre primitif	Diamètre extérieur	Largeur (Dent) C	Largeur du moyeu A	Diamètre du moyeu H
			B	E	F			
			mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm

Pignons et poulies tendeurs en deux parties, moulés par injection - SSW/SIW 1050

Pignons, alésages métriques								
SSW 1050 16-30	749.82.23	16	30	130.2	130.9	11.0	40.0	40.0
SSW 1050 16-40	749.82.43	16	40	130.2	130.9	11.0	40.0	50.0
SSW 1050 18-30	749.82.25	18	30	146.3	146.8	11.0	40.0	40.0
SSW 1050 18-40	749.82.45	18	40	146.3	146.8	11.0	40.0	50.0
Pignons, alésages en inch								
SSW 1050 16-1 1/2	749.86.53	16	1.500"	130.2	130.9	11.0	40.0	48.1
SSW 1050 18-1 1/2	749.86.55	18	1.500"	146.3	146.8	11.0	40.0	48.1
Poulies tendeurs, alésages métriques								
SIW 1050-16-30	749.81.23	16	30	131.2	130.9	11.0	40.0	40.0
SIW 1050-16-40	749.81.43	16	40	131.2	130.9	11.0	40.0	50.0
SIW 1050-18-30	749.81.25	18	30	147.4	146.8	11.0	40.0	40.0
SIW 1050-18-40	749.81.45	18	40	147.4	146.8	11.0	40.0	50.0
Poulies tendeurs, alésages en inch								
SIW 1050-16-1 1/2	749.85.53	16	1.500"	131.2	130.9	11.0	40.0	48.1
SIW 1050-18-1 1/2	749.85.55	18	1.500"	147.4	146.8	11.0	40.0	48.1

Pour les séries de chaînes en plastique : 1050, 1055, 1060.

Corner Discs for TableTop® Chains

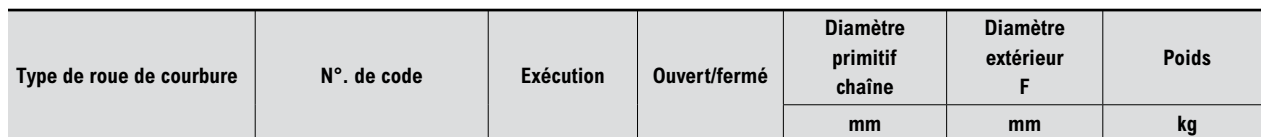

Avec 32 Dents

N880BOT32	L0880684051	drive	open	380	352	0.98
-----------	-------------	-------	------	-----	-----	------

NX880BOT32	L0880698581	carry/return	closed	380	352	0.98
------------	-------------	--------------	--------	-----	-----	------

NXT880 BO	L0880632762	carry/return	closed	380	335	0.98
-----------	-------------	--------------	--------	-----	-----	------